

MERCEDES

P 250 BK

SPRINTER 315 CDI

AUFTRAGSNUMMER: 21339

MIETGERÄT

AUF ANFRAGE



GERÄTEAUSSTATTUNG

Mindestmietdauer 3 Monate

Preis auf Anfrage

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Palfinger Platforms GmbH, 47809 - Deutschland



Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER Platforms GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Mietgerät

Auftragsnummer

21339

Kontaktperson

Georg Plesker

E-Mail

g.plesker@palfinger.com

Telefonnummer

00491622119055

PRODUKT

Hersteller	PALFINGER
Gerätetyp	P 250 BK
Baujahr	2023
Reichweite	17,1 m
Arbeitshöhe	24,7 m
Drehbereich	500°

Korbgröße	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Korblast	250 kg
Korbschwenkeinrichtung	+/- 90°
Korbarmschwenkwinkel	185°
Korbmaterial	Alu

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Mercedes Benz
Fahrzeugtyp	Sprinter 315 CDI
Baujahr	2023
Fahrerhaus	S
Radstand	3665 mm

Leistung	150 PS
Schadstoffklasse	Euro 6e
Achsen	4x2
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg

Arbeitsdiagramme

Palfinger P 250BK

auf

MB Sprinter 3,5t / Iveco Daily 35S

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

Durchgezogene Linie:

Standard-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

Allgemein gilt:

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb ohne Zusatzausrüstung

Aufstellungsgenauigkeit 0,5°

Aufstellneigung max. 5° mit automatischer Reichweitenanpassung

Hinweis zu Arbeitsdiagramm:

Vom Standart abweichende Zusatzanbauten reduzieren Reichweite und Korblast

Sonderkörbe haben andere Reichweiten

Reichweite bei Kunststoff-Arbeitskorb ~ 0,5m - 0,8m reduziert

Zulässige Maximal-Korblast nach technischer Beschreibung

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.


Technische Änderungen vorbehalten!

Palfinger P 250BK

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

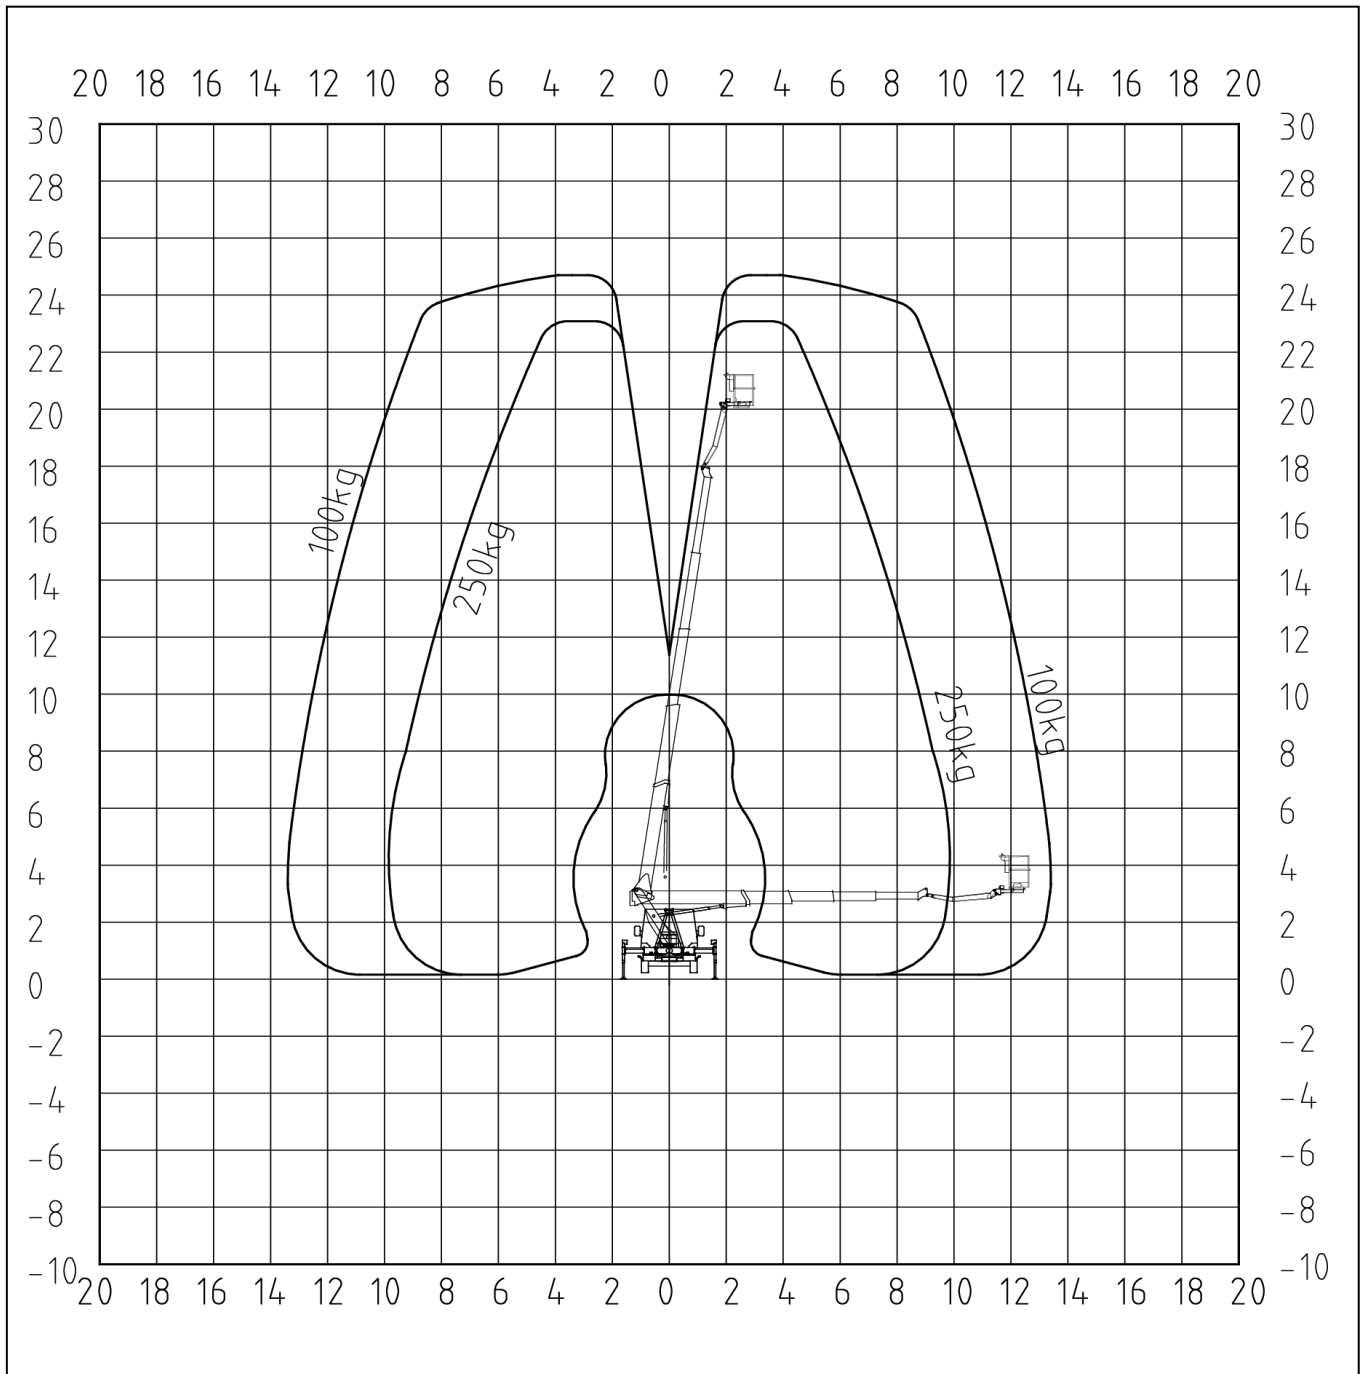

Palfinger P 250BK

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links

100%

Vorn rechts


100%

Hinten links

100%

Hinten rechts

100%

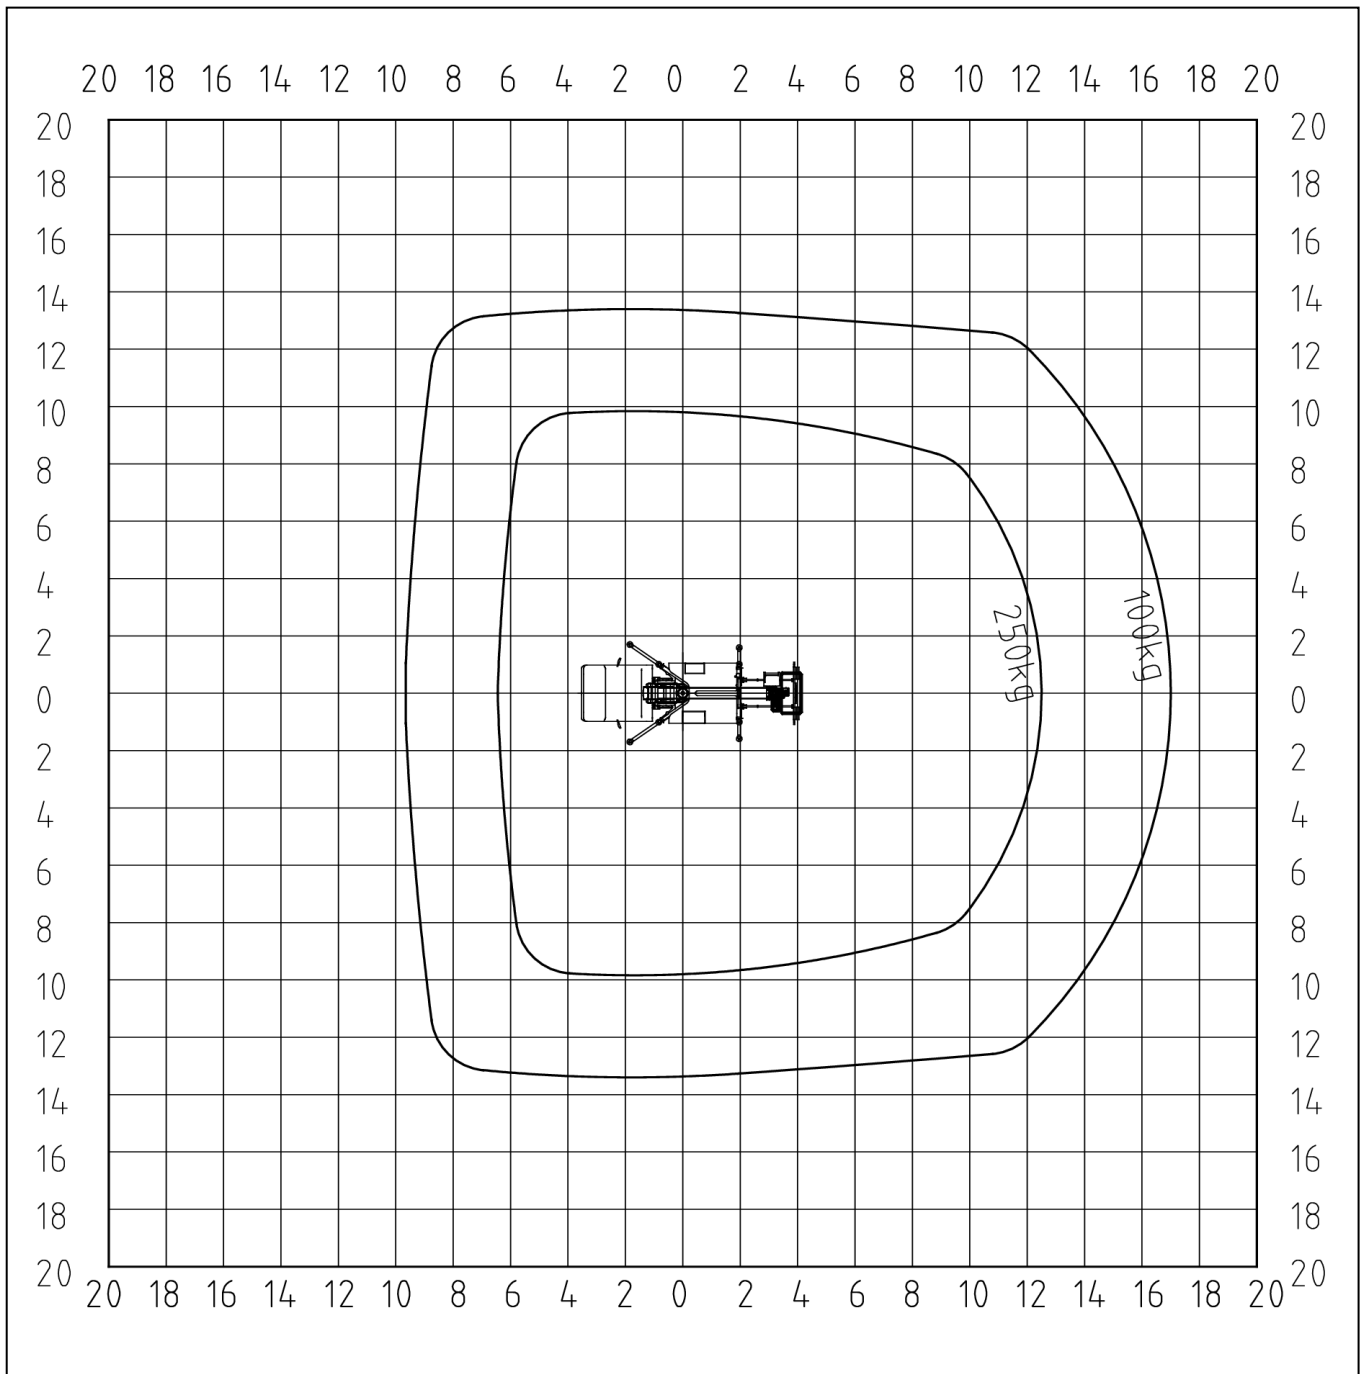

Palfinger P 250BK

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links

100%

Vorn rechts


100%

Hinten links

100%

Hinten rechts

100%

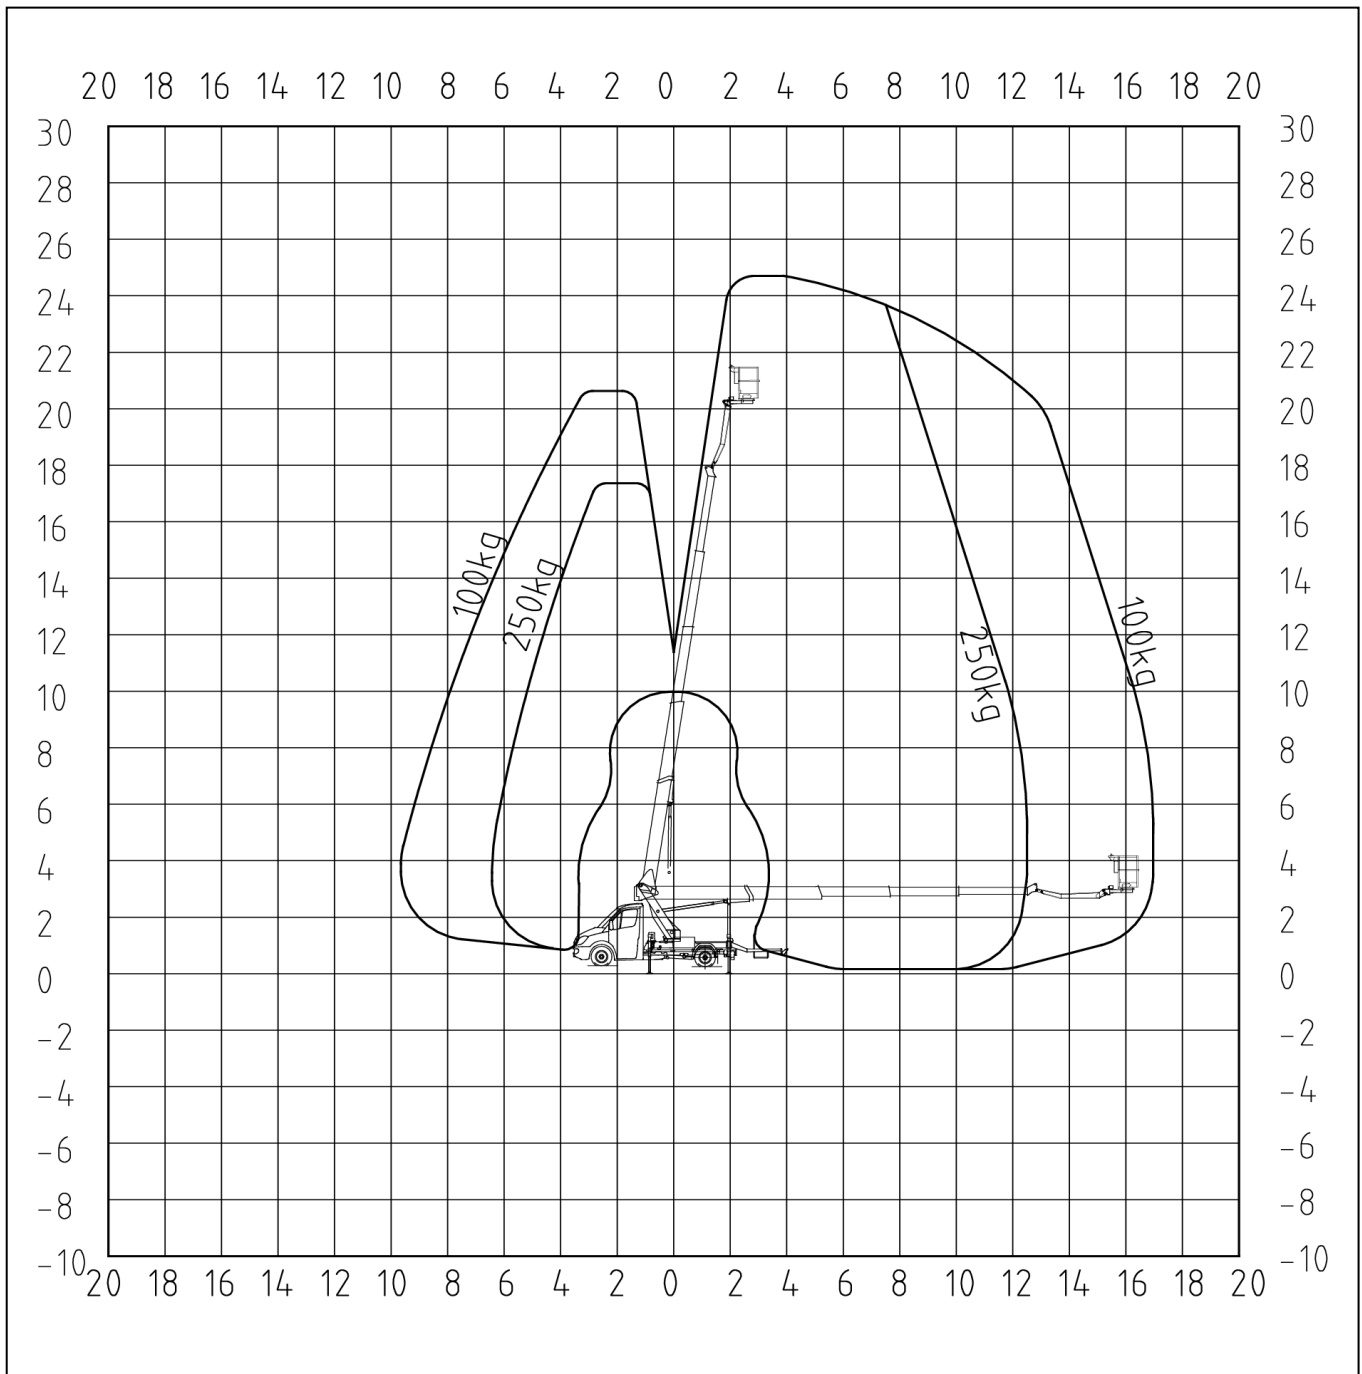

Palfinger P 250BK

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


100%

Hinten links

0%

Hinten rechts

100%

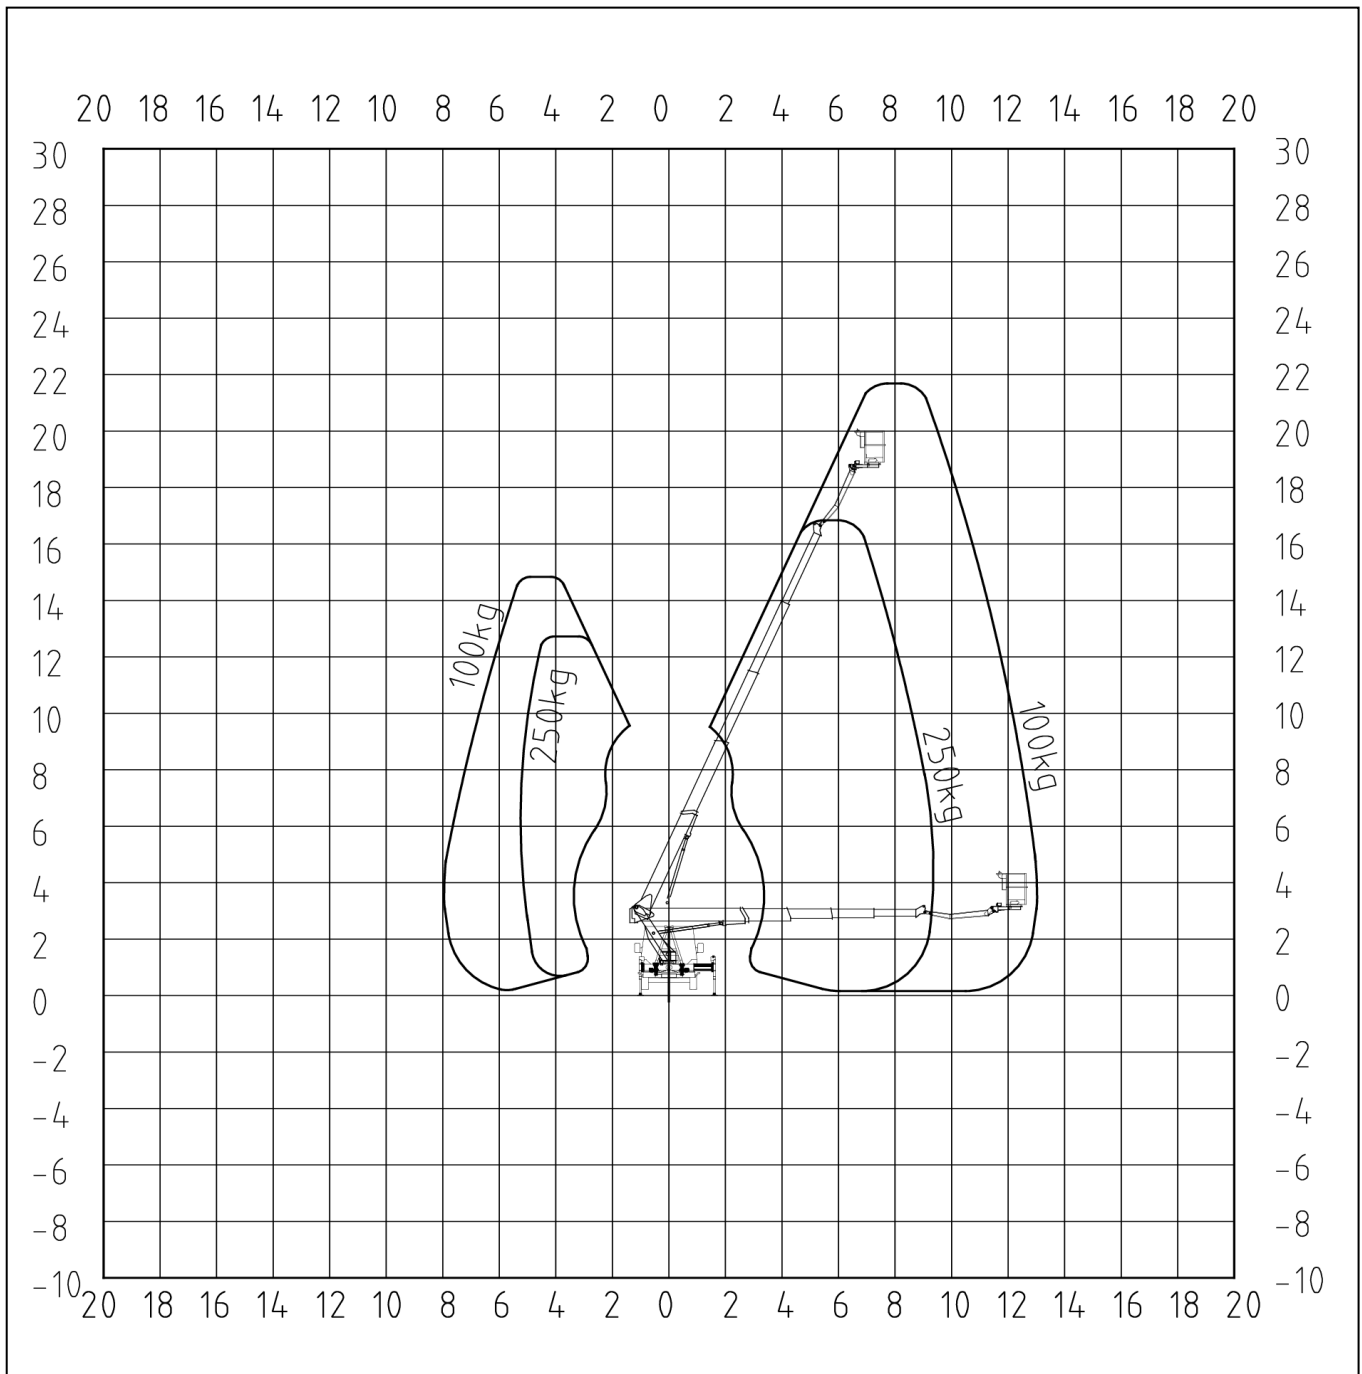


Palfinger P 250BK

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	100%
Hinten links	0%
Hinten rechts	100%

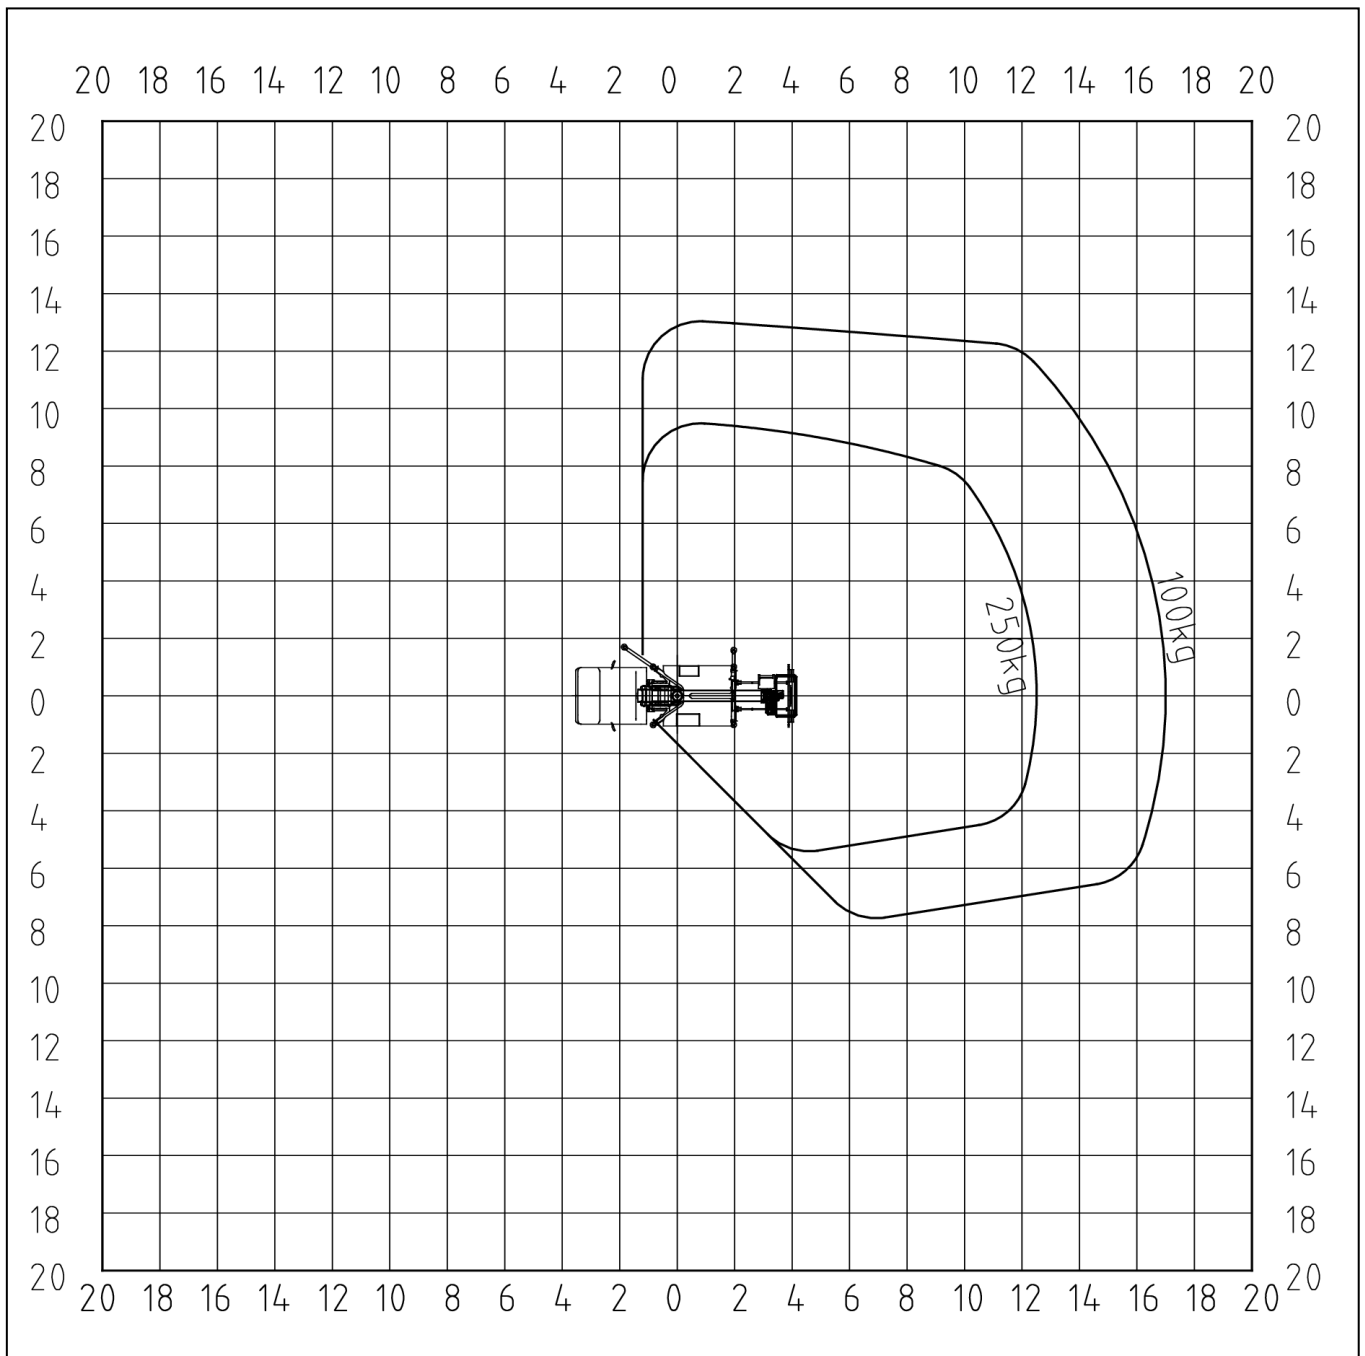

Palfinger P 250BK**Ansicht von oben**

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


0%

Hinten links

0%

Hinten rechts

0%

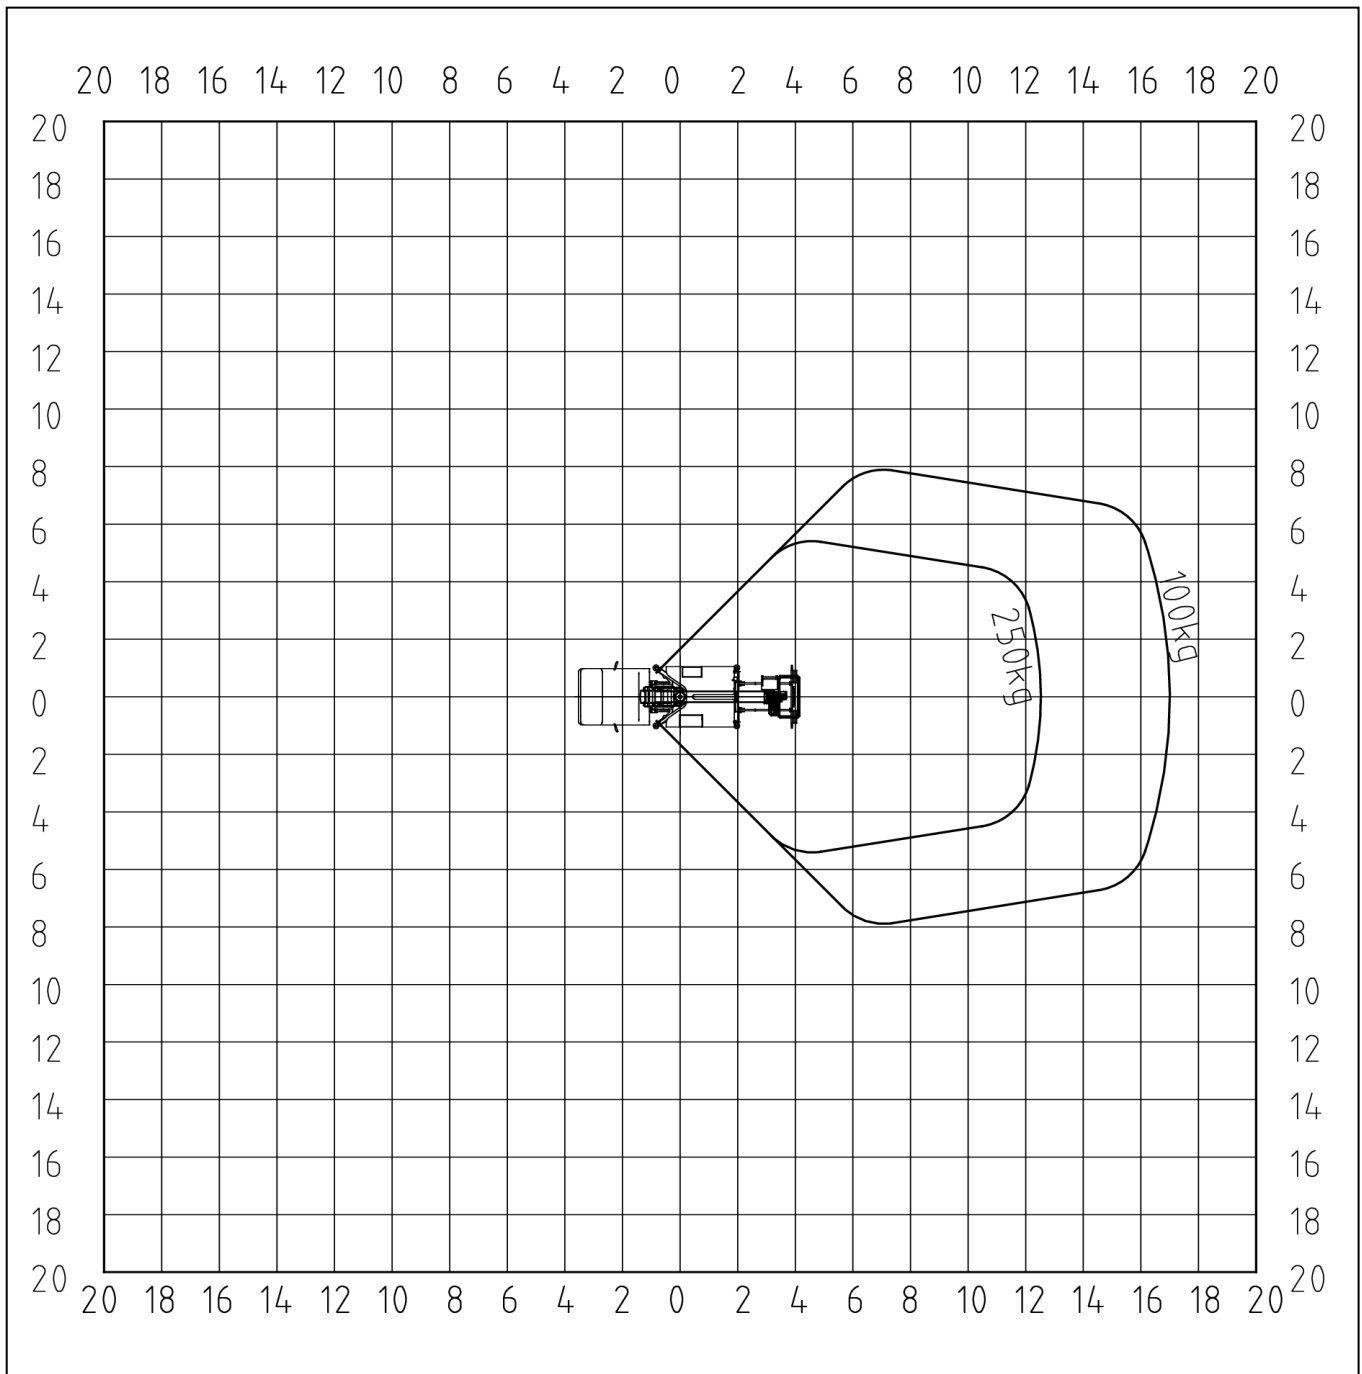

Palfinger P 250BK

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


100%

Hinten links

0%

Hinten rechts

100%

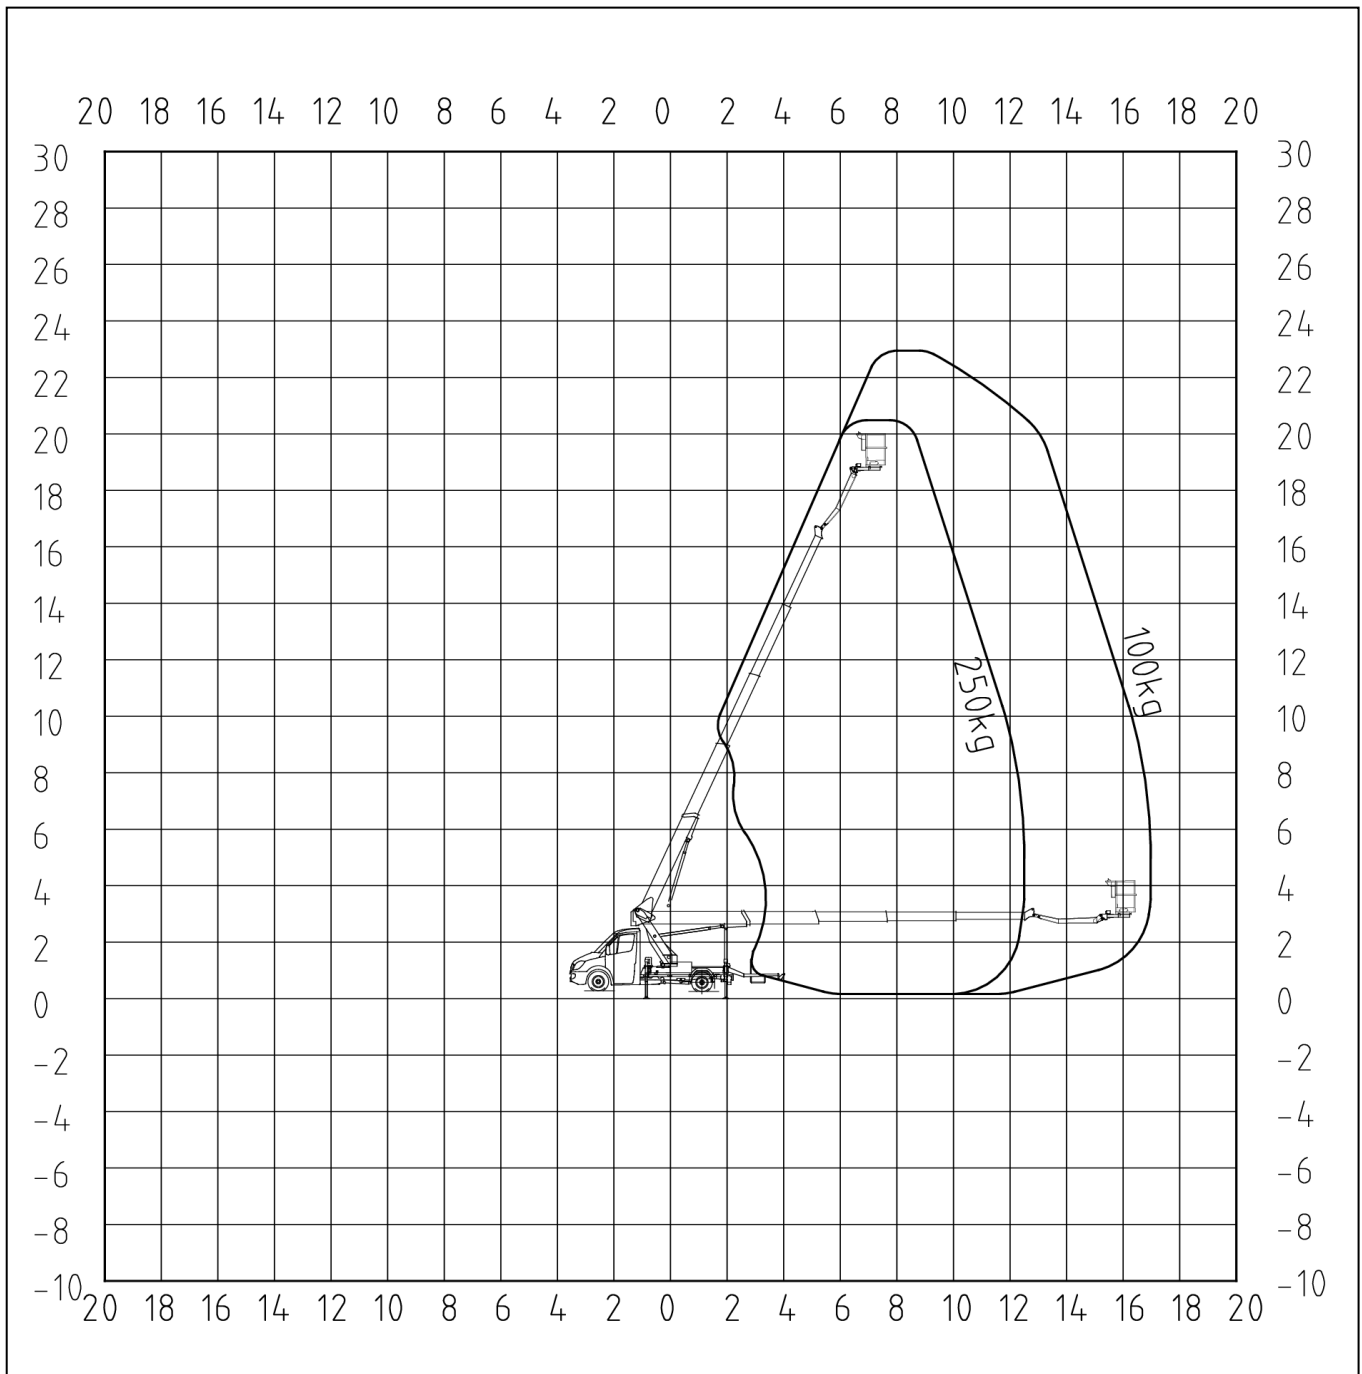


PALFINGER

P 250 BK

**LEICHT UND
VIELSEITIG**

LIFETIME EXCELLENCE

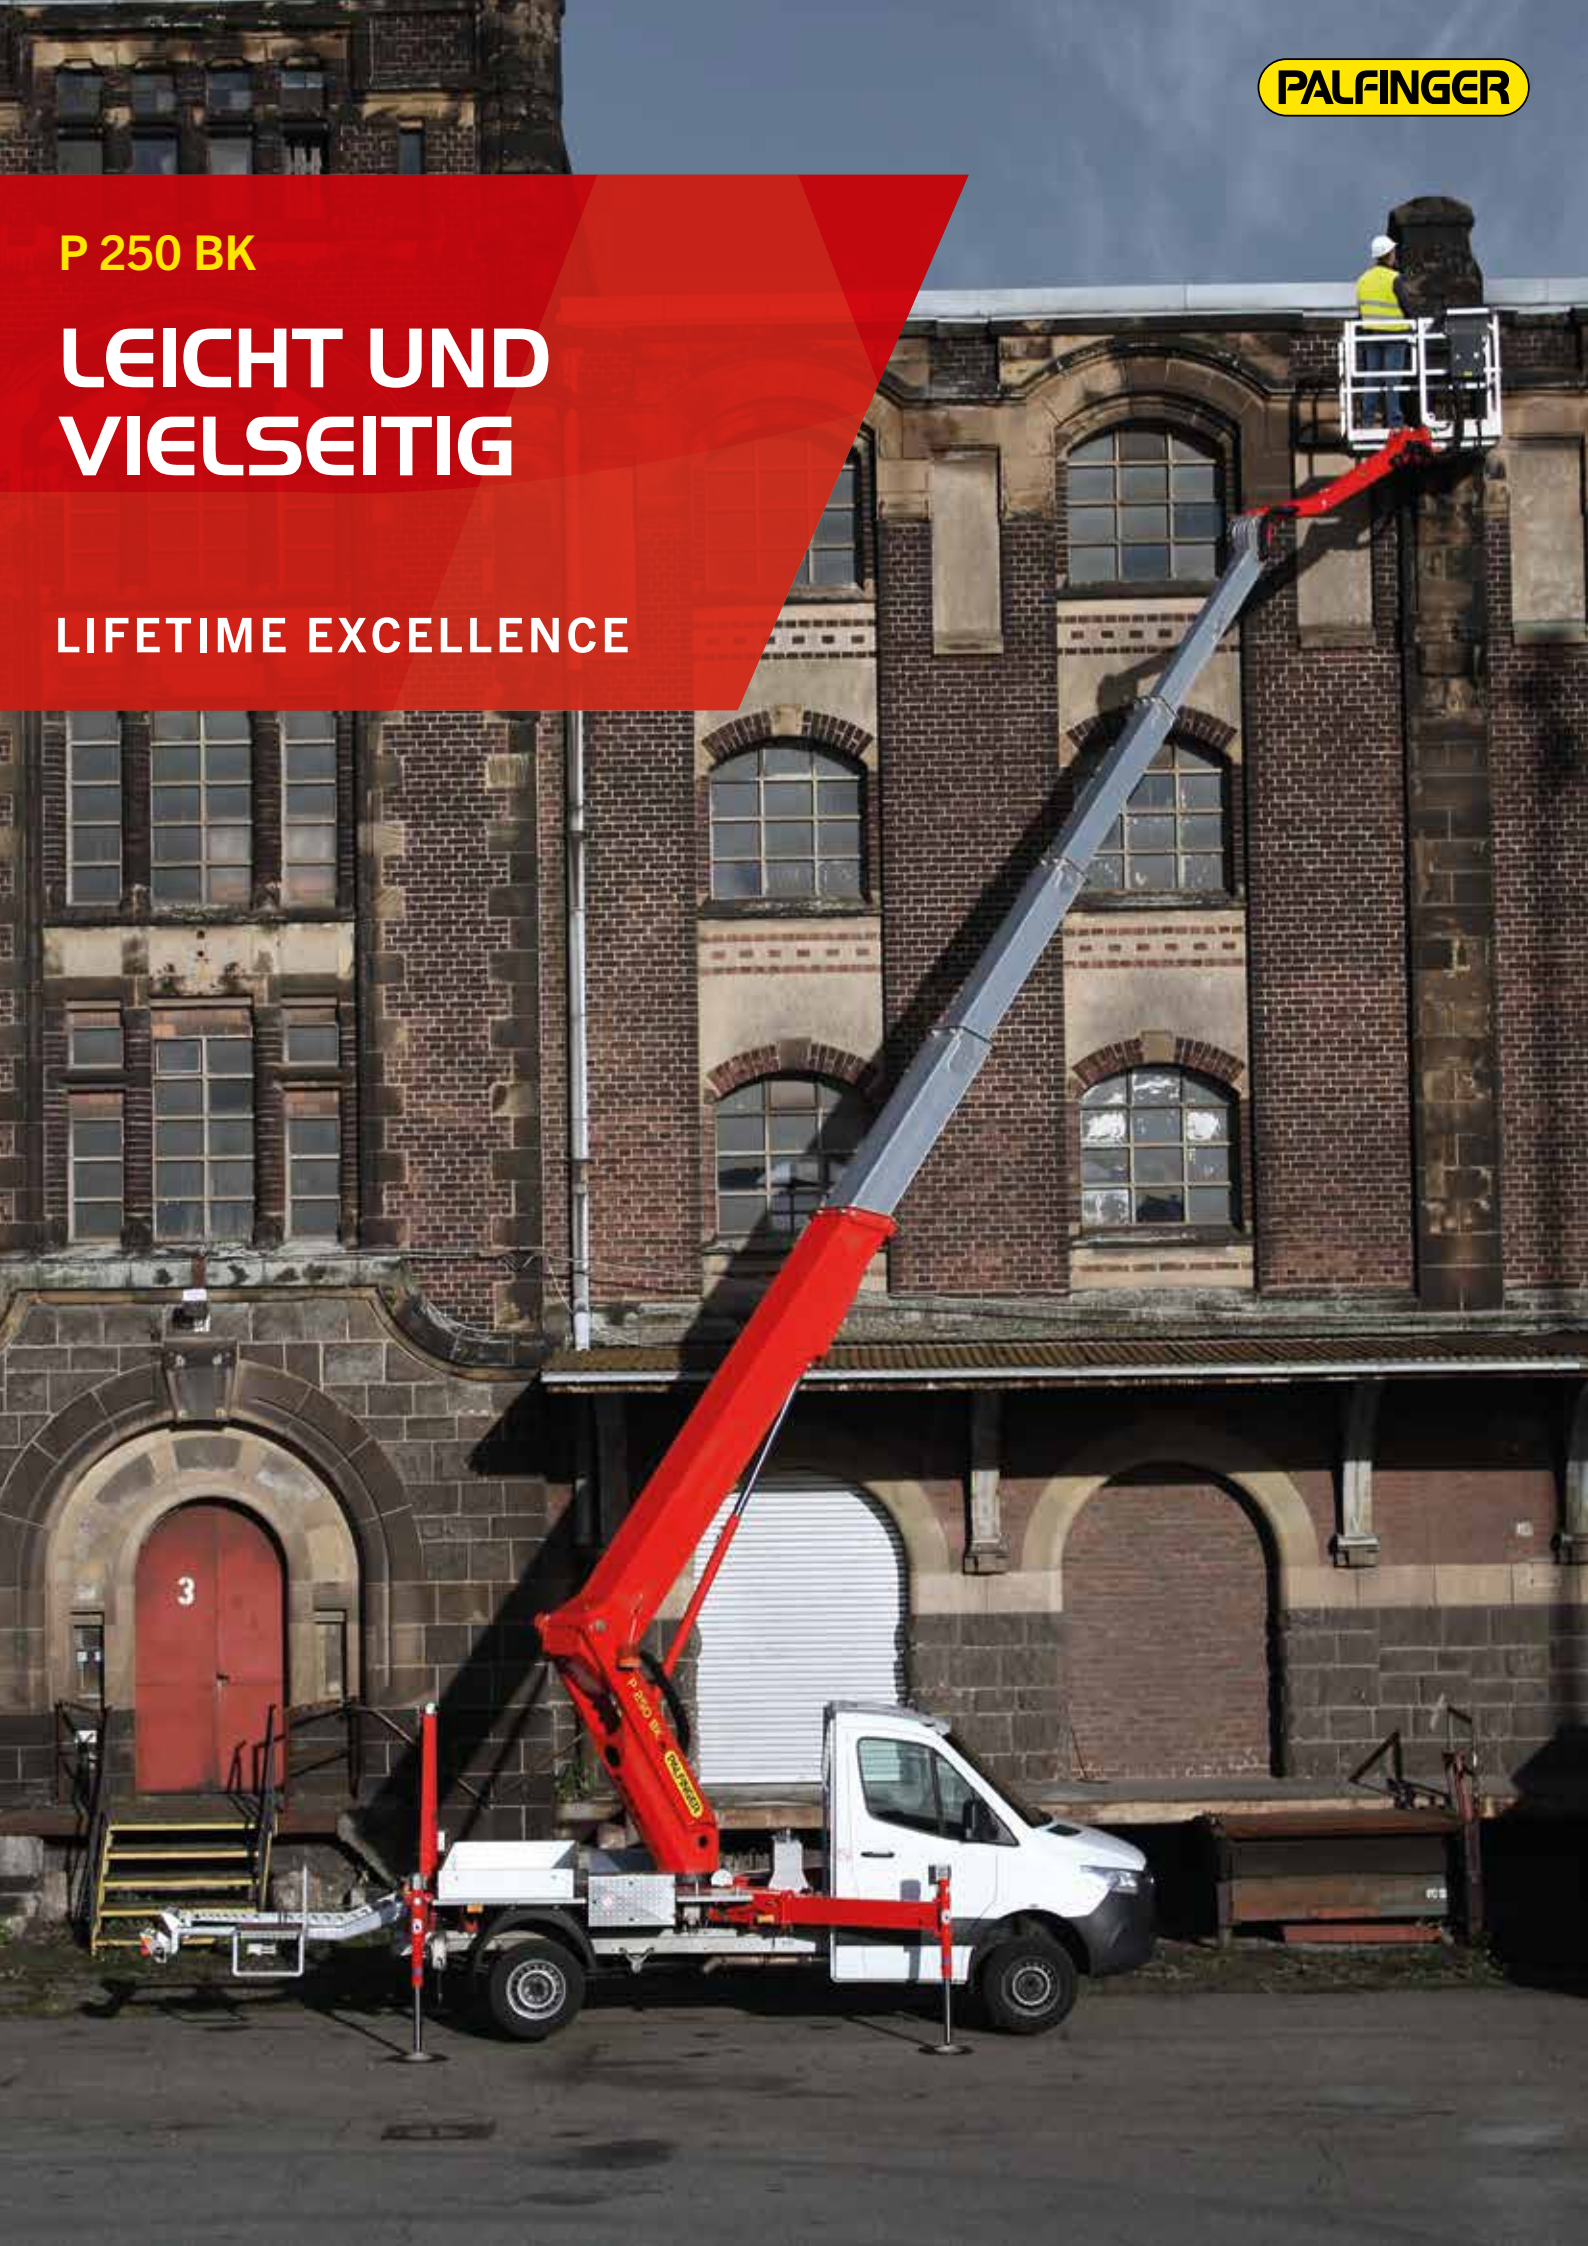

HIGHLIGHTS

- Stützenbedienung an der Basis, um ein einfaches und sicheres Abstützen zu ermöglichen
- Die Bedienung im Arbeitskorb gestaltet sich durch das Bedienpult sehr einfach und effizient
- Aufstellautomatik mit Achsfreihebeüberwachung und automatischer Nivellierung der Bühne
- Selbst mit einer Korbbelastung von bis zu 250 kg kann die volle Arbeitshöhe erreicht werden.
- 3 Abstützvarianten: in Kontur, beidseitig voll ausgefahren und einseitig voll ausgefahrene Stützen sowie eine automatische Anpassung des dazugehörigen Arbeitsbereichs
- Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, ermöglicht ein nahes Anfahren an Objekte

STANDARDS

- Home-Funktion
- Aufstellautomatik
- 4 Safety-Unterlegbohlen
- 230 V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose im Arbeitskorb
- Europäische Typengenehmigung (Fahrgestellabhängig)
- Stützenbedienung an der Basis und im Korb

OPTIONEN

- Baumschnitt-Paket (Werkzeugschale im Korb, Halterung für Kettensäge, Trenngitter, Holzrand auf dem Arbeitskorb, Arbeitsscheinwerfer und Umfeld-Beleuchtung)
- Befestigung für ein Ladungssicherungsnetz
- Halter für Leitkegel auf der Fahrgestellabdeckung mit 7 Leitkegeln
- Zweitbedienung mit Kabel zum Anschließen an der Basis
- Display zusätzlich zum Bedienpult
- Doppelte Isolation in Verbindung mit dem Kunststoffkorb




TECHNISCHE DATEN

	Gesamtgewicht *	3390 kg		max. sertl. Reichweite	13,3 m
	Transportlänge*	7,71 m		max. Reichweite	16,9 m
	Transportbreite*	2,22 m		Schwenkbereich Drehtisch	500°
	Transporthöhe*	2,99 m		Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90°
	Radstand	3665 mm		Drehwinkel Korbarm	185°
	max. Arbeitshöhe	24,7 m		Größe Arbeitskorb	1,40 x 0,70 x 1,10 m
	max. Korbbodenhöhe	22,7 m		max. Korblast	250 kg


* In Abhängigkeit vom LKW-Fahrgestell

ARBEITSDIAGRAMM

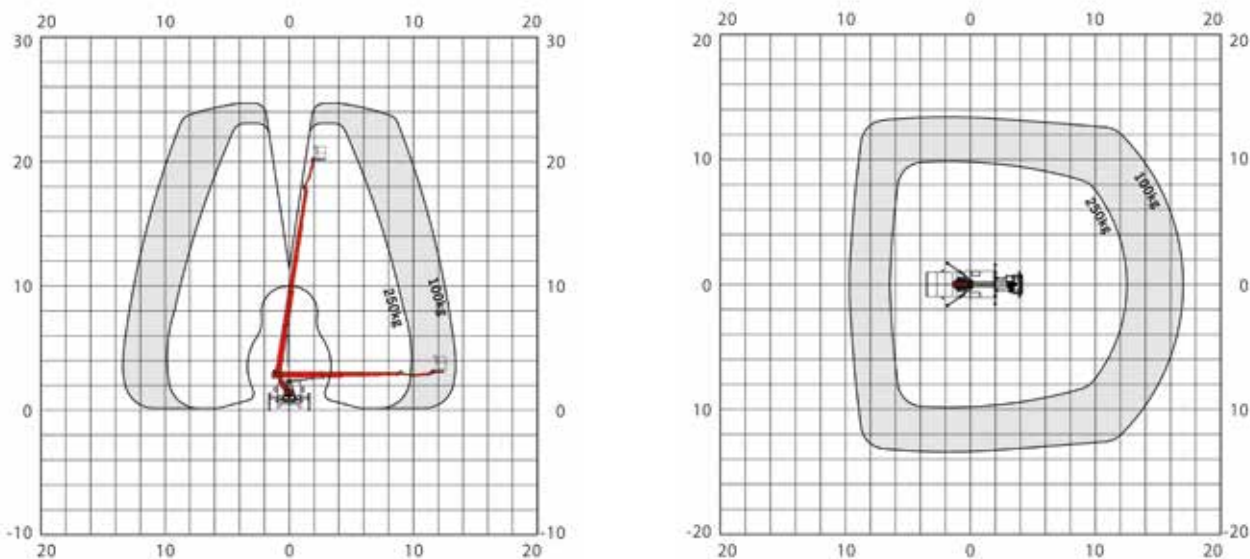

* 2 % Toleranz bauteilbedingt möglich

ABMESSUNGEN

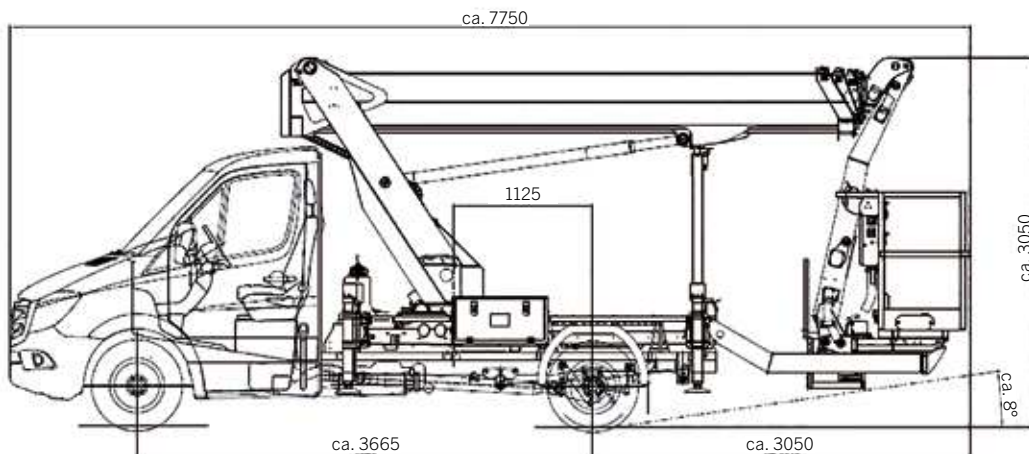

IHR KONTAKT

Palfinger Platforms GmbH
Düsseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Germany

KP-P250BKM3+DE

Die abgebildeten Hubarbeitsbühnen sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

PALFINGER.COM