

MAN

P 300 KS

MAN TGL 8.190 4X2 BB

AUFTRAGSNUMMER: 15301364

NEU

SPEZIALANGEBOT

SOFORT VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

P 300 KS - Palfinger Hubarbeitsbühne

Leistungsdaten

- Arbeitshöhe ca. 30,00 m
- Korbbodenhöhe ca. 28,00 m
- maximale Reichweite ca. 20,50 m
- maximale Korblast 400 kg
- Schwenkbereich Schwenktisch max. 540 °
- Kurbelschwenktisch mit zwei gegenläufig verbundenen Kugeldrehkränzen
- Schwenken innerhalb der Fahrzeugbreite
- Schwenkbereich Korbarm 190 °
- Drehbereich Arbeitskorbes ca. +/- 85°
- zulässige Aufstellgenauigkeit max. 5°
- Reduktion der Reichweite ab 0,5 °

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Löbau, 02708 - Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger Platforms GmbH

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

15301364

E-Mail

sales.platforms@palfinger.com

Telefonnummer

004935854796121

Details

- Hohe Steifigkeit und Stabilität durch mehrfach gekanteten hochfesten Feinkornstahl jeder Teleskopschale
- Korbmesslastzelle
- Abschaltung der Gerätebewegungen, wenn der Korb aufsetzt
- Abdeckungen aus Tränenblech
- Vollvariable Abstützung mit Bodendrucküberwachung
- Stützenbedienung links und rechts an der Basis und im Arbeitskorb
- Aufstellautomatik mit Überwachung der Fahrzeugneigung
- Betrieb ohne Abstützung möglich
- Motor Start-Stop Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- Modernes modular aufgebautes Korbsteuerpult mit Farbgrafikdisplay und robuster Abdeckung
- Anzeige der möglichen Bewegungsrichtungen im Display
- Anzeige von Hinweisen zur Bedienung im Display
- Hauptbewegungen stufenlos über zwei Joysticksfahrbar, bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig
- Folientasten leicht zu reinigen
- Home-Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- Stufenlose Proportionalsteuerung
- Automatische Korbarmassistentenfunktion
- Feinfühliges Korbnivellierung
- Hydraulische Korbdreheinrichtung mit automatischer Mittelstellung

- Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie
- Erdungsanschlüsse an Grundrahmen und Armsystem
- Prüfbuch und Bedienungsanleitung
- CE Zeichen
- EG Konformitätserklärung

*Oben angeführte Werte sind Standardwerte und variieren in Abhängigkeit von Ausstattung und Trägerfahrzeug

PRODUKT

Hersteller	Palfinger	Drehbereich	540°
Gerätetyp	P 300 KS	Korbgröße	1,60 m x 0,80 m x 1,10 m hoch
Baujahr	2025	Korblast	370 Kg
Reichweite	20,50 m	Korbschwenkeinrichtung	ca. +/- 85°
Arbeitshöhe	30,00 m	Korbarmschwenkwinkel	195°
		Korbmaterial	GFK

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Radstand	3.050 mm
Fahrzeugtyp	8,8 t	Leistung	140 kW (190 PS)
Baujahr	2023	Schadstoffklasse	EURO6
Fahrerhaus	Fahrerhaus CC: das Kompakte (schmal, kurz, normalhoch)	Erstzulassung	Tageszulassung 12/2025
		Ausstattung	Kein GSR II - Sonderpreis

Arbeitsdiagramme

Palfinger P 300KS Facelift

auf

MAN TGL 8.XXX / MB Atego 8XX

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

Durchgezogene Linie:

Standard-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

Allgemein gilt:

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb ohne Zusatzausrüstung

Aufstellungenauigkeit 0,5°

Aufstellneigung max. 2° mit automatischer Reichweitenanpassung

Hinweis zu Arbeitsdiagramm:

Vom Standard abweichende Zusatzanbauten reduzieren Reichweite und Korblast

Sonderkörbe haben andere Reichweiten

Reichweite bei Kunststoff-Arbeitskorb ~ 0,8m reduziert

Zulässige Maximal-Korblast nach technischer Beschreibung

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.


Technische Änderungen vorbehalten!

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

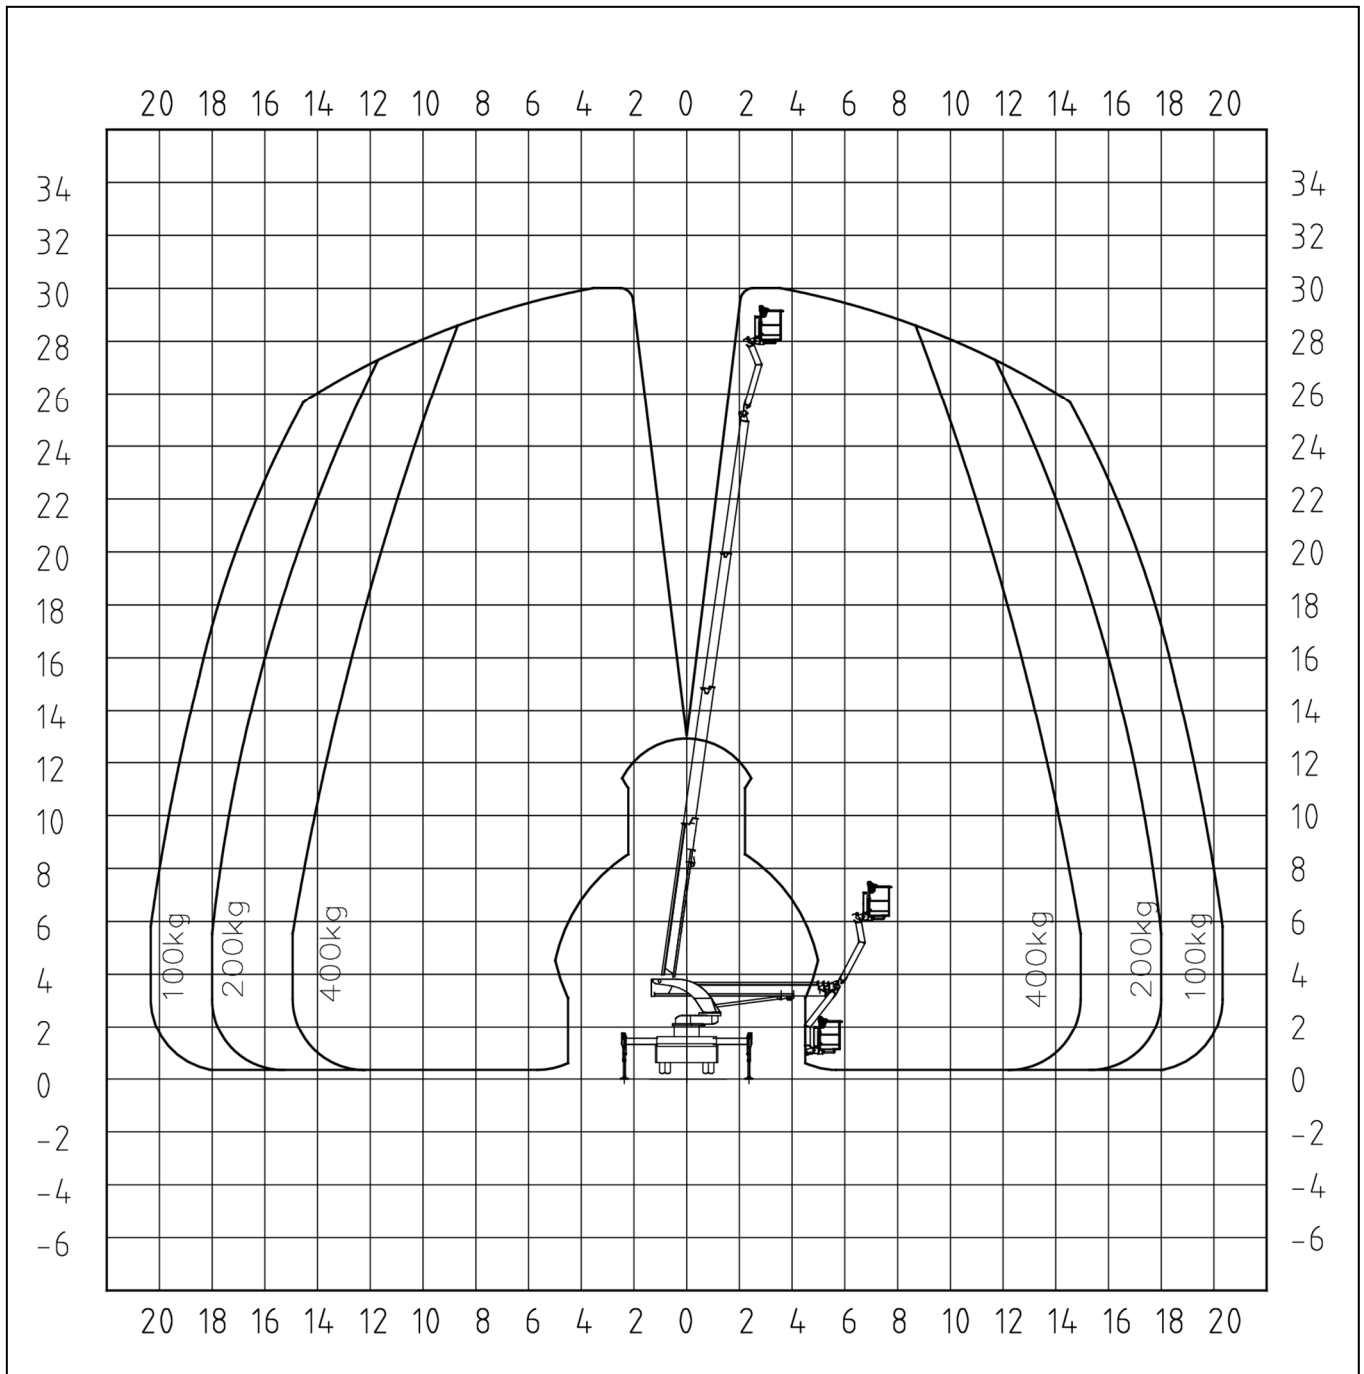

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links

100%

Vorn rechts


100%

Hinten links

100%

Hinten rechts

100%

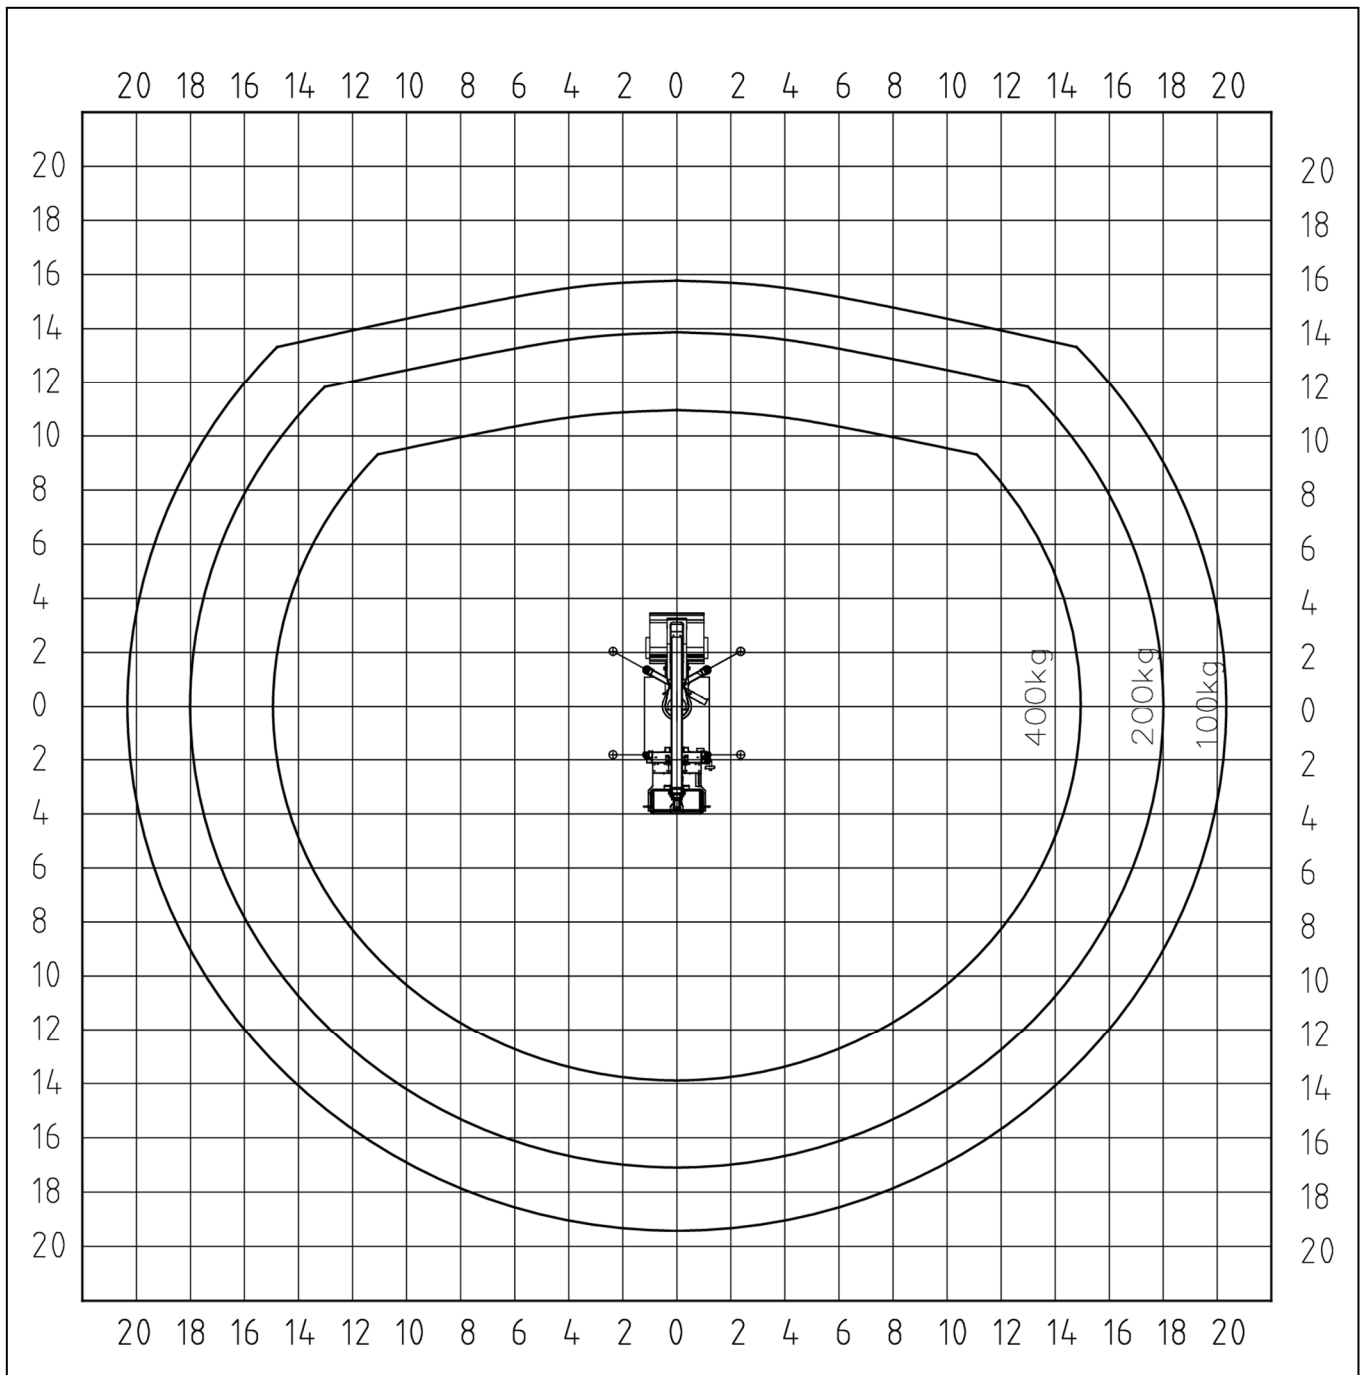

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links

100%

Vorn rechts


100%

Hinten links

100%

Hinten rechts

100%

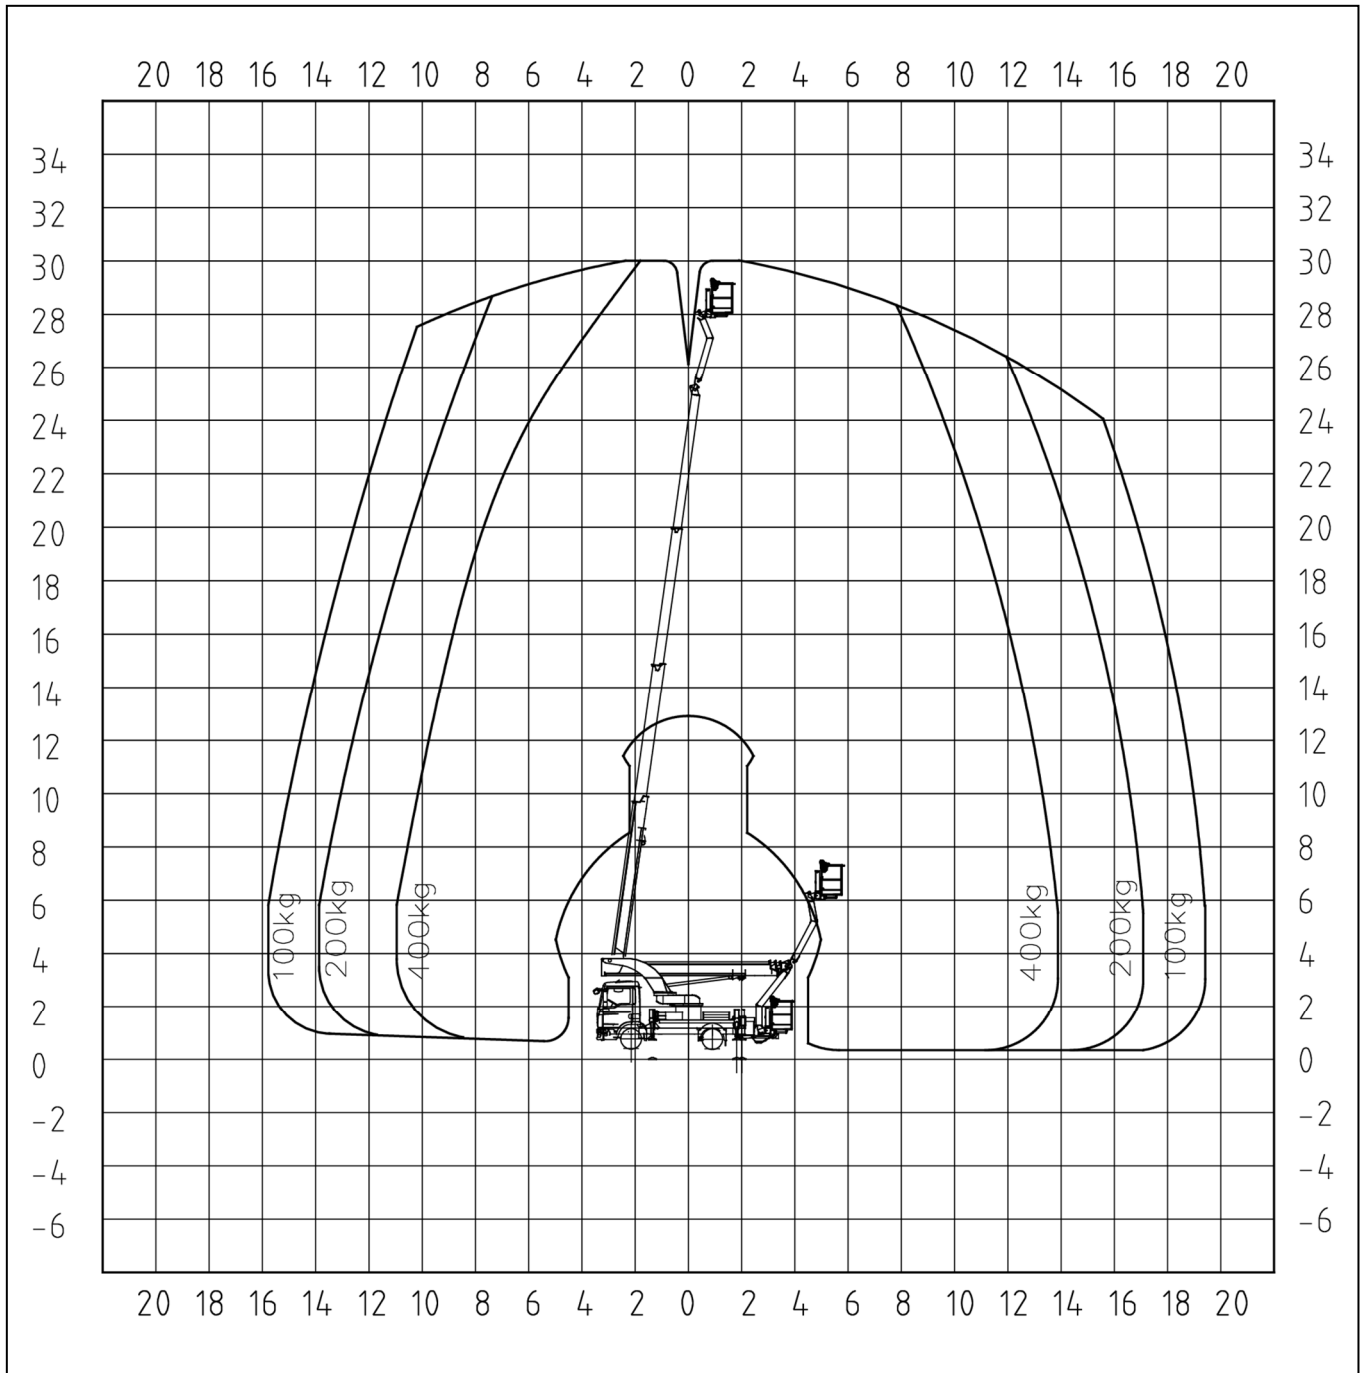

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


0%

Hinten links

0%

Hinten rechts

0%

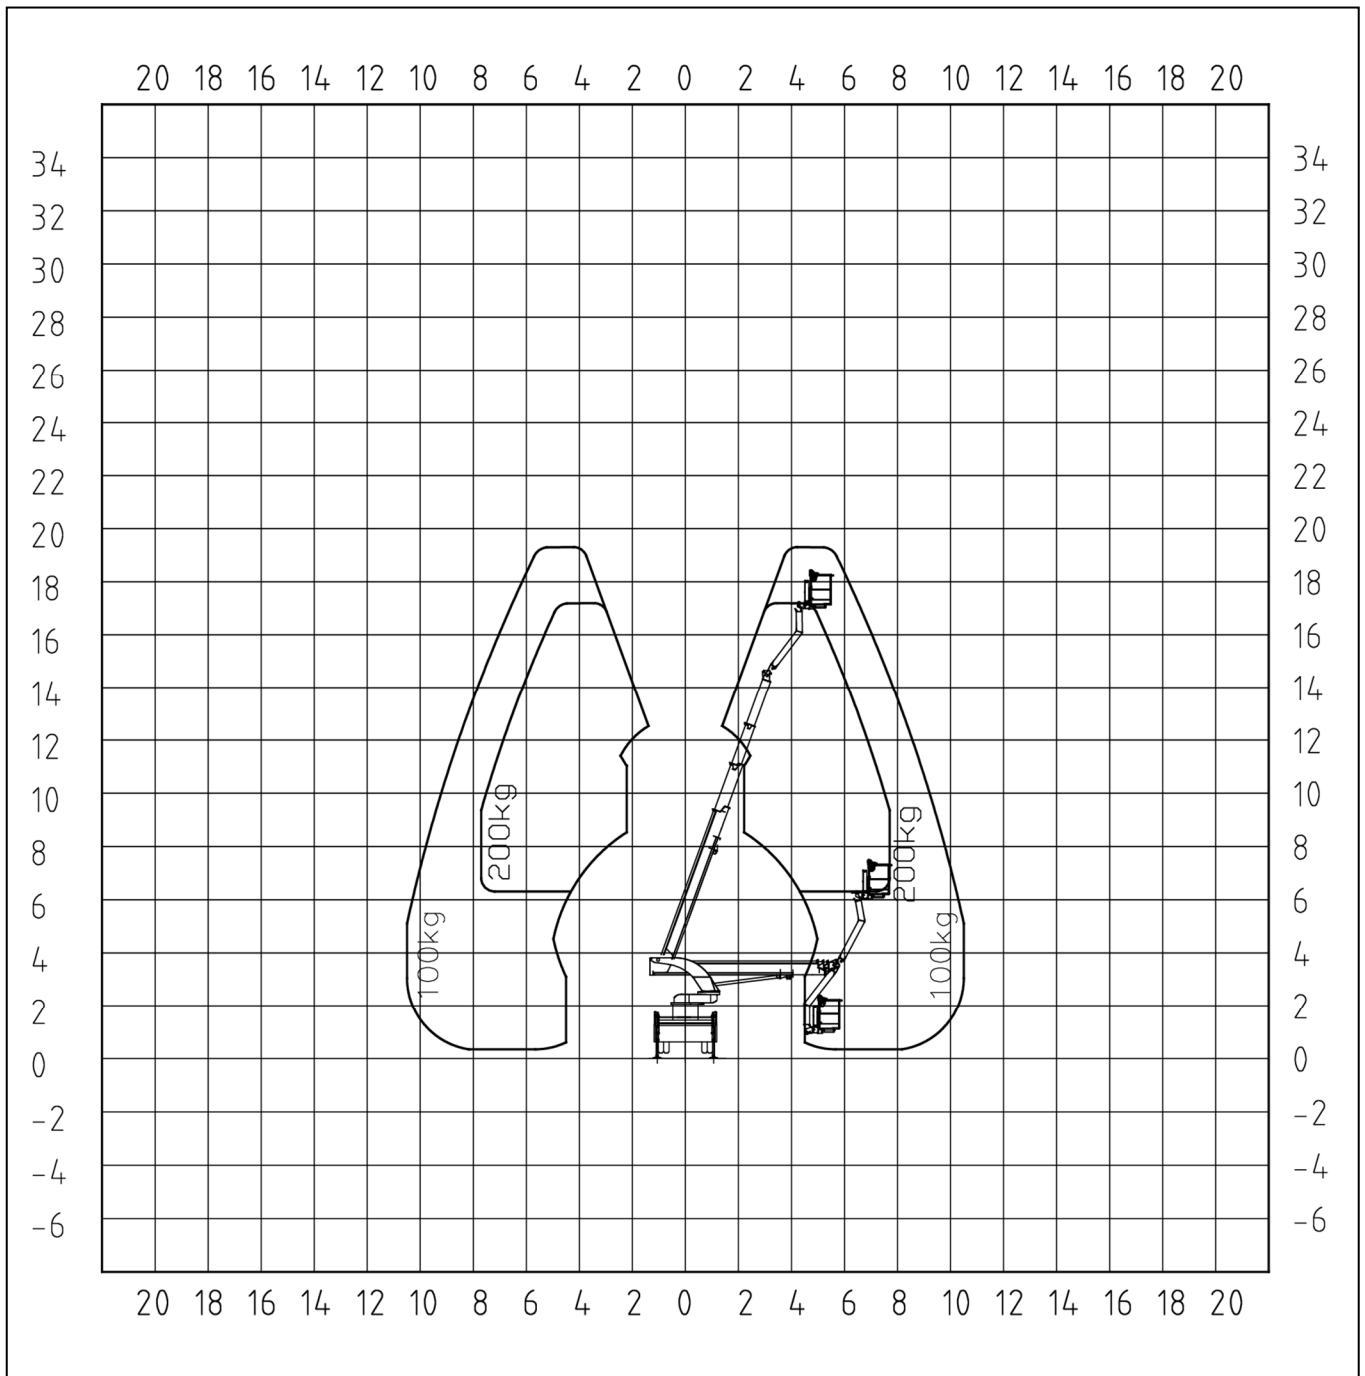

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von oben

Stützenauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


0%

Hinten links

0%

Hinten rechts

0%

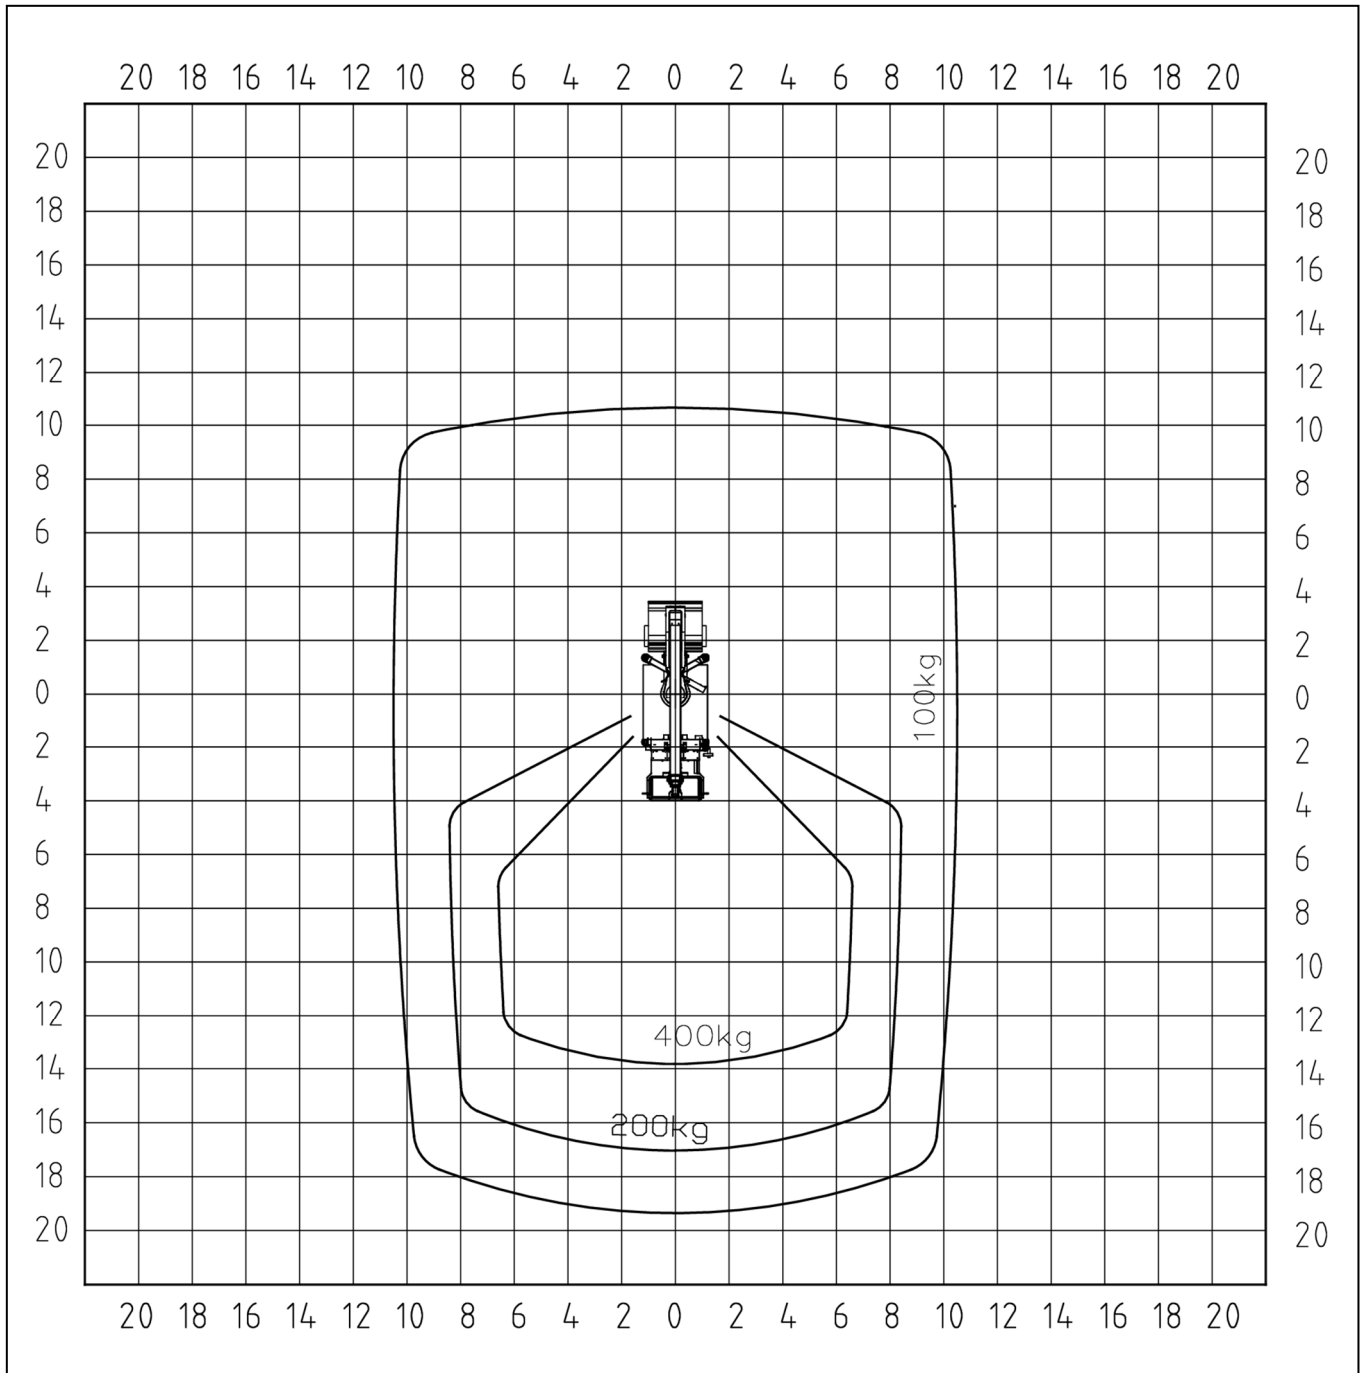

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


0%

Hinten links

0%

Hinten rechts

0%

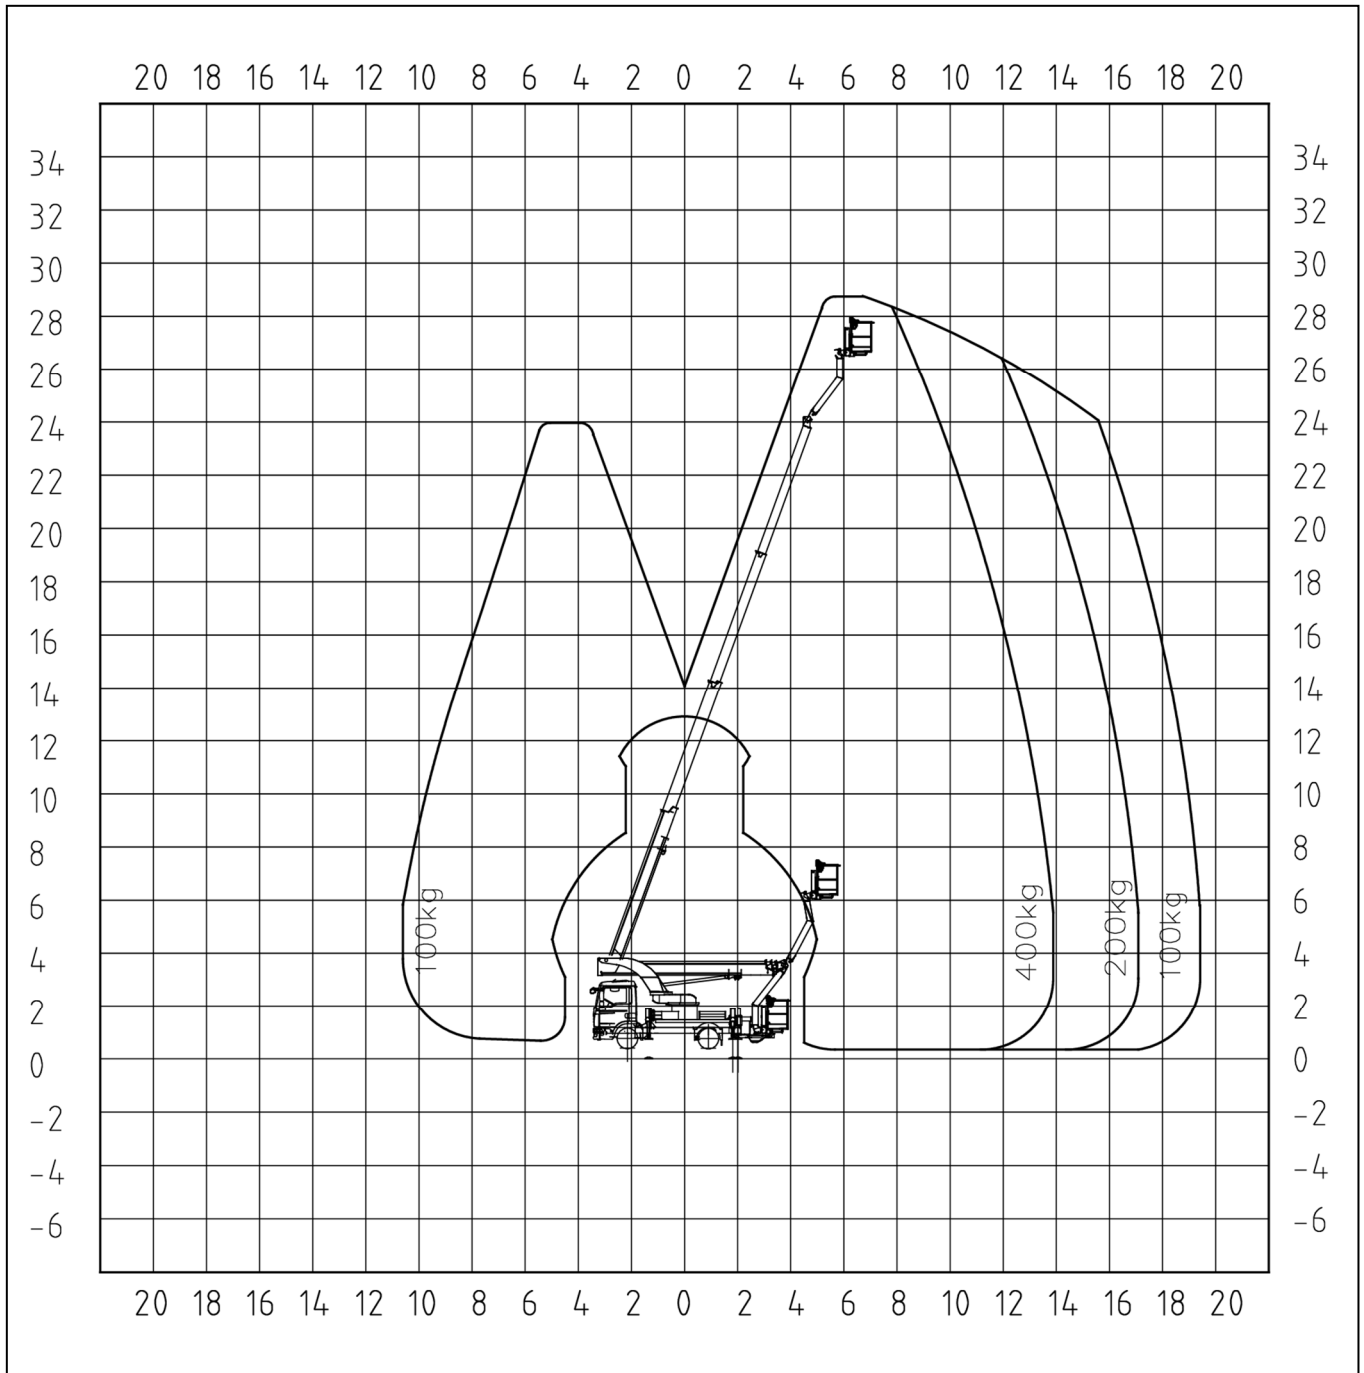

IHR GEWÜNSCHTER LIEFERUMFANG

P 300 KS – P 300 KS – Palfinger Hubarbeitsbühne

- Arbeitshöhe ca. 30,00 m
- Korbbodenhöhe ca. 28,00 m
- maximale Reichweite ca. 20,50 m
- maximale Korblast 400 kg
- Schwenkbereich Schwenktisch max. 540 °
- Kurbelschwenktisch mit zwei gegenläufigverbundenen Kugeldrehkränzen
- Schwenken innerhalb der Fahrzeugbreite
- Schwenkbereich Korbarm 190 °
- Drehbereich Arbeitskorbes ca. +/- 85°
- zulässige Aufstellgenauigkeit max. 5°
- Reduktion der Reichweite ab 0,5 °
- hohe Steifigkeit und Stabilität durch mehrfach gekanteten hochfesten Feinkornstahl jeder Teleskopschale
- Abmessung Serienarbeitskorb (B x T x H) ca. 1,80 x 1,00 x 1,10 m
- integrierte Powerliftaufnahme
- Korbmesslastzelle
- Arbeitskorb aus hochfestem Aluminium
- Werkzeugschale im Aluminiumkorb
- Abschaltung der Gerätebewegungen, wenn der Korb aufsetzt
- Abdeckungen aus Tränenblech
- vollvariable Abstützung mit Bodendrucküberwachung
- Stützenbedienung links und rechts an der Basis und im Arbeitskorb
- Aufstellautomatik mit Überwachung der Fahrzeugneigung
- Betrieb ohne Abstützung möglich
- Motor Start-Stop Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- modernes modular aufgebautes Korbsteuerpult mit Farbgrafikdisplay und robuster Abdeckung
- Anzeige der möglichen Bewegungsrichtungen im Display
- Anzeige von Hinweisen zur Bedienung im Display
- Hauptbewegungen stufenlos über zwei Joysticksfahrbar, bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig
- Folientasten leicht zu reinigen
- Home-Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- Memoryfunktion
- stufenlose Proportionalsteuerung

- automatische Korbarmassistentenfunktion
- feinfühliges Korbnivellierung
- hydraulische Korbdrehrichtung mit automatischer Mittelstellung
- flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb
- Quetschschutz am Arbeitskorb in Knieleiste integriert
- Stromeinspeisung an der Basis 230V/10A über CEE-Stecker
- inkl. FI-Schutzschalter, CEE-Einbausteckdose 230V im Arbeitskorb
- 12VCEE-Steckdose mit Bordspannung im Arbeitskorb
- Reinigungsöffnung im Arbeitskorb
- selbstschließende Tür für aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb
- 4 Ösen zum Einhängen der Sicherheitsgurte (PSA) im Arbeitskorb
- Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie
- Erdungsanschlüsse an Grundrahmen und Armsystem
- Lackierung des Gerätes in Standard RAL Farbtönen nach Wahl
- Ladebordwand klappbar 300mm
- PALDiag zur genauen Systemdiagnose
- Prüfbuch und Bedienungsanleitung
- CE Zeichen
- EG Konformitätserklärung

*Oben angeführte Werte sind Standardwerte und variieren in Abhängigkeit von Ausstattung und Trägerfahrzeug

FZTYP	FZTYP 0020 - MAN TGL 8.XXX 4x2 BB Euro6
FAT00301	Umbau MAN TGL 7,5t - 8,8t Umbau MAN TGL 7,5t - 8,8t - Versetzen Fahrzeugkomponenten - Montage Aufbaukonsolen - Montage Hydraulikpumpe - Elektrischer Umbau inkl. Signalbereitstellung
KWK00113	GFK-Korb 1,6 x 0,8 m mit Öffnung GFK-Arbeitskorb mit verschließbarer Öffnung an der Rückwand, 1,60 m 0,80 m x 1,10 m hoch, Reduzierung der Korblast um 30 kg, Reichweite wird reduziert, es entfällt der Serienkorb
KIS01001	Gummiwabenmatte im Arbeitskorb Gummiwabenmatte im Arbeitskorb
KSS00201	Holzrand auf dem Arbeitskorb Achtung: Bei der Premium-Klasse ist durch die Wahl der Option Holzrand auf Arbeitskorb das Versetzen des Bedienpultes nicht mehr möglich.

ABW02001	Befestigung für Ladungssicherungsnetz Befestigungspunkte für Ladungssicherungsnetze an der Bordwand
SUF00101	Heckanfahrerschutz ECE R58 Hinterer Unterfahrerschutz entsprechend ECE R58-3 incl. EC-Zertifikat mit integrierter Beleuchtung für LKW's mit einem HZG über 7,49t.
SSG00101	Schutzgitter über Fahrerhaus Ausführung in Alu-Wellengitter
AHA01003	Halter 7 Leitkegel (ohne Kegel) Halterung für 7 Leitkegel (ohne Leitkegel)
SSR00102	Schutzdächer Warnleuchten am Drehtisch 2 Schutzdächer für Warnleuchten am Drehtisch
ELW00123	Blitzleuchte fest links am Schwenktisch Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich links am Drehtisch, Typ Comet-B LED
ELW00124	Blitzleuchte fest rechts am Schwenktisch Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich rechts am Drehtisch, Typ Comet-B LED
EIS00301	Doppelte Isolation Isolutionspaket: Doppelte Isolation gegen 1000V nach DIN VDE 0682-742. Diese wird nur in Verbindung mit einem montierten GFK-Arbeitskorb wirksam. Das Paket enthält: - isolierter Aufbau der Elektronik - Isolationsprüfung der Maschine nach DIN VDE 0682-742 - Prüfbucheintrag Der Anschluss von elektrischen Verbrauchern (Scheinwerfer, Steckdosen,...) an den Elektrokasten (Arbeitskorb) hebt die Isolation auf. Spannungsverschleppungen können hervorgerufen werden durch: Werkzeuge, Arbeitsmittel, Körperglieder und sonstige Teile, die aus dem Korb herausragen Nicht in Verbindung mit EES00105; ESS00201, ESS00601, KAV00111.
SSS00102	Freihebeüberwachung für beide Achsen Freihebeüberwachung für beide Achsen mit je einem Sensor pro Rad
EDE00501	Telematikmodul Telematik Modul auf der Bühne montiert und betriebsbereit verkabelt. Zur Nutzung der umfangreichen Anwendungen muss ein Palfinger

Connected Softwarevertrag zusätzlich abgeschlossen werden.

DDK00101	Bedienungsanleitung, Schilder Deutsch Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden) in Deutsch
----------	---

DDK00102	Bedienungsanleitung, Schilder Englisch Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden) in Englisch
----------	---

DDK00199	Doku + Beschilderung in zweiter Sprache zusätzliche Bedienungsanleitung und Beschilderung in zweiter Sprache (Bitte zweite Sprache benennen)
----------	--

LSS00101	Warnschraffur FH Front nach DIN 30710 Warnschraffur am Fahrzeug nach DIN 30710, waagrecht auf der Frontseite angebracht
----------	---

LSS00104	Warnschraffur FH l+r nach DIN 30710 Warnschraffur am Fahrzeug nach DIN 30710, waagrecht an Fahrer- und Beifahrerseite angebracht
----------	--

LSS00105	Konturmarkierung nach ECE-R48 Konturmarkierung nach ECE-R48 für Fahrzeuge größer 7,49t
----------	---

ZAN00201	DEKRA lt. §21 StVZO 7,5t-18t Durchführung einer DEKRA-Abnahme gem. §21 StVZO. Zur Durchführung benötigen wir das Datenblatt und/oder COC des Fahrzeugs! (zGG7,5t - 18t)
----------	--

EXT-WAR-01	Extended Warranty 12+12 Month
------------	-------------------------------

MAN TGL 8.190 4x2 BB

MAN Truck & Bus SE

Technischer Lieferumfang



Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg]	
Auftragsnummer:	900251592	Gesamtgewicht:	8800 / 8800 / 8800
Fahrzeugnummer:	02D2393	1. Vorderachse:	3700 / 3700 / 3700
Fahrzeugvariante:	TGL 8.190 4x2 BB CH	2. Vorderachse:	0 / 0 / 0
Grundfahrzeug:	L02D AA 01	3. Vorderachse:	0 / 0 / 0
Status:	Fertig zur Lieferung	Vorlauf-Achse:	0 / 0 / 0
Früheste / späteste	30.06.2023 - 30.06.2023	1. Hinterachse:	5600 / 5600 / 5600
Änderungsstopp:	16.03.2023	2. Hinterachse:	0 / 0 / 0
MAN Code:	LFX9WZ8G	Nachlauf-Achse:	0 / 0 / 0
FIN:	WMA02DZZ0PY454976	Ohne Codes ausblenden:	Ja
Motornummer:			

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
MAN Individual		

Aktueller Technischer Lieferumfang

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

0PI Z7	TG3
0P3MB	MAN
0P3MA	LKW
0P3MB	NHMR
0P2U9	Chassis
0P2UB	Fahrgestellklasse, leicht/ mittel
0P3GA	Zielland Deutschland (DE)
0P8LB	Handelstonnage 08 t
0PGCU	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround
0P2TS	Bauart, normalhoch
0P2UQ	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)
0P3AS	Linkslenker
0P3F5	Rechtsverkehr
0P2L7	Fahrzeugdokumentation in Englisch
0P8NL	Beschilderung in Deutsch
0T0AA	Typ LKW 02D
0P6CD	D08R4N_EURO6_L
0P6E3	LK_CC_3050_1525
0PGDB	CC_LM
0PHBB	Fahrerhauslage 360 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)

Zulassung

0P3JP	Zulassung Fahrzeug, Klasse N2
0P2UW	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung
0PJPC	VO (E.U.) 595/2009, EuroVIe (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt
0PGTD	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 75 dB nach UN/ECE-R 51.03
0PHA1	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm
0PKAW	Fahrzeugklassifikation nach VO(EU) 2018/858

Dokumente

0P3AQ	Zulassungsdokumentation, international (COC)
0P2Q7	Abgasbestätigung Euronorm
0P3B0	Ohne Zulassungsdokumentation, national
0P2E3	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)

Anwendungsbereich / Transportaufgaben

0P6V6	Spezialanwendungen
0P2RR	220 Hubarbeitsbühne
0P0G7	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt
0P4F0	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz

Lines, Editions und Pakete

0PJTD	Lackierung Special Request
0PJT1	Ohne Individual Lion Paket

Horizontal - und Vertikallasten

0P5N4	8800kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu
0P5RX	8800kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.
0P8FJ	8800kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus
0P5KA	3700kg zulässige Last an Vorderachse NatZu
0P5K4	3700kg zulässige Last an Vorderachse Tech.
0P8C9	3700kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus
0P7OK	3700/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen NatZu
0P7PV	3700/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech.
0P7Q8	3700/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech. Plus
0P5GC	5600kg zulässige Last an Hinterachse NatZu
0P5HO	5600kg zulässige Last an Hinterachse Tech.
0P8AI	5600kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus
0P7BA	0/5600/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen NatZu
0P7FA	0/5600/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech.
0P7I 1	0/5600/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech. Plus
0P9CP	Lastschlüssel vertikal 001

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
-----------------	------	--------------

MAN Individual

	0P8XD	0kN D-Wert
	0P9E1	0/0kg Lastvariante horizontal Zuord. NatZu
	0PAPJ	0/0kg Lastvariante horizontal Zuord. TechH.
	0P9TI	0/0kg Lastvar. hor. Zuord. Tech. Plus, D-Wert=0kN, ohne Steigf. Einschr.
	0P9BC	Lastschlüssel horizontal 001
Hinweistexte		
	0PJRV	Ohne Hinweis (Verschleiß Gelenkwelle)
Militarisierungsumfänge		
Chassis		
Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)		
	0P2YX	3.050 mm Hauptradstand
	0P3D6	1.525 mm Überhang Rahmen hinten
	0P0Y2	4,5 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen
	0P0XT	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende
Abgasanlage, Luftansaugung		
	0P1BI	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts, nach hinten versetzt
	0P1BT	Abgasendrohr, zur Rahmenmitte
	0P0AY	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen
Batteriekästen, Batterien, Generator		
	0P0WC	2 Batterien, 12 V, 88 Ah, Standard (SLI), wartungsfrei
	0P1BY	Generator, Drehstrom 28 V, 110 A, 3.080 W, LIN
	0P0WS	Batteriekasten klein, 2 Batterien
	0P0WD	Batteriekasten, links
	0P0WF	Batterie Hauptschalter, mechanisch
	0P1V1	Schmelzsicherungen
	0P0W	Verlängerung Batteriekabel, 6 m
	0P0VK	Batteriekasten, abschließbar, ohne Vorhängeschloss
Tanks und Treibstoffleitung		
	0P8PQ	100 l Tankvolumen Kraftstofftank, hinter Fahrerhaus
	0P8PP	Kraftstofftank hinter Fahrerhaus, Kunststoff
	0P8PO	Kraftstofftank, hinter Fahrerhaus, auf Rahmen, provisorisch montiert
	0P4CZ	35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts
	0P4HU	AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff
	0P4H5	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung
	0P4GE	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar
	0P1C5	Überführungskraftstofftank, provisorisch befestigt
	0PKN2	Kraftstoffvorfilterposition am Rahmen

Rahmenanbauteile

0P1FN	Unterfahrschutz, vorn
0P0VH	Ohne Arbeitsplattform
0P1FG	Ohne Unterfahrschutz, seitlich
0P1FB	Ohne Unterfahrschutz, hinten
0P1FO	Unterlegkeil, mit Halterung
0P0X4	Brückenbefestigungswinkel, lose

Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremssystem

0P4Y2	Luftpressor, 1 Zylinder, 238 ccm, mit Sparsystem
0P0B2	Lufttrockner, beheizt
0P0AB	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt
0P0XH	Druckluftbehälter, Stahl
0P0BL	Elektronisches Bremssystem (EBS)
0P0BE	Antiblockiersystem (ABS)
0P0CM	Vollbremsassistent
0PHPM	Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät
0P0BU	Motorbremse Auspuffklappe
0P1I 9	Scheibenbremsen an Vorderachse
0P1I 4	Scheibenbremsen an Hinterachse
0P3KG	Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse
0PGBL	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)
0P0C1	Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich
0P1TF	Wegrollsperrung MAN EasyStart

Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)

0P2AQ	Rückleuchten
0P0CG	Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch
0P3CF	Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar, Lautstärke regelbar, Warnblinkfunktion
0P2AD	Lichtfunktionstest
0P2BJ	Seitenmarkierungsleuchten, LED

Antriebsstrang / Fahrwerk

Motor, Motorkühler

0PI AD	Dieselmotor MAN D0834 LFLAR, 140 kW (190 PS) Leistung, 750 Nm Drehmoment, Euro 6e
0PHI F	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
0P4XP	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)
0P8PM	Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen
0P2E7	Geräuschschürzen Motor
0P4XX	Motorkühler, normal lang

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN Individual

0P0B6	Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor
0P0AK	Frostschutzmittel, bis -32 °C
0P0GD	Flammstartanlage
0PGCM	Standregeneration für Katalysator, jederzeit ausführbar, für Schwachlasteinsätze
Getriebe, Kupplung	
0P5VN	MAN TipMatic 06.08 OD
0PGDA	Getriebe für normalen Schubanteil im Fahrbetrieb
0P3KI	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)
0P0ER	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving
0P0FA	Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency, bis 70.000 kg
0P0DS	Einscheibenkupplung, 395 mm, trocken
Felgen, Reifen	
0PFWA	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex G
0PECH	Reifen Vorderachse Continental 225/75R17,5 HYBRID LS3 Lenk-Nah TL
0P0P0	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig
0P0NK	Felgengröße Vorderachse, 6-Loch 6.75x17.5
0P0PS	Radmutterkappen Vorderachse
0PDJB	Reifen Hinterachse Continental 225/75R17,5 HYBRID LD3 Antrieb-Nah TL
0P0OO	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig
0P0MX	Felgengröße Hinterachse, 6-Loch 6.75x17.5
Achsen	
0P3B1	4x2
0P1JX	Lenkübersetzung, Standard
0P1JW	Lenkungsölbehälter mit Messstab
0P5EN	Vorderachse, 4.800 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar
0P1AT	Kotflügel Vorderachse
0P1XS	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert
0P4ZR	Hinterachse, 6.800 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar
0P1HN	Zwillingsbereifung an Hinterachse
0P1AI	Kotflügel Hinterachse
0P1XK	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert
0P0D0	Achsübersetzung, i=3,70
0P0DI	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
0P0DL	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen
Achsführung und Federung	
0P2YB	Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
0P1JC	Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl

Hinzu / Entfall Code Beschreibung
MAN Individual

0P4FX	Blattfederung an Hinterachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl
0P5CQ	3.800 kg Federtragfähigkeit Vorderachse
0P5B0	5.600 kg Federtragfähigkeit Hinterachse
0P1M5	Stoßdämpfer an Vorderachse für hohen Schwerpunkt
0P1LR	Stoßdämpfer an Hinterachse für hohen Schwerpunkt
0P1LD	Stabilisator, Vorderachse
0P2W4	Stabilisator, Hinterachse, für hohen Schwerpunkt
0P6ZY	Achsanlenkung nicht als Dreieckslenker
0PHN2	Ohne Luftfedersteuerung Anhänger/ Sattelaufleger

Fahrerhaus

Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur

0P2DK	Fahrerhaus CC: das Kompakte (schmal, kurz, normalhoch)
0P1V8	Fahrerhauslagerung, Basic
0P1V6	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell
0P1VY	Ohne Hubdach/ Schiebedach
0P1SD	Stoßfänger, Kunststoff
0P1VE	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit
0P1X0	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt
0P1WJ	Ohne Sonnenblende, vor Frontscheibe
0P1WG	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe
0P1UL	Scheibenwischerbetätigung, manuell
0P1UZ	Einstieg, starr
0P1WR	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung
0P3JU	4 Fahrzeugschlüssel
0P1WW	Ohne Türverlängerung
0P2DQ	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug
0P1WD	Türscheiben, getönt
0P1WM	Türscheibe, Sicherheitsglas
0P1VB	Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster

Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)

0PKWJ	Ohne Paket Licht und Scheinwerfer
0P1ZN	Frontscheinwerfer, H7
0P2BQ	Tagfahrlicht mit Rücklichtschaltung, LED
0P2AH	Nebelscheinwerfer, H7
0P1Z6	Blinkleuchten, seitlich, Glühlampe
0P2AC	Leuchtweitenregulierung, manuell
0P1ZF	Fahrlichtschaltung, manuell

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
-----------------------------------	------	--------------

0P2BT	2 Umrissleuchten, Glühlampe
-------	-----------------------------

0P1ZW	Komfortblinkfunktion, aktivierbar
-------	-----------------------------------

0P1WM	Hupe, Zweiklang, elektrisch
-------	-----------------------------

0P1YK	Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, links
-------	--

0PJQA	Arbeitsscheinwerfer, LED, weiß
-------	--------------------------------

0P5U5	Schalter für Arbeitsscheinwerfer
-------	----------------------------------

0P2A5	Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum
-------	---------------------------------------

0PJRO	Ohne Rundumkennleuchten am Fahrzeugheck
-------	---

Spiegel und Spiegellersatz

0PKWV	Ohne Spiegelpaket
-------	-------------------

0P2CB	Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt
-------	--

0P2CG	Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt
-------	---

0P2CJ	Frontspiegel, manuell verstellbar
-------	-----------------------------------

0P2CP	Spiegelgehäuse, unlackiert
-------	----------------------------

0P2CT	Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm
-------	---

0P2D3	Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang
-------	--

Sitze

0P2PQ	Sitzbezüge, Textil, Standard
-------	------------------------------

0PKXV	Ohne Paket Fahrersitze
-------	------------------------

0P2P5	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung
-------	---

0P2PX	Sitzheizung Fahrersitz
-------	------------------------

0P2OE	Armlehnen Fahrersitz
-------	----------------------

0PKXU	Ohne Paket Beifahrersitze
-------	---------------------------

0P2OO	Beifahrersitz, ungefedert, mit Staubox
-------	--

0P2G6	Stauraum, in Sitzkonsole Beifahrersitz
-------	--

0P8L1	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch
-------	--

Fahrerarbeitsplatz

0P2GD	Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar
-------	---

0P2GE	Lenkrad, mit Parkstellung
-------	---------------------------

0P3JZ	Lenkradsperre
-------	---------------

0P3L3	Kombiinstrument, Basic km/h
-------	-----------------------------

0P5DV	Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
-------	--

0P2KG	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht
-------	-------------------------------------

0P2JJ	Remote Download für digitalen Fahrtschreiber
-------	--

0P2MT	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
-------	--

0P2MA	Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument
-------	-------------------------------------

0P2FO	Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel
-------	--

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
-----------------------------------	------	--------------

	0P2I H	Zigarrenanzünder
--	--------	------------------

	0P3KE	Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar
--	-------	---

	0P2FJ	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn
--	-------	---

	0PJRS	Ohne Ablageschale neben Sitz
--	-------	------------------------------

Klimatisierung Fahrerhaus

	0P2NS	Heizung/ Lüftung, manuell
--	-------	---------------------------

Liegenbereich

Fahrerhaus Interieur

	0P2I 6	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
--	--------	---

	0PGBT	Innenraumstyling analog Farbambiente
--	-------	--------------------------------------

	0PKXT	Ohne Paket Fahrerarbeitsplatz, Komfort
--	-------	--

	0P2FE	Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar
--	-------	--

	0PKNF	Ohne Paket Beleuchtung Interieur
--	-------	----------------------------------

	0PHA6	Innenleuchte zentral
--	-------	----------------------

	0P2I R	2 Leseleuchten, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite
--	--------	--

	0P2I O	Einstiegsbeleuchtung
--	--------	----------------------

	0PHPK	Einstiegsgriffe, Standard
--	-------	---------------------------

	0P2I A	Türinnenverkleidung, abwaschbar
--	--------	---------------------------------

	0PKXS	Ohne Paketierung Ablagen- und Stauraum
--	-------	--

	0P2G2	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses
--	-------	--

Zubehör und Werkzeug

	0PKXA	Ohne Paket Zubehör und Werkzeug
--	-------	---------------------------------

	0P2TX	Bordwerkzeug
--	-------	--------------

	0P3F3	Verbandset
--	-------	------------

	0P3FI	Warndreieck
--	-------	-------------

	0P3FF	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion
--	-------	--

	0P3F6	Ohne Wagenheber
--	-------	-----------------

Intelligent Truck

Assistenzsysteme

	0P1TN	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
--	-------	--

	0P1T2	Antriebsschlupfregelung (ASR)
--	-------	-------------------------------

	0P1TR	Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)
--	-------	---

	0P0C3	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)
--	-------	---

	0P1U3	Notbremsassistent EBA
--	-------	-----------------------

	0P1TT	Spurverlassenswarner LDW
--	-------	--------------------------

	0PHN5	Ohne Fahrtüchtigkeitserkennungssystem
--	-------	---------------------------------------

	0PHNA	ohne Front Detection
--	-------	----------------------

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
-----------------------------------	------	--------------

	0PHNE	ohne Verkehrszeichenerkennung
--	-------	-------------------------------

	0PHNV	Ohne Reversing Motion System
--	-------	------------------------------

	0PKA0	Ohne Abstandswarner
--	-------	---------------------

Infotainment (Radio,...)

	0P2M0	MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
--	-------	--

	0P2MG	MAN Soundsystem
--	-------	-----------------

	0P2MX	Navigationskarte Europa und Russland
--	-------	--------------------------------------

	0P2N4	Online Traffic für Navigationsfunktion
--	-------	--

	0P2MD	Connectivity-Board-Modul
--	-------	--------------------------

	0P2NE	Smartphone Integration
--	-------	------------------------

	0P2MC	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug
--	-------	--

	0P2JP	Deutsch zusätzlich für Display
--	-------	--------------------------------

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,...)

	0P1O3	Ohne Sattelaufleger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus
--	-------	--

	0P1RJ	Ohne Sattelkupplung
--	-------	---------------------

	0PHN7	Ohne Sensierung der Sattelkupplung
--	-------	------------------------------------

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)

	0P1NQ	Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Schlussquerträger
--	-------	--

	0P1O0	Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig
--	-------	--

	0P1OW	Ohne Anhängersteckdose am Rahmenende
--	-------	--------------------------------------

	0P1O9	Ohne Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS)
--	-------	---

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

	0P2NA	Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischenzahlstrg. (ZDR), Frontbereich FHS
--	-------	--

	0P2J3	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)
--	-------	---------------------------------------

Anbaugeräte und Schnittstellen zu Anbaugeräten (zB Silokompressor ,

Nebenabtriebe

	0P4PW	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NH/6c, ohne Flansch, f=1,01, Lage ca. 3:30 Uhr
--	-------	--

	0P4VK	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, für Kurzzeitbetrieb kleiner 60 min
--	-------	--

	0P4X9	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar
--	-------	---

	0P4VR	Ohne Lüfterrad für Nebenabtrieb, getriebeabhängig
--	-------	---

	0P4W0	Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Standbetrieb
--	-------	---

	0P4VU	Getriebeblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb, elektrisch/ elektronisch
--	-------	--

	0P4X0	Branchenparametrierung, allgemein
--	-------	-----------------------------------

Abschleppen, Bergen und Zurren

	0P1MK	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen
--	-------	---

Lackierungen

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
MAN Individual		

Lackierung Fahrerhaus oben

0P6YB	Decklackierung Fahrerhaus
-------	---------------------------

Lackierung Fahrerhaus unten

0P6X9	Strukturlackierung Einstiege
-------	------------------------------

0P6YG	Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus
-------	---

0P6YP	Strukturlackierung Stoßfänger, Kunststoff
-------	---

Lackierung Chassis

0P6YC	Decklackierung Fahrgestell
-------	----------------------------

0P6YL	Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium
-------	---

Lackierung Aufbau

Reifen

Vorderachse

Reifen Vorderachse Continental 225/75R17,5 HYBRID LS3 Lenk-Nah TL Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Vorderachse, 6-Loch 6.75x17.5

Hinterachse

Reifen Hinterachse Continental 225/75R17,5 HYBRID LD3 Antrieb-Nah TL Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Hinterachse, 6-Loch 6.75x17.5
--

Farben

Fahrgestell

GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser

Fahrerhaus

REINWEISS RAL 9010 - Normal
