

PK 18002-EH

AUFTRAGSNUMMER: PK18002-EH-NFZ (NR. 7)

GEBRAUCHTGERÄT (OHNE LKW)

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

- Kran vorbereitet für den Betrieb mit einer Konstantpumpe
- Hydraulischer Vierfachausschub (max. Reichweite 12,60 m)
- 1 Lastgehänge am letzten Ausschub
- Schlauchausrüstung für zwei hydraulische Zusatzgeräte
- Funkfernsteuerung Danfoss/Scanreco mit Auslastungsanzeige
 - am Fernsteuerpult; Bedienpult mit Linearhebelsteuerung;
 - inkl. Ladegerät und Akkus
- Teleskopabstützung seitlich hydraulisch ausfahrbar (max. Abstützbreite 6,60 m)
- Hydraulikölkühler (Leistung 8,5 kW) am Grundgestell montiert
- Scheinwerfer am Versatzkasten des Knickarmes montiert
- Beleuchtungspaket
- Elektronische Überlastsicherung PALTRONIC 50 inkl. NOT/AUS

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

NFZ Vermietungs GmbH, Unterneukirchen, 84579 - Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

NFZ Vermietungs GmbH, Saaldorf-Surheim

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Gebrauchtgerät (ohne LKW)

Auftragsnummer

PK18002-EH-NFZ (Nr. 7)

Kontaktperson

Rainer Thiemann

E-Mail

r.thiemann@nfzvermietung.de

Telefonnummer

00491702243917

- Standsicherheitsüberwachung für 360°

Standsicherheit mit vollvariablen

Abstützpositionen

Preis auf Anfrage!

Verkauf erfolgt unter Ausschluß jeglicher

Gewährleistung!


**Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer
vorbehalten!**

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger
Gerätetyp	PK 18002-EH
Baujahr	2012

Hubmoment	168,0 kNm (17,1 mt)
Reichweite / Tragkraft	12,40 m / 1.140 kg

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Subject to change, production tolerances have to be taken into account.
Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

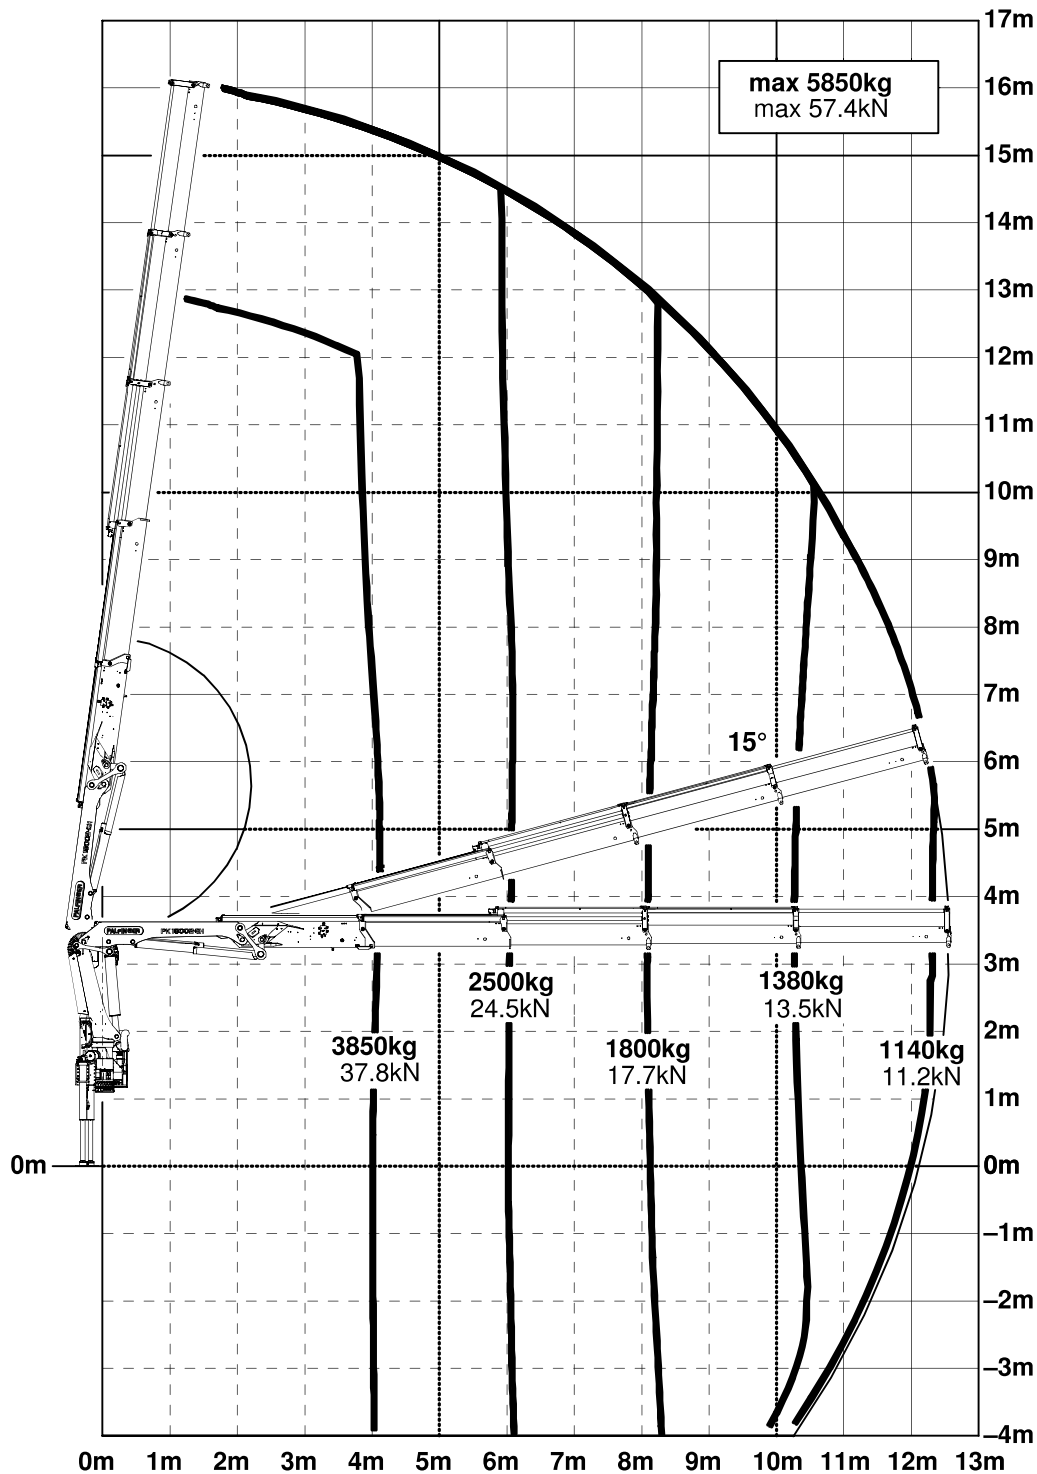

Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions en position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD4/B3 nach EN12999
Classification: HC1 HD4/B3 in EN12999
Classement: HC1 HD4/B3 en mesure EN12999