

IVECO

P 220 BK

IVECO DAILY 35S14

AUFTRAGSNUMMER: 11221381

NEU

SOFORT VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

P 220 BK - Palfinger Hubarbeitsbühne

- Arbeitshöhe ca. 22,00 m
- Korbbodenhöhe ca. 20,00 m
- maximale Reichweite ca. 16,90 m
- maximale Korblast 300 kg
- Schwenkbereich Schwenktisch max. 500 °
- Schwenken innerhalb der Spiegelbreite
- Schwenkbereich Korbarm 185 °
- Drehbereich Arbeitskorbes ca. +/- 85°
- zulässige Aufstellgenauigkeit max. 5°
- Reduktion der Reichweite ab 0,5 °
- eloxiertes Teleskop aus stranggepressten Aluminium-Profilen,

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Palfinger Platforms GmbH Niederlassung Löbau,
02708 - Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger Platforms GmbH

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

11221381

E-Mail

sales.platforms@palfinger.com

Telefonnummer

004935854796121

leichte Bauweise garantiert hohe Steifigkeit und Stabilität

- Abdeckungen aus Tränenblech
- Stützenbedienung an der Basis und im Arbeitskorb
- Aufstellautomatik mit Überwachung der Fahrzeugneigung,
mit Freihebeüberwachung der Räder
- Betrieb ohne Abstützung möglich
- modernes modular aufgebautes Korbsteuerpult mit robuster Abdeckung
- Hauptbewegungen stufenlos über zwei Joysticks fahrbar,
bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig
- Folientasten leicht zu reinigen
- LED's zur Informationsanzeige von Betriebszuständen
- Home-Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- stufenlose Proportionalsteuerung
- automatische Korbarmassistenzfunktion
- feinfühliges Korbnivellierung
- hydraulische Korbdreheinrichtung mit automatischer Mittelstellung
- Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb
- Quetschschutz am Arbeitskorb in Knieleiste integriert
- 12V CEE-Steckdose mit Bordspannung im Arbeitskorb
- Selbstschließende Tür für aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb
- 2 Ösen zum Einhängen der Sicherheitsgurte (PSA) im Arbeitskorb

- Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie
- PALDiag zur genauen Systemdiagnose
- Prüfbuch und Bedienungsanleitung
- CE Zeichen
- EG Konformitätserklärung

*Oben angeführte Werte sind Standardwerte und variieren in Abhängigkeit von Ausstattung und Trägerfahrzeug

PRODUKT

Hersteller	Palfinger	Drehbereich	500°
Gerätetyp	P 220 BK	Korbgröße	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Baujahr	2026	Korblast	300 kg
Reichweite	16,90 m	Korbschwenkeinrichtung	+/- 90°
Arbeitshöhe	22,00 m	Korbarmschwenkwinkel	185°

Korbmaterial	Aluminium
--------------	-----------

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Iveco	Leistung	100 kW (136 PS)
Baujahr	NEU - NEW	Schadstoffklasse	Euro 6e
Radstand	3750 mm	Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 Kg

Arbeitsdiagramme

Palfinger P 220BK

auf

MB Sprinter 3,5t / Iveco Daily 35S

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

Durchgezogene Linie:

Standard-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

Allgemein gilt:

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb ohne Zusatzausrüstung

Aufstellungenauigkeit 0,5°

Aufstellneigung max. 5° mit automatischer Reichweitenanpassung

Hinweis zu Arbeitsdiagramm:

Vom Standard abweichende Zusatzanbauten reduzieren Reichweite und Korblast

Sonderkörbe haben andere Reichweiten

Reichweite bei Kunststoff-Arbeitskorb ~ 0,6m - 0,9m reduziert

Zulässige Maximal-Korblast nach technischer Beschreibung

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.


Technische Änderungen vorbehalten!

Palfinger P 220BK

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

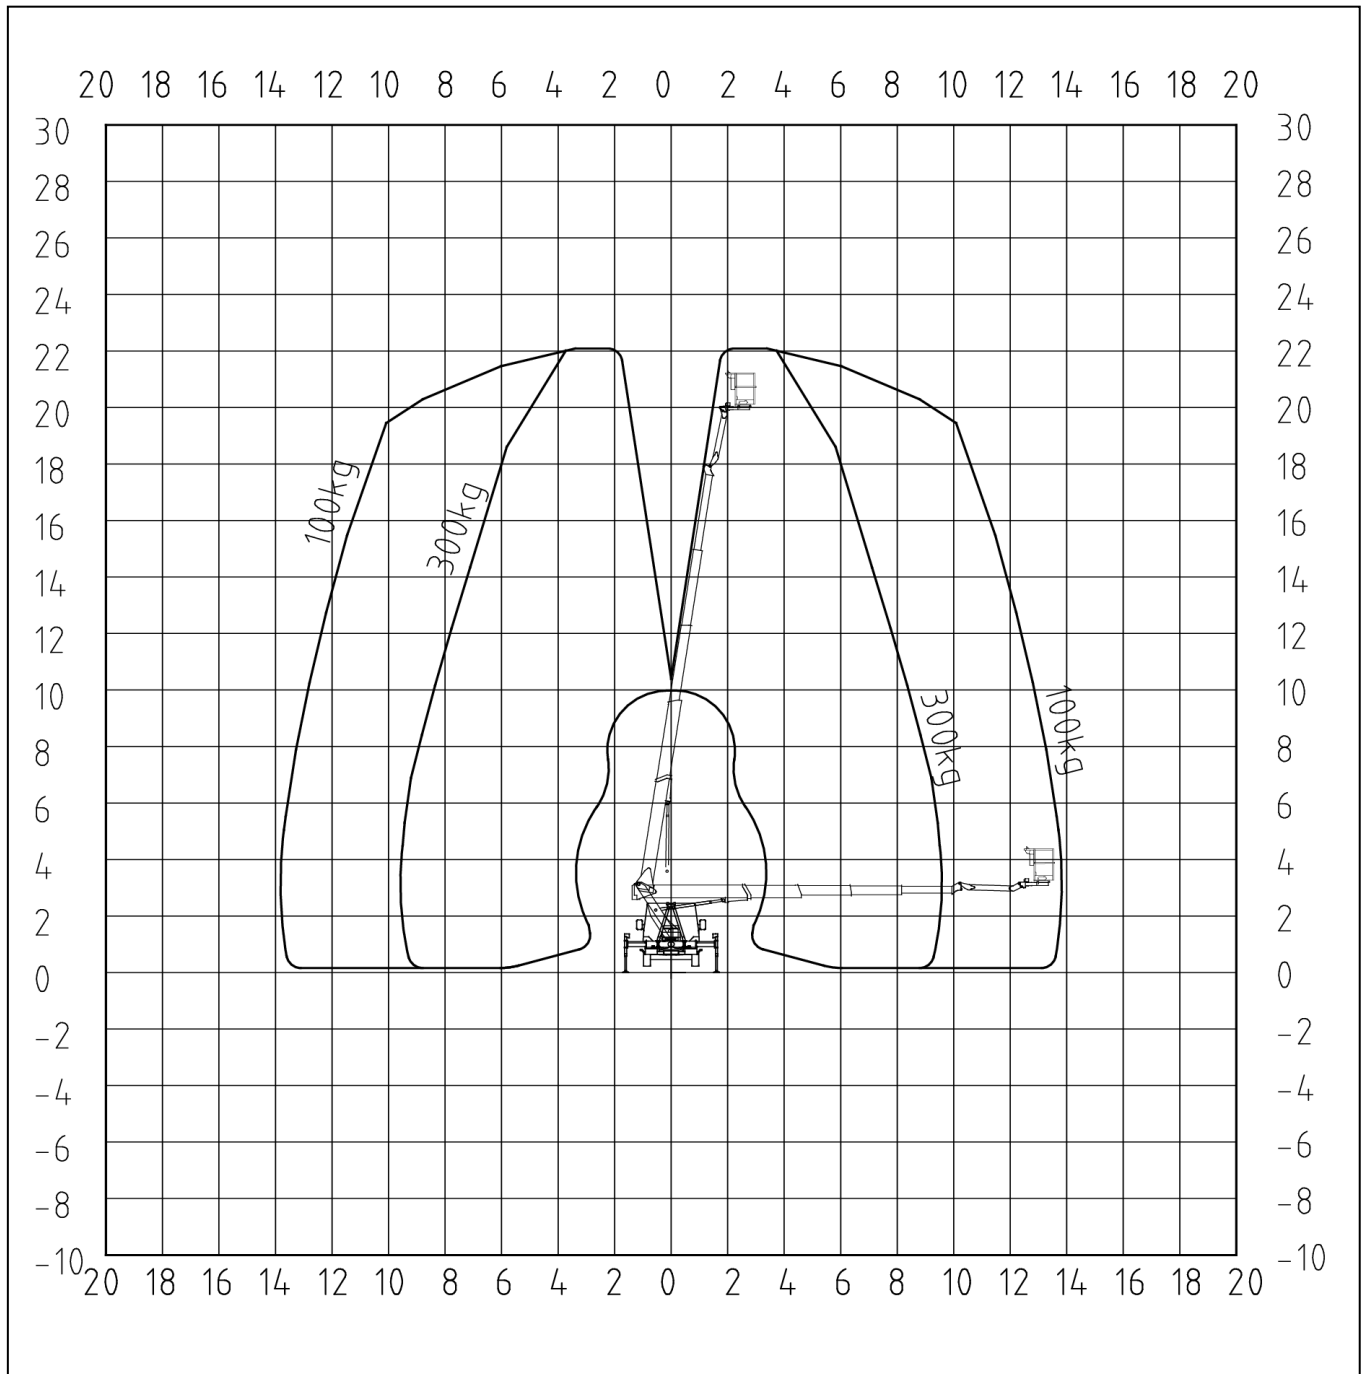

Palfinger P 220BK

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links

100%

Vorn rechts


100%

Hinten links

100%

Hinten rechts

100%

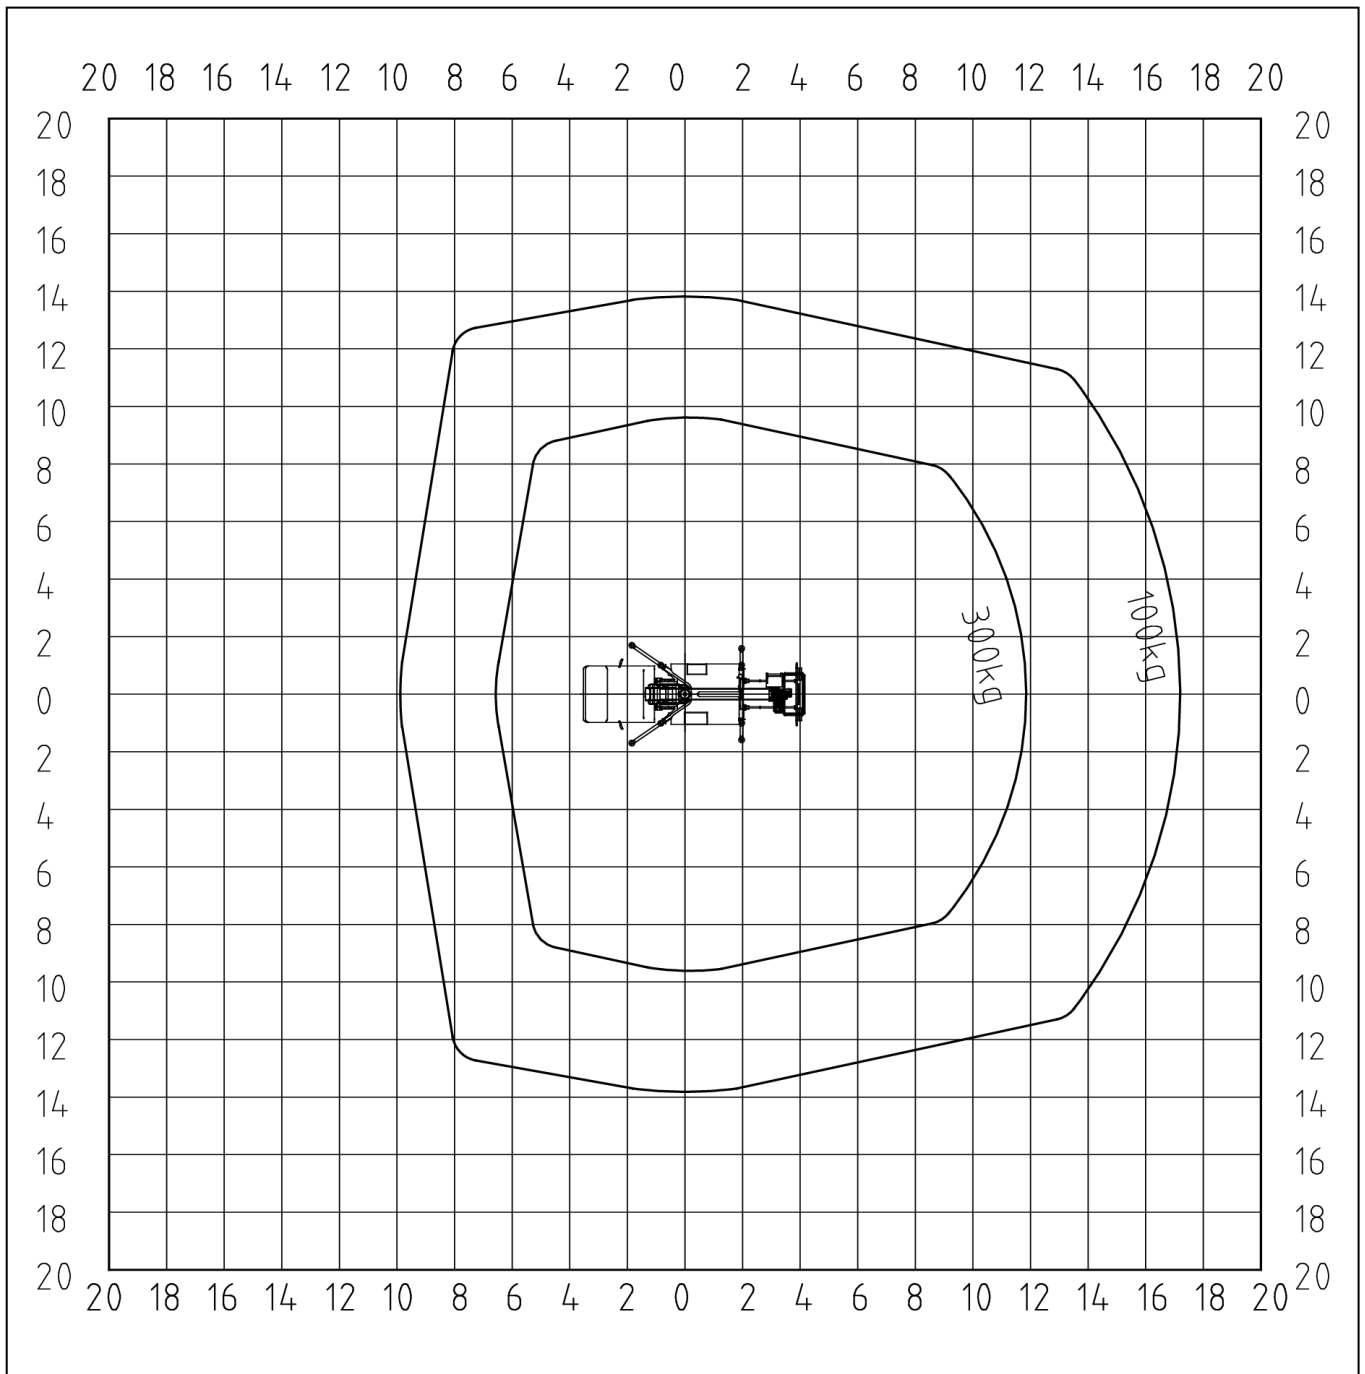

Palfinger P 220BK

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links

100%

Vorn rechts


100%

Hinten links

100%

Hinten rechts

100%

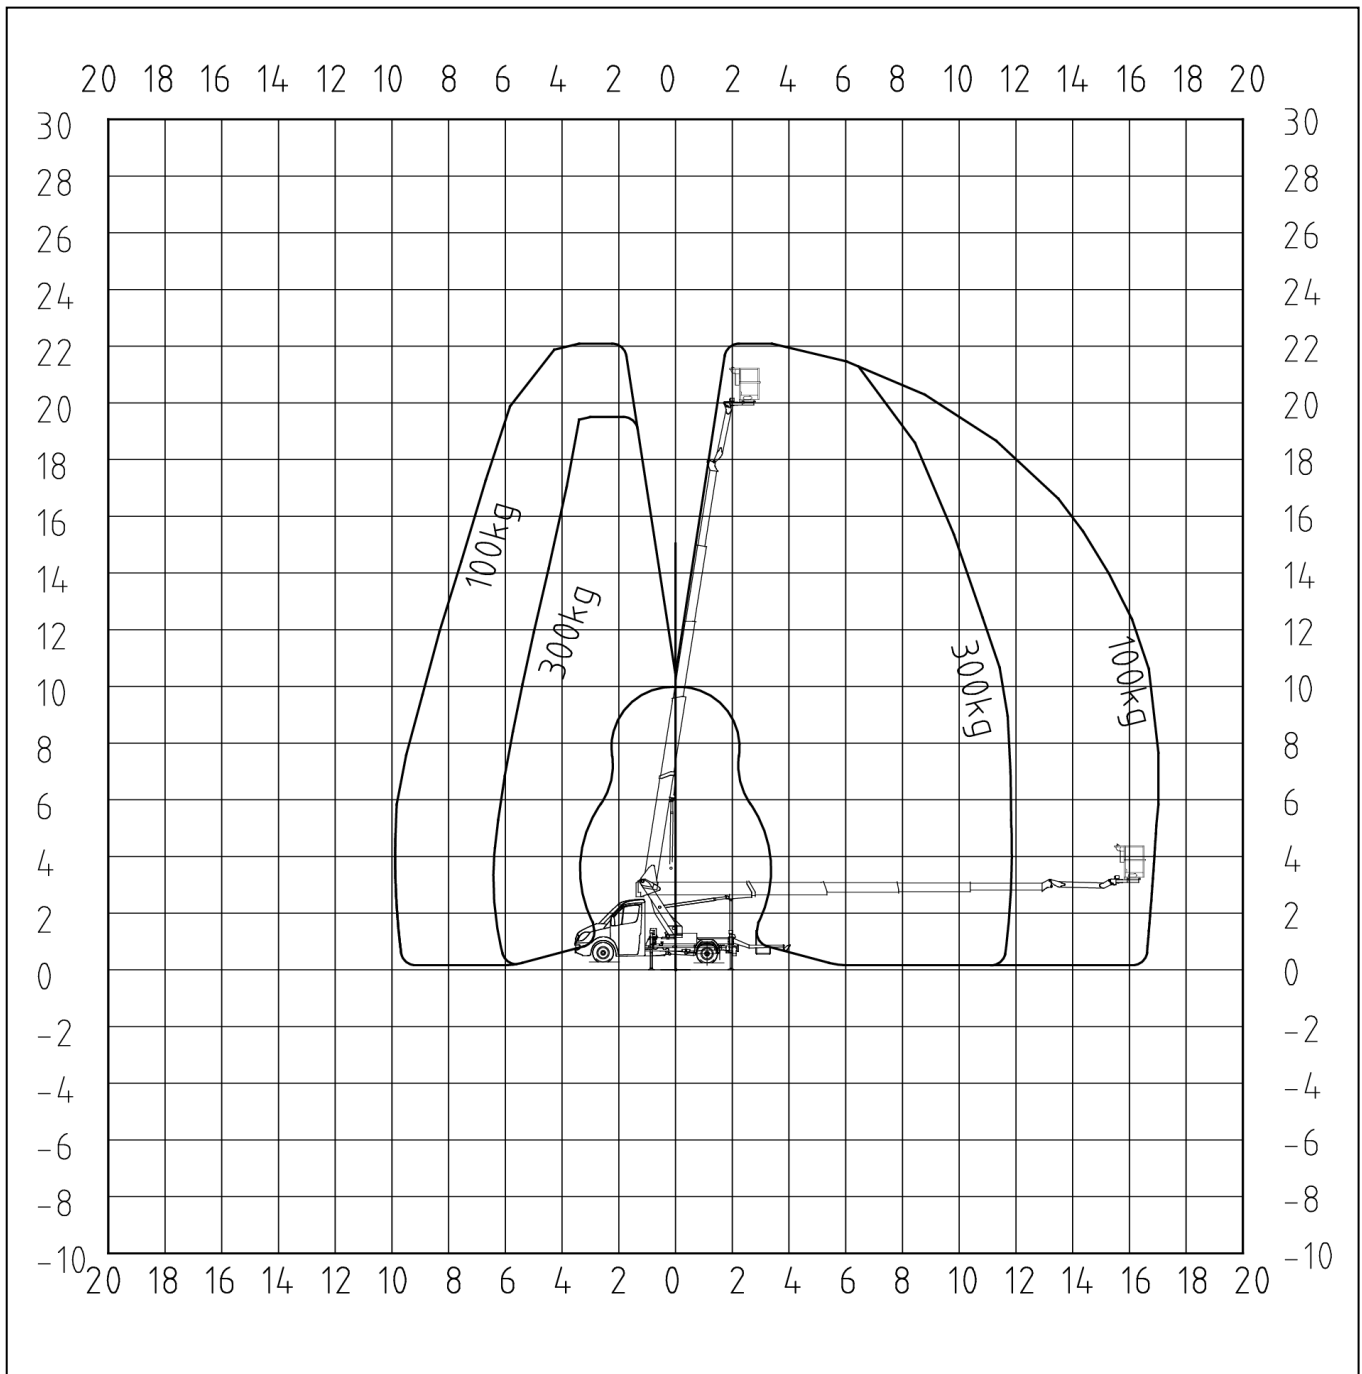

Palfinger P 220BK

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


100%

Hinten links

0%

Hinten rechts

100%

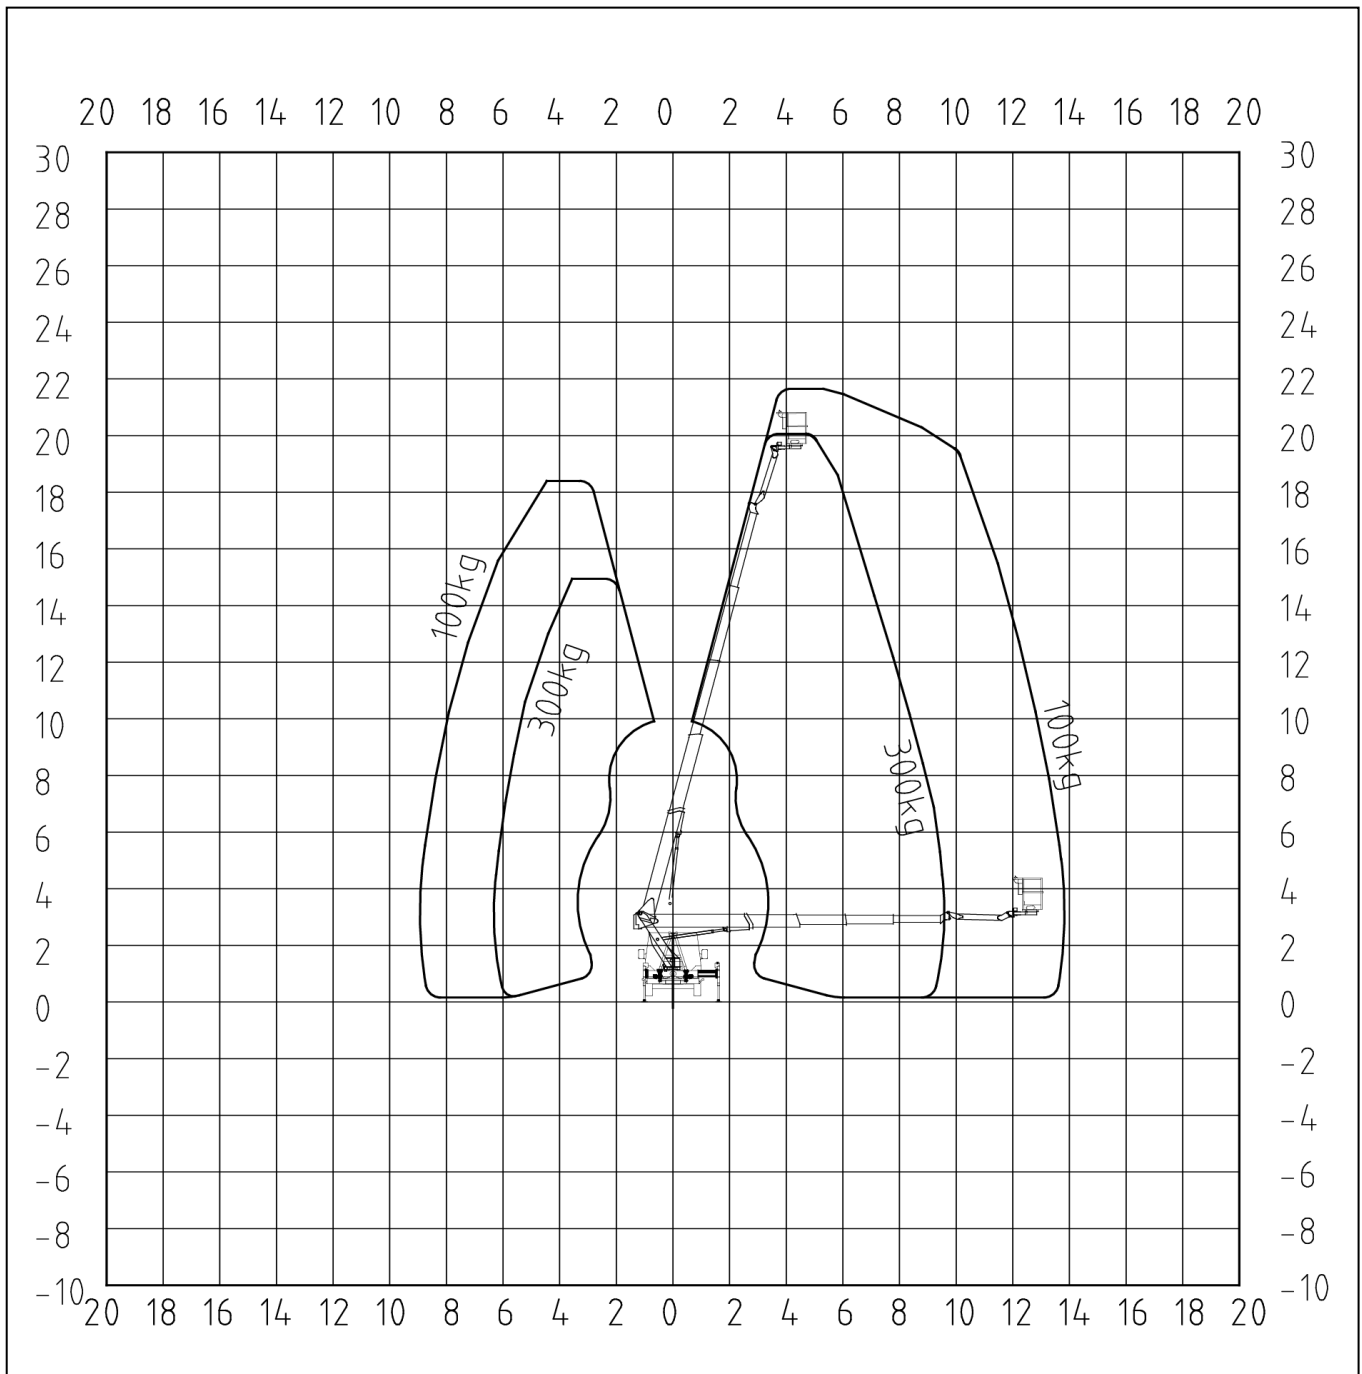

Palfinger P 220BK

Ansicht von oben

Stützenauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


100%

Hinten links

0%

Hinten rechts

100%

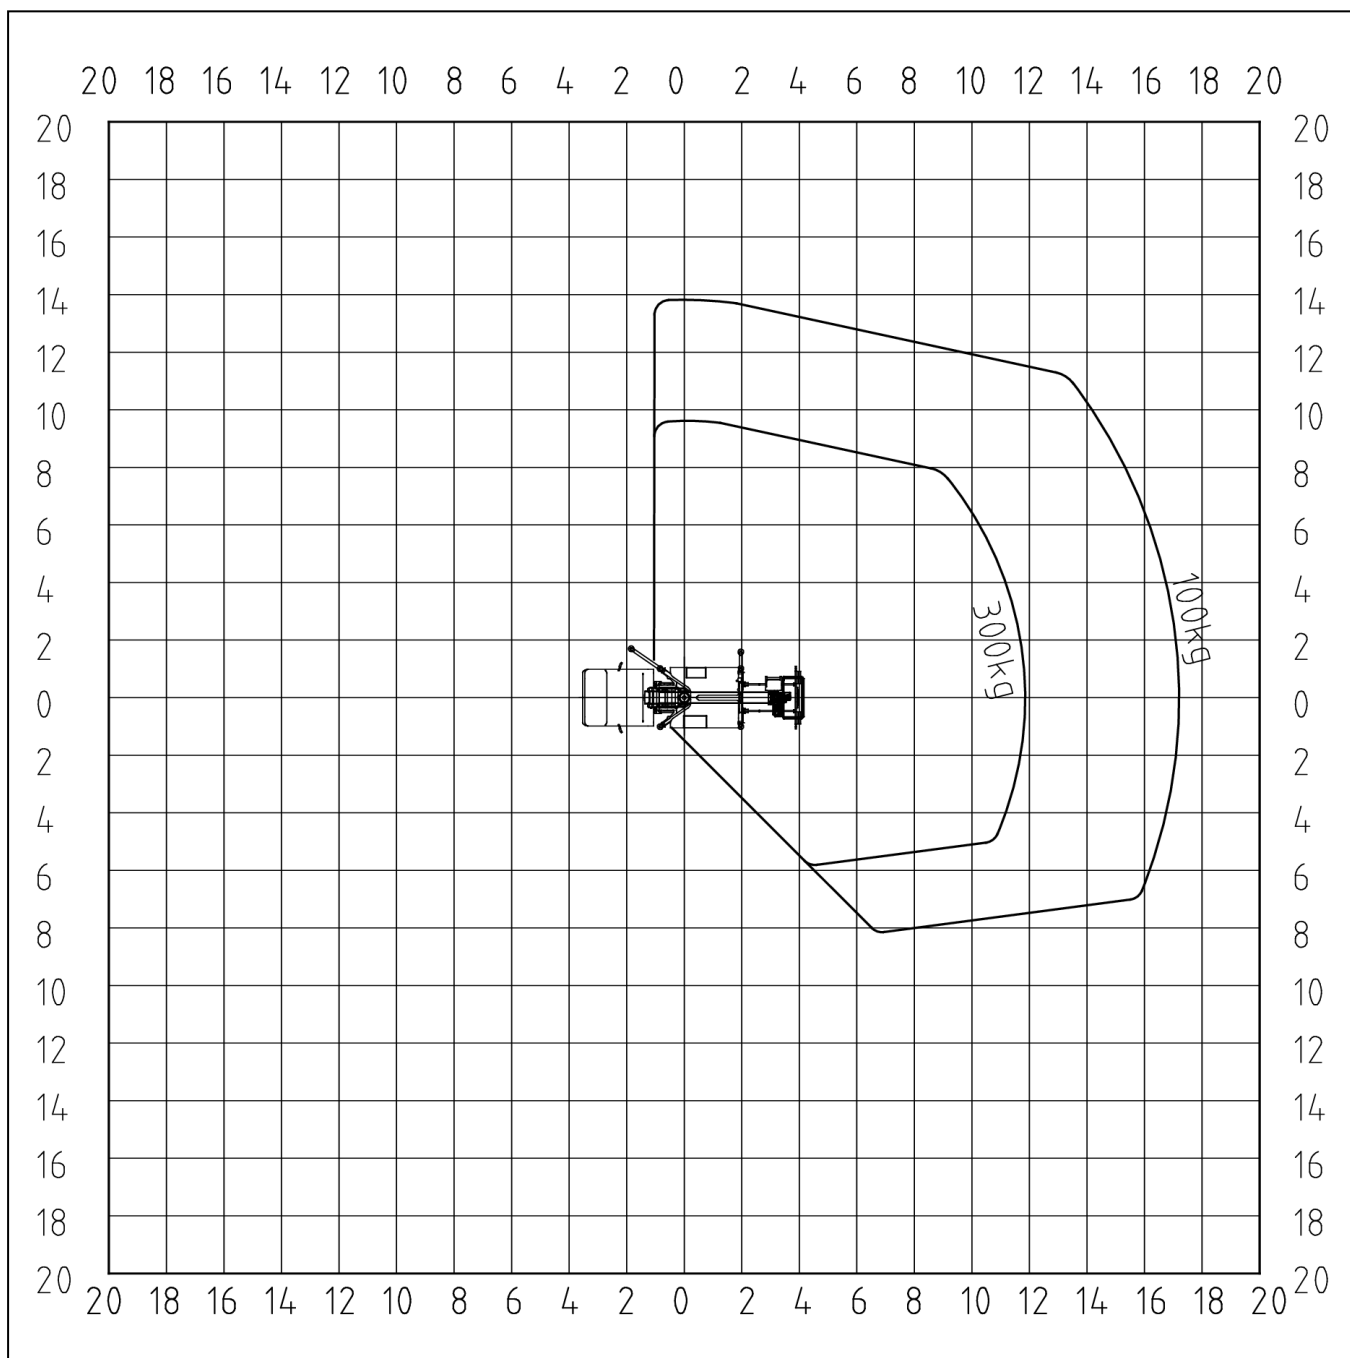

Palfinger P 220BK

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


0%

Hinten links

0%

Hinten rechts

0%

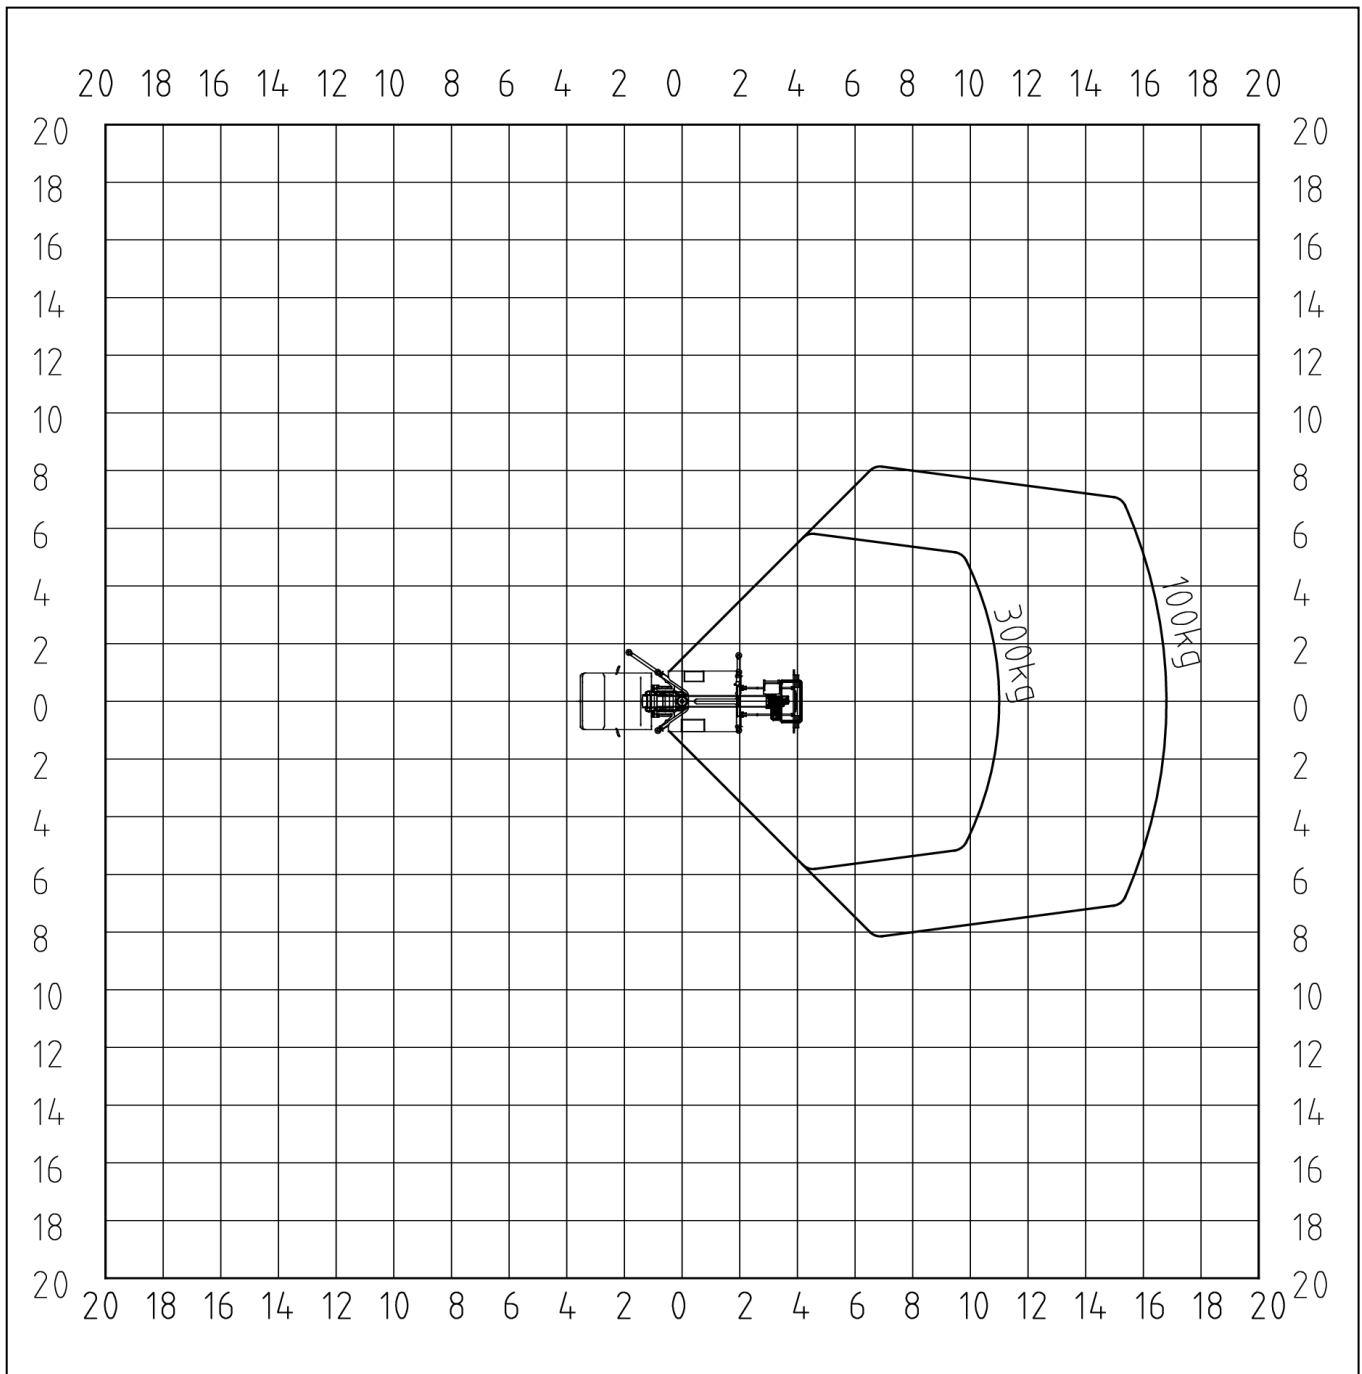

Palfinger P 220BK

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links

0%

Vorn rechts


100%

Hinten links

0%

Hinten rechts

100%

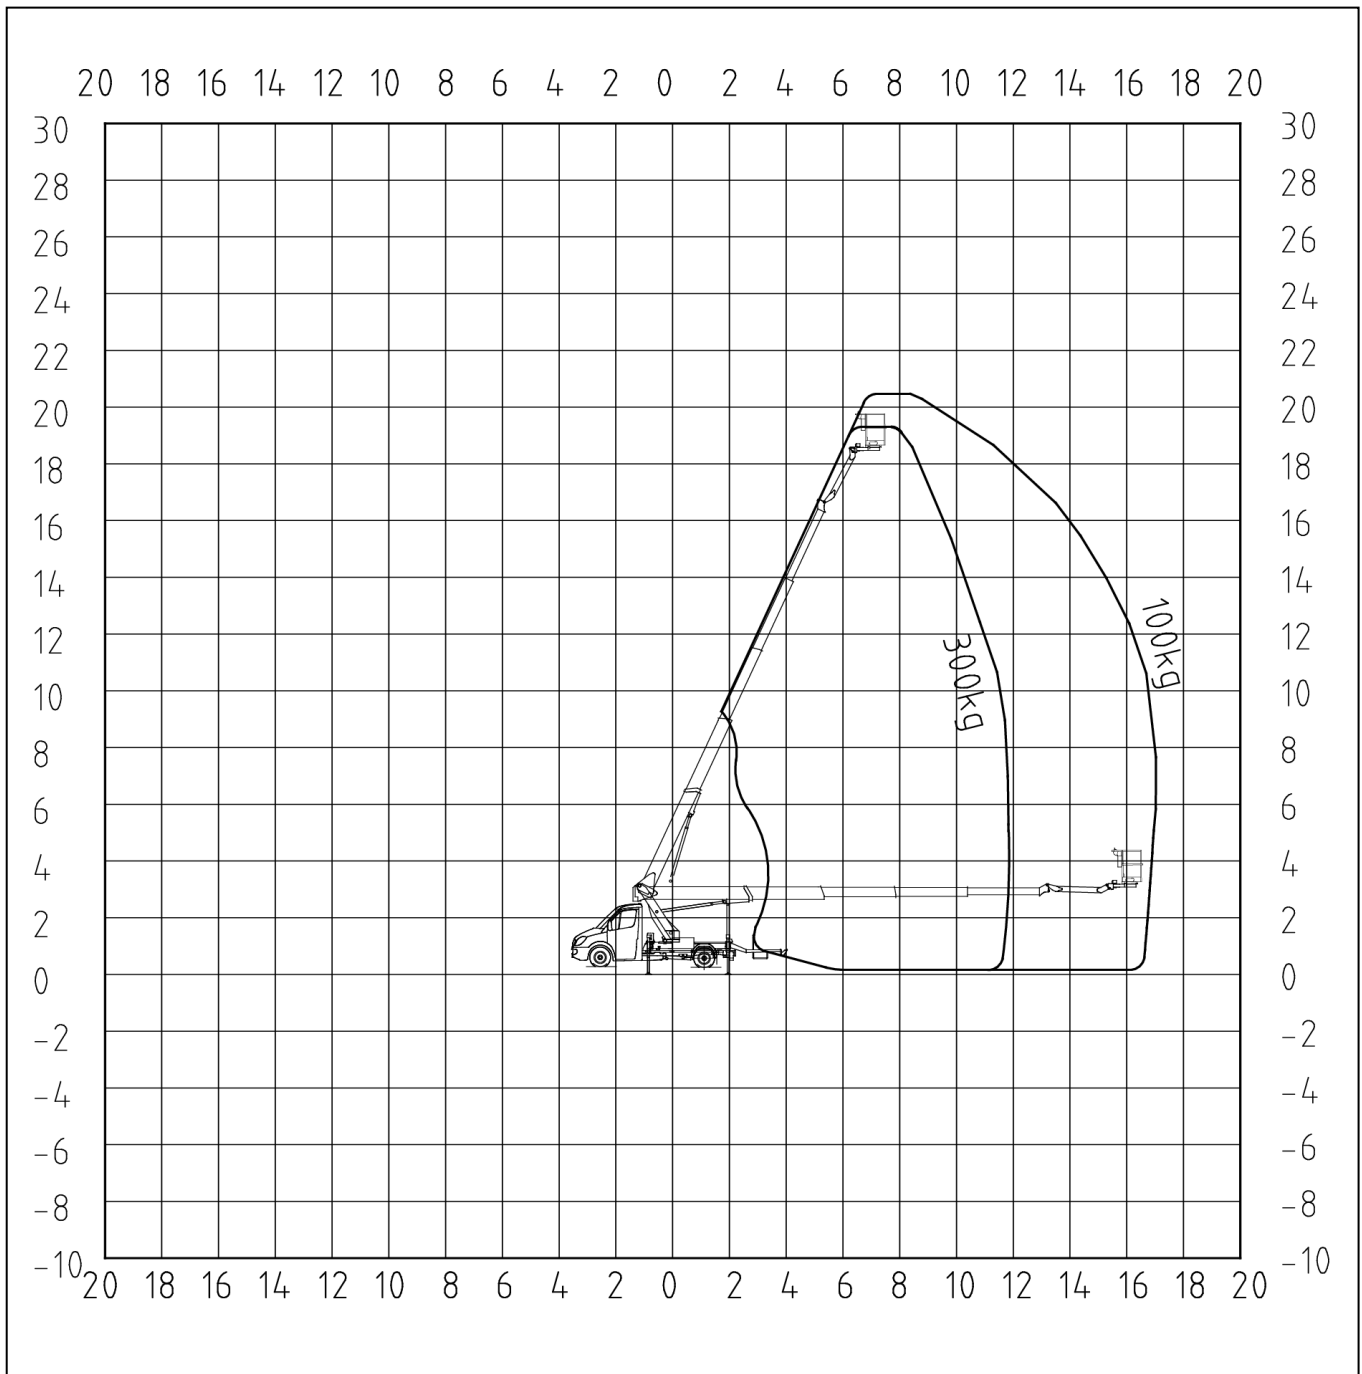

IHR GEWÜNSCHTER LIEFERUMFANG

P 220 BK - P 220 BK - Palfinger Hubarbeitsbühne

- Arbeitshöhe ca. 22,00 m
- Korbbodenhöhe ca. 20,00 m
- maximale Reichweite ca. 16,90 m
- maximale Korblast 300 kg
- Schwenkbereich Schwenktisch max. 500 °
- Schwenken innerhalb der Spiegelbreite
- Schwenkbereich Korbarm 185 °
- Drehbereich Arbeitskorbes ca. +/- 85°
- zulässige Aufstellgenauigkeit max. 5°
- Reduktion der Reichweite ab 0,5 °
- eloxiertes Teleskop aus stranggepressten Aluminium-Profilen, leichte Bauweise garantiert hohe Steifigkeit und Stabilität
- Abdeckungen aus Tränenblech
- Stützenbedienung an der Basis und im Arbeitskorb
- Aufstellautomatik mit Überwachung der Fahrzeugneigung, mit Freihebeüberwachung der Räder
- Betrieb ohne Abstützung möglich
- modernes modular aufgebautes Korbsteuerpult mit robuster Abdeckung
- Hauptbewegungen stufenlos über zwei Joysticks fahrbar, bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig
- Folientasten leicht zu reinigen
- LED's zur Informationsanzeige von Betriebszuständen
- Home-Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- stufenlose Proportionalsteuerung
- automatische Korbarmassistenzfunktion
- feinfühliges Korbnivellierung
- hydraulische Korbdreheinrichtung mit automatischer Mittelstellung
- Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb
- Quetschschutz am Arbeitskorb in Knieleiste integriert
- 12V CEE-Steckdose mit Bordspannung im Arbeitskorb
- Selbstschließende Tür für aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb
- 2 Ösen zum Einhängen der Sicherheitsgurte (PSA) im Arbeitskorb
- Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie
- PALDiag zur genauen Systemdiagnose
- Prüfbuch und Bedienungsanleitung
- CE Zeichen
- EG Konformitätserklärung

*Oben angeführte Werte sind Standardwerte und variieren in Abhängigkeit von Ausstattung und Trägerfahrzeug

LAAU - Länderkennzeichen

D - Deutschland

CH035 - Vorauswahl Fahrgestell 3,5 t

IVDAI035+00004 - Palf. Iveco Daily 35S14 MJ24 Fixmodell

Die fahrgestellspezifische Ausstattung enthält:

- Grundrahmen inkl. Aluabdeckung und Alu-Stützensausleger
 - Abstützzylinder mit 560 mm Hub
 - Stützenbedienung rechts am Heck
-

4X2 - 4x2 Antrieb

Antrieb in der Gewichtskalkulation berücksichtigt.

136PS - 136 PS (100 KW)

M - Handschaltung

Handschaltgetriebe

BAK00001 - Alu Arbeitskorb 1400x700x1100

- Geräumiger Arbeitsbereich (1,40 x 0,70 x 1,10 m)
 - Robuster und stabiler Aluminium-Arbeitskorb durch große Strangpressprofile
 - Korbwechsellmöglichkeit
 - Rutschhemmender Boden aus geriffeltem Aluminiumblech
 - Selbstschließende Tür für aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb
 - 2 Ösen zum Einhängen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)
 - Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, um möglichst nahe an Hindernisse heranzufahren
 - Quetschschutz in Knieleiste integriert
 - Reinigungsöffnung
-

POWSUKO230 - Schuko-Steckdose Typ F im Arbeitskorb

230V

AIRSOC - Luftanschluss Korb

Anschlusskupplung im Korb NW 7,2 (Kupplungsdose). Maximale Druck 10 bar.

BW001 - Bordwände 200mm ohne GK, fest

Feststehende Alu-Umrandung 200mm hoch auf der Heckabdeckung montiert. Dient als Umrandung eines Teils der Fahrgestellabdeckung.

STD - Standard Heckrahmen mit UFS

Serienmäßiger Unterfahrschutz nach EG-Richtlinie 2006/20/EG

R1X - Beidseitige hydraulische Abstützung

Die beidseitige hydraulische Abstützung ermöglicht drei verschiedene Abstützkonfigurationen:

- Breit abgestützt (alle Stützensausleger sind komplett ausgefahren)
 - Einseitig breit abgestützt (Stützensausleger einer Seite sind komplett ausgefahren)
 - In Kontur abgestützt (alle Stützensausleger sind komplett eingefahren)
-

D372 - Unterlegplatten Durchmesser 372 mm

4 Stk. Unterlegplatten rund, Durchmesser 372mm, mit jeweils 2 Griffen, Dicke 14mm

ABD01 - Unterlegplatten auf der Abdeckung

Die Unterlegplatten sind waagrecht hinter dem Fahrerhaus beidseitig auf der Abdeckung befestigt.

12V - Bordnetz 12 V

Die Betriebsspannung für die Bühne beträgt 12 V

POW230 - Vorber. Stromanschluss im Korb 230 V

Kabel 3x1,5mm² zur Versorgung einer 230V Steckdose im Arbeitskorb. Maximale Belastbarkeit: 2 KW

SUKO230 - Stromeinspeisung (Schuko) Basis 230 V AC

Strom-Einspeisung an der Basis 230 V AC über Schukostecker, inkl. FI-Schutzschalter angeschlossen an der serienmäßigen Elektroleitung 230V / 10A

AIR10 - Vorber. Druckluftleitung ohne Kupplungen

Luftleitung von der Basis bis in den Korb. Verwendet wird ein Hydraulikschlauch DN06 welcher durch die Energiekette im Teleskop geführt wird.

AIRSUP - Anschlusskupplungen an der Basis

Kupplungsstecker für Druckluftleitung NW 7,2 am Grundrahmen.

OEL03 - Standard-Mineralöl

BLL1-N - Blitzleuchte Comet-B fest

WLST - 2 Warnleuchten l + r am Schwenktisch

WLSTU-N - Warnleuchte Stützzyylinder

EPDM - Gummiarm 3 farb. Umrissleuchte

Die 3-farbige Umrissleuchte mit Gummiarm sitzt an den äußeren Enden des Lampen- und Kennzeichenträgers

DISPL - Display am Bedienpult

Display zusätzlich zum Bedienpult

POSTU-DISBAS - Basisdisplay mit inkl. Stundenzähler

Display an der Basis mit integriertem Stundenzähler.

Die Auswahl dieser Option bedingt die Optionen Notsteuerung sowie frei programmierbare Höhenbegrenzung.

Rückstellung des Stundenzählers mittels Code möglich!

PROG - Höhenbegr. frei programmierbar

Frei programmierbare Höhenbegrenzung

Die Auswahl dieser Option bedingt die Optionen Display an der Basis sowie Notsteuerung an der Basis.

POSMEM - Memory-Funktion

Memory-Funktion für die Bühne: 1 Position im gesamten Arbeitsbereich kann beliebig festgelegt und auf Tastendruck automatisch angefahren werden. Automatische Rückführung der Bühne aus jeder beliebigen Arbeitsposition in die Transportstellung ebenfalls auf Tastendruck.

TELEMAT-K - Telematikmodul CS100 Vodaphone

Telematik Modul auf der Bühne im Bereich der Gerätestütze montiert und betriebsbereit verkabelt.

Zur Nutzung der umfangreichen Anwendungen muss ein Palfinger Connected Softwarevertrag zusätzlich abgeschlossen werden.

DBFST - Elektr. Notbedienung Display Basis

Elektronische Notbedienung der Bühne über das Display an der Basis,

Die Auswahl dieser Option bedingt die Optionen Display an der Basis sowie die Option frei programmierbare Höhenbegrenzung.

JPAL - Standard-Joystickbelegung

Joystickbelegung nach Palfinger Standard

KTK - Bedienpult mit Tastenfeld mittig

Bedienpult mit Einhandbedienung - Joysticks links und rechts, Tastenfeld mittig

MONO-K - Einfarbig

FBSTD - Farbkategorie Std.Grundrahmen + Abstzg.

IV 50105 - IVECO weiß IC194

FSTSTD - Farbkategorie Standard - Drehtisch

IV 50105 - IVECO weiß IC194

FTELSTD - Farbkategorie Standard - Teleskop

IV 50105 - IVECO weiß IC194

OHNE-EKAT - Ohne E-Katalog

BTASPR - Sprache Bedienungsanleitung

DE - deutsch

SCHSPR - Sprache Schilder

DE - deutsch

PALF - Mit Palfinger-Schriftzügen

WARNH - Warnschraffur Heck rot-weiß DIN 30710

Reflektierende Warnschraffur (Reflexfolie) rot-weiß schräg nach DIN 30710, 141mm hoch, je 1 x links und rechtsweisend auf der Rückseite des Arbeitskorbes angebracht.

WARNFR - Warnschraffur Front rot-weiß DIN 30710

Reflektierende Warnschraffur (Reflexfolie) rot-weiß schräg nach DIN 30710, 141mm hoch, je 1 x links und rechtsweisend vorne auf der Motorabdeckung angebracht.

EH001 - Technische Angaben, Einheiten metrisch

Die Dokumentation sowie die Beschilderung ist in metrischen Einheiten ausgeführt.

COC - COC (Certificate of Conformity)

EQUIPMENT

IVDAI035-MY24-STD

Iveco Daily 35S14H MJ24 - Standardkon.

Q-LEAF Quad-Leaf Querblattfederung

4X2 2 Achsen, Hinterachsantrieb

SX Linklenkung

136 EVI 2,3 I D EVle 100kW (136PS)

6M-500 6 Gang manuell FPT 2850.6

3,5 Daily 3,5 t

SPMN Blattfederung

RS 3,5 Einzelbereifung an HA

CABINAT Standard Fahrgestell mit Fahrerhaus

3750 Radstand 3750 mm

AUFBAU/AUSBAU

06433 Ausführung Standard

00604 Seitenmarkierungsleuchten lose beigelegt

BESTUHLUNG

72212 Sicherheitsgurte mit Warnsignal für Fahrer und Beifahrer

75683 Sicherheitsgurtfarbe standard

79298 Standard-Kopfstützen

08768 Sitze nicht heizbar

01603 Gurtstraffer Beifahrerseite

06646 Sitzbezüge in Stoff

00257 Fahrersitz mehrfach verstellbar

ELEKTRIK/BELEUCHTUNG

00278 Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag

04478 Scheinwerfer vorne Halogen

05938 VIN-Code digital

05133 EG-Kontrollgerät, Entfall

02536 Tagesfahrlichtschaltung

06407 Unfalldatenschreiber

72841 Licht- und Regensensor

72840 Fernlichtsteuerung manuell

05925 zusätzlicher Geschw.-Begrenzer

75351 Batterie 12 V 105 Ah/950 A

06521 Ohne Anhängersteckdose

01693 Aufbauhersteller-Interface mit Erweiterungsmodul + CAN-Open + CANBUS 2.0B

FAHRERHAUS AUSSEN.

73021 Spiegel für Aufbaubreite 2200 mm

00687 Scheiben getönt

06498 Typschild Daily

77867 Radkastenverkleidung breit

01555 Iveco-Zeichen Chrom

77004 Fahrzeugplakette Standard

02471 Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS)

73183 Seitliche Fahrzeugbezeichnung

01699 Proaktiver Lenkassistent mit Fahrspurüberwachung (ELK)

04320 Lackierung Standard

79337 Kühlergrill schwarz

72806 Notbremsassistent AEBS mit City Brake

01597 Daily MY 2024

01593 Rückleuchten standard

02714 Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar

04696 Fahrzeugbreite 2000 mm

00344 Rückfahrkamera lose beigelegt
00744 Fahrerhausrückwand mit Fenster
06327 ohne Einparksensoren
06181 Tankeinfüllstutzen auf Tank

FAHRERHAUS INNEN/AUDIO

00399 Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)
02211 Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
06536 Zentralverriegelung mit Fernbedienung
01081 Geschwindigkeitsbegrenzer 160 km/h
14987 COC Gesamtbetriebserlaubnis
01707 Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Geschwindigkeitsassistent (ISA)
00693 Elektrische Fensterheber für vordere Einstiegstüren
06438 Linkslenker für Rechtsverkehr
04496 Frontairbags für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffern
05534 Verbandtasche
02444 Kunststofflenkrad
06363 Kupplungspedal
01606 Digitales Radio DAB mit 7 Zoll Touchscreen
01619 USB-Steckdose Fahrerseite
04353 ohne Rückwandisolierung
02463 Tempomat (Cruise Control)

FAHRGESTELL.

79250 AdBlue Tank 20 Liter unter Fahrerhaus
03384 Anhängelast 3,5 t
06441 Standard z.G.M.
76793 Gewichtsvariante 1900/2240 kg
01617 ESP-System
02307 Stahlfelgen
01600 Querblattfederung vorne standard Kunststoff
05123 C-Profil-Stahlleiterraahmen
14872 Standardfederung, Vorderachse
00130 Bereifung 225/65 R16
01564 Kraftstofftank 40 l
00169 Entfall Unterfahrschutz hinten
06104 Parabelfeder HA verstärkt, einlagig
04383 Elektrische Feststellbremse

MOTOR/GETRIEBE/ACHSEN

75689 Homologation Gütertransport für Standardfahrzeuge
06940 Data-Set standard
02181 Auspuffendrohr mittig unter Fahrzeug
00747 ECO MODE
00342 Kühler in Aluminium
03325 Abgasnorm EURO VI E
02353 Hinterachsübersetzung i 3,12
03999 Motor Start-Stopp-Anlage
08647 Kurbelgehäuse-Entlüftung beheizt
06741 Anfahrstrategie standard
00789 Motordrehzahl 3900/min
06925 Dieselpartikelfilter
72390 Kraftstoff standard

02287 Beheizter Kraftstofffilter
79462 Komfort-Geräuschdämmung
06073 Manuelles Schaltgetriebe FT 50.6
72837 Generator 3080 Watt (14 Volt x 220 Ampere)
73198 Kontrolle Handbremse für Fernstart
06128 Nebenabtrieb Hydrocar 25I2
79570 Eco-Smart-Funktion, Entfall
79761 Run-Lock-Funktion
72616 Ölwanne standard

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

30164 Logistikmodus deaktiviert
30001 Batterie geladen
30539 Druckschrift Deutsch 4x2 MY24
33989 Generischer Reifen
20588 Bereifung 225/65R16 ECO All Saison
72920 Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch

FARBE

50105 Weiß IC 194

DAILY



Auftragsbestätigung

BASISDATEN

CODE	MERKMAL	CODE-WERT	BESCHREIBUNG
AT	Federung Vorderachse	Q-LEAF	Quad-Leaf Querblattfederung
CA	Achskonfiguration	4X2	2 Achsen, Hinterachsantrieb
DR	Lenkung	SX	Linkslenkung
EP	Motorisierung	136 EVI	2,3 l D EVIe 100kW (136PS)
GT	Getriebschaltung	6M-500	6 Gang manuell FPT 2850.6
MT	Zulässige Gesamtmasse	3,5	Daily 3,5 t / 3,8 t S
PT	Federung Hinterachse	SPMN	Blattfederung
RW	Hinterachse	RS 3,5	Einzelbereifung an HA
VE	Fahrzeugvariante	CABINAT	Standard Fahrgestell mit Fahrerhaus
WB	Radstand	3750	Radstand 3750 mm

SERIENAUSSTATTUNG

CODE	BESCHREIBUNG
------	--------------

AUFBAU/AUSBAU

06433	Ausführung Standard
-------	---------------------

BESTUHLUNG

72212	Sicherheitsgurte mit Warnsignal für Fahrer und Beifahrer
75683	Sicherheitsgurtfarbe standard
79298	Standard-Kopfstützen
08768	Sitze nicht heizbar
01603	Gurtstraffer Beifahrerseite
06646	Sitzbezüge in Stoff
00257	Fahrersitz mehrfach verstellbar

ELEKTRIK/BELEUCHTUNG

00278	Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag
04478	Scheinwerfer vorne Halogen
05938	VIN-Code digital
05133	EG-Kontrollgerät, Entfall
02536	Tagesfahrlichtschaltung
06407	Unfalldatenschreiber
72841	Licht- und Regensensor
72840	Fernlichtsteuerung manuell

FAHRERHAUS AUSSEN.

73021	Spiegel für Aufbaubreite 2200 mm
00687	Scheiben getönt
06498	Identifizierung standard Daily
77867	Radkastenverkleidung breit
01555	Iveco-Zeichen Chrom
77004	Fahrzeugplakette Standard
02471	Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS)
73183	Seitliche Fahrzeugbezeichnung
01699	Proaktiver Lenkassistent mit Fahrspurüberwachung (ELK)
04320	Lackierung Standard
79337	Kühlergrill schwarz
72806	Notbremsassistent AEBS mit City Brake
01597	MY 2024
01593	Rückleuchten standard
02714	Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar
04696	Fahrerhausbreite 2000 mm

FAHRERHAUS INNEN/AUDIO

00399	Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)
02211	Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
06536	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
01081	Geschwindigkeitsbegrenzer 160 km/h
14987	COC Gesamtbetriebserlaubnis

01707	Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Geschwindigkeitsassistent (ISA)
00693	Elektrische Fensterheber für vordere Einstiegstüren
06438	Linkslenker für Rechtsverkehr
04496	Frontairbags für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffern
05534	Verbandtasche
02444	Kunststofflenkrad
06363	Kupplungspedal
00412	Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre

FAHRGESTELL.

00726	Reserveradlagerung Rahmenende
79250	AdBlue Tank 20 Liter unter Fahrerhaus
03384	Anhängelast 3,5 t
02210	Reserverad, Dimension entspricht Fahrgestellbereifung
06441	Standard z.G.M.
76793	Gewichtsvariante 1900/2240 kg
01617	ESP-System
02307	Stahlfelgen
01600	Querblattfederung vorne standard Kunststoff
05123	C-Profil-Stahlleiterraum
14872	Standardfederung, Vorderachse
00130	Bereifung 225/65 R16

MOTOR/GETRIEBE/ACHSEN

75689	Homologation Gütertransport für Standardfahrzeuge
06940	Data-Set standard
02181	Auspuffendrohr mittig unter Fahrzeug
00747	Eco Modus
00342	Kühler in Aluminium
03325	Abgasnorm EURO VI E
02353	Hinterachsübersetzung i 3,12
03999	Motor Start-Stopp-Anlage
08647	Kurbelgehäuse-Entlüftung beheizt
06741	Anfahrstrategie standard
00789	Motordrehzahl 3900/min
06925	Dieselpartikelfilter
72390	Kraftstoff standard
02287	Beheizter Kraftstofffilter
79462	Komfort-Geräuschdämmung
06073	Manuelles Schaltgetriebe FT 50.6
72837	Generator 3080 Watt (14 Volt x 220 Ampere)

SONDERAUSSTATTUNG

CODE BESCHREIBUNG

AUFBAU/AUSBAU

00604	Seitenmarkierungsleuchten lose beigelegt
-------	--

BESTUHLUNG

00263	Einzelstuhlfür Beifahrer, mehrfach verstellbar
-------	---

ELEKTRIK/BELEUCHTUNG

05925	zusätzlicher Geschw.-Begrenzer
75351	Batterie 12 V 105 Ah/950 A
06521	Ohne Anhängersteckdose
01693	Aufbauhersteller-Interface mit Erweiterungsmodul + CAN-Open + CAN- BUS 2.0B

FAHRERHAUS AUSSEN.

00344	Rückfahrkamera lose beigelegt
00744	Fahrerhausrückwand mit Fenster, empfohlen für offene Aufbauten zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
06327	ohne Einparksensoren
06181	Tankeinfüllstützen auf Tank

FAHRERHAUS INNEN/AUDIO

01606	Digitales Radio DAB mit 7 Zoll Touchscreen
01619	USB-Steckdose Fahrerseite
04353	ohne Rückwandisolierung
02463	Tempomat (Cruise Control)

FAHRGESTELL

01564	Kraftstofftank 61 l zwischen Rahmenlängsträgern mit Einfüllstutzen auf Tank
06104	Parabelfeder HA verstärkt, einlagig
04383	Elektrische Feststellbremse
02190	Unterfahrschutz hinten

MOTOR/GETRIEBE/ACHSEN

73198	Kontrolle Handbremse für Fernstart
06128	Nebenabtrieb Hydrocar 2512
79570	Eco-Smart-Funktion, Entfall
79761	Run-Lock-Funktion
72616	Ölwanne standard

FARBE

CODE	NAME
50105	Weiß IC 194

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

CODE	BESCHREIBUNG
30164	Logistikmodus deaktiviert
30001	Batterie geladen
30539	Druckschrift Deutsch 4x2 MY24
33989	Generischer Reifen
20588	Bereifung 225/65R16 ECO All Saison
72920	Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch

IVECO-AUFBAUTEN

CODE	BESCHREIBUNG
88240	Verlängerung des Hauptkabels im Rahmenüberhang

IVECO SONSTIGE SONDERWÜNSCHE

NAME	KATEGORIE
Entfall Reserverad und Reserveradhalter	Sonstige
40 Liter Tank	Sonstige
Deaktivierung der Überwachung der Kennzeichenleuchte	Sonstige
Standard-Umbau Palfinger	Sonstige
"Böckchen" zusätzlich zum bisherigen Umbau-Umfang	Sonstige

GEWICHTE

MRO

Referenzmasse des Fahrzeuges in fahrbereitem Zustand MRO	1.849 (kg)
- Referenzmasse des Fahrzeuges ohne Aufbauten/Zubehör MRO	1.849 (kg)
- Masse der Aufbauten / des Zubehörs MRO	0 (kg)
Differenz zwischen gesetzlichem Gewicht und der Referenzmasse in fahrbereitem Zustand MRO	-506 (kg)

Iveco haftet nicht für die vom Händler erfassten Daten und somit auch nicht für die daraus resultierende Simulation.

MRO-GEWICHT AUF AchSEN AUFGETEILT

Achse 1	1.355 (kg)
Achse 2	494 (kg)

Gewicht fahrbereit beinhaltet kein(en) Zubehör / Aufbau

TATSÄCHLICHES GEWICHT DES FAHRZEUGS

Tatsächliches Gewicht des Fahrzeuges incl. aller Optionen	1.935 (kg)
- Gewicht des Fahrzeuges ab Werk ohne Aufbauten/Zubehör	1.935 (kg)
- Gewicht der Aufbauten/des Zubehörs	0 (kg)
Differenz zwischen gesetzlichem Gewicht und tatsächlichem Gewicht des Fahrzeugs incl. Optionen	-420 (kg)

TATSÄCHLICHES GEWICHT AUF AchSEN AUFGETEILT

Achse 1	1.408 (kg)
Achse 2	527 (kg)

Gewicht fahrbereit beinhaltet kein(en) Zubehör / Aufbau

MTT	3.500 (kg)
Fahrzeug Incompleto	
Fahrzeug HD	
Kraftstofftyp Diesel	

REIFENKENNZEICHNUNG

Link: <https://eprel.ec.europa.eu/>

ALLGEMEINER REIFEN

20588 4Season 225/65 R16 - VanContact 4Season 225/65 R16

Kraftstoffverbrauch



B

Nasshaftung



A

Externes Rollgeräusch



B

3PMSF



Y

M+S



Y

Eisreifen



N

RRC



0.0064 - 0.0065

Geräusch (dB)



070 - 073

SPEZIFISCHE REIFEN

26113 Continental VanContact 225/65R16 Four Season

Code	Marke	Profil							M+S			
26113	CONTINENTAL	VanContact 4Season 225/65 R16	1 - 2	B	A	B	073	Y	Y	N	0.0065	

27577 Bridgestone 225/65R16 Four Saison

Code	Marke	Profil							M+S			
27577	BRIDGESTONE	4Season 225/65 R16	1 - 2	B	A	B	070	Y	Y	N	0.0064	

IVECO

Drive the road of change



TECHNISCHE BESCHREIBUNG


IVECO
Drive the road of change

35S14H

Liste verwandter VCB

VCB code	Getriebe	Radstand	Fahrerhaus	Lenkung
FBWA1ACI	FT50.6M	3000	LSTS	linkslenkung
FBWA1ACA	FT50.6M	3000	LSTD	rechtslenkung
FBWA1BCI	FT50.6M	3450	LSTS	linkslenkung
FBWA1BCA	FT50.6M	3450	LSTD	rechtslenkung
FBWA1ECI	FT50.6M	3750	LSTS	linkslenkung
FBWA1ECA	FT50.6M	3750	LSTD	rechtslenkung
FBWA1HCI	FT50.6M	4100	LSTS	linkslenkung
FBWA1HCA	FT50.6M	4100	LSTD	rechtslenkung

Abmessungen & Gewichte

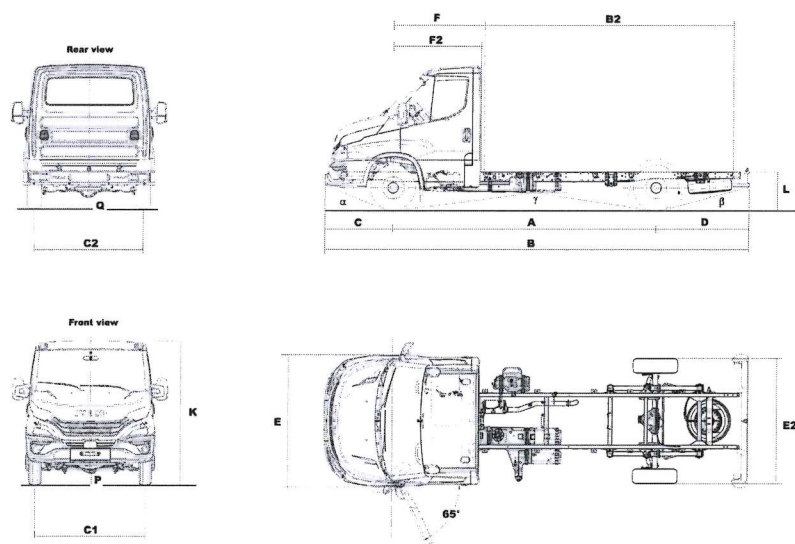

ABMESSUNGEN (mm)

Radstand(A)	3000	3450	3750	4100
Länge max. (inkl. Unterfahrschutz) (B)	5120	6005	6615	6615
Breite max. (Fahrerhaus) (E)	2052	2052	2052	2052
Breite hinten an den Reifen (E2)	1941	1941	1941	1941
Mitte VA - Stirnwand Aufbau (F)	1355	1355	1355	1355
Mitte VA - Fahrerhausrückwand (F2)	1355	1355	1355	1355
Rahmenhöhe am Heck, unbeladen (T)	697	710	717	705
Rahmenhöhe Mitte VA, unbeladen	551	546	545	544
Rahmenhöhe Mitte HA, unbeladen	663	664	664	666
Überhang vorne (C)	1057	1057	1057	1057
Überhang hinten (D)	1063	1063	1063	1063
Max. Aufbauhöhe	TBD	TBD	TBD	TBD
Bodenfreiheit vorne (P)	174	174	174	174
Bodenfreiheit hinten (Q)	155	155	155	155
Höhe max. (unbeladen) (K)	2190	2181	2177	2174
Spurkreis	10546	12084	12764	13800
Wendekreis	11200	12744	13428	14466
Spurweite vorne (C1)	1740	1740	1740	1740
Spurweite hinten (C2)	1704	1704	1704	1704
Vorderer Böschungswinkel α (°)	15	16	16	16
Rampenwinkel γ (°)	20	17	15	14
Hinterer Böschungswinkel β (°)	16	12	11	12
Stärke der Längsträger	3	3	3	3
Höhe Längsträger max.	150	150	150	150
Breite Längsträger	56	56	56	56
Max. Rahmenbreite - hinten	860	860	860	860

Abmessungen & Gewichte

WEIGHTS (kg)


Radstand(A)	3000	3450	3750	4100
Referenzmasse (MRO)	1876	1919	1926	1897
Referenzmasse (MRO) Vorderachse	1329	1390	1403	1407
Referenzmasse (MRO) Hinterachse	547	529	522	490
Zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Vorderachslast max.	1900	1900	1900	1900
Hinterachslast max. (EG)	2240	2240	2240	2240
Anhängelast mit Auflaufbremse	3500	3500	3500	3500
Referenzmasse (MRO) Nutzlast	1624	1581	1574	1603
Mehrgewicht Vollausstattung	140	143	147	190

Radstand	Typ	Zeichnung
3000	Fahrgestellzeichnung Linkslenkung	5803307821
3450	Fahrgestellzeichnung Linkslenkung	5803307822
3750	Fahrgestellzeichnung Linkslenkung	5803307823
4100	Fahrgestellzeichnung Linkslenkung	5803307824

Modell Komponenten

Technische Daten Motor und Getriebe

Motor - Bezeichnung	FIAGL411B-H
Hersteller	FPT Industrial
Motorart	Diesel
Bohrung mm	88
Hub mm	94
Hubraum cm³ (tatsächlich)	2287
Gewicht (ohne Öl und Wasser) kg	202
Ölmenge (l)	7,8

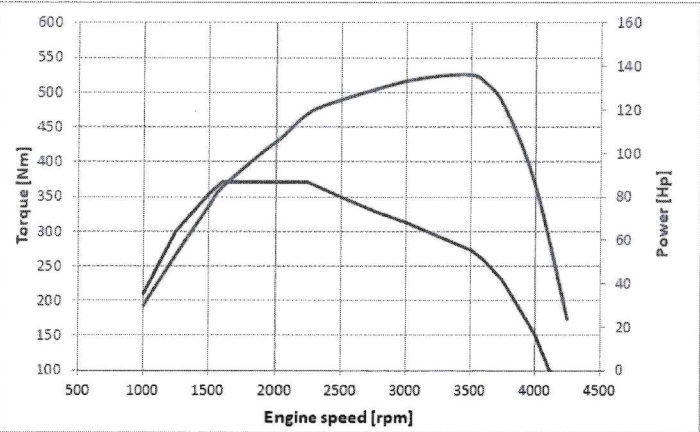

I36 EVI - EP - I36 EVI - Engine FIA I36PS EURO VIE HD

Maximale Leistung: 100 kW (136 HP) @ 3500 rpm

Maximales Drehmoment: 37.7 Kgm (370 Nm) @ 1600 rpm

Antriebsstrang

Getriebe

Getriebe	Art	Einbau	Gehäuse-Material	Trockengewicht kg	Max. Eingangs-drehmoment Nm	Anzahl der Vorwärtsgänge	Anzahl der Rückwärtsgänge	Davon synchronisiert
FT50.6M	Synchron - Getriebe	Am motor angeflanscht	Alluminium	57	500	6	1	6

Getriebeübersetzungen

Getriebe	1.	2.	3.	4.	5.	6.	1. R Gang
FT50.6M	5.375	3.154	2.041	1.365	1	0.791	4.838

Kupplung

Getriebe	Art	Ausrückung	Nachstellung	Aussendurchmesser (Zoll)	Betätigung
FT50.6M	Einscheiben-Trockenkupplung	Zug	Automatisch	11	Hydraulisch

Wartungsfreie, hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung. Belag asbestfrei

Achsübersetzung

Bestellcode	02353 *	02353 *	02357	02359	02362	06006	06010	06012	07134
Achsübersetzung	3.118	3.118	3.294	3.588	4.214	3.15	3.6	4.2	3.308

*: Standardachsübersetzung

Modell Komponenten

Fahrleistungen

Geschwindigkeitsangaben sind errechnet. Fahrzeughöchstgeschwindigkeit ist elektronisch begrenzt (N1 160 km/h, N2 90 km/h). Tatsächlich gefahrene Werte können, je nach Aufbauhöhe, Einsatzart, Beladung und Witterung, abweichen. In den Fahrzeugpapieren wird ein Geschwindigkeitsbereich angegeben. Theoretisch errechnete Werte, die sich aus dem Motordrehmoment ergeben, ohne Berücksichtigung der Fahrbahnreibungswerte und der Stabilitätsgrenzen der Fahrzeuge. Bei Berechnungen mit mehr als einer Bereifung oder mehr als einer Achsübersetzung muss die Verfügbarkeit jeder Kombination geprüft werden. Die Werte für Geschwindigkeit und Steigfähigkeit sind gerundet

Reifen: 20532 - BEREIFUNG 225/65R16 ECO							Wirkungsgrad: 0.93		Kein Verteilergetriebe	
Getriebe FT50.6M										
Achs- Achsüberset- zung	Übersetzung im 1. Gang	Übersetzung höchster Gang6°	Geschwindig- keit im	Geschwindig- keit	Drehzahl bei 80 km/h	Drehzahl bei 90 km/h	A 3500		B 7000	
							1 Å°	6°	1 Å°	6°
3.15	5.375	0.791	26.23	178.26	1569	1765	57.35	4.38	25.38	1.91
3.308	5.375	0.791	24.98	169.74	1648	1854	61.32	4.99	26.77	2.22
3.6	5.375	0.791	22.95	155.97	1793	2017	69.29	6.03	29.39	2.73
4.2	5.375	0.791	19.67	133.69	2092	2353	89.17	7.96	34.96	3.69

Bremsanlage

35S - 38S	
Scheibendurchmesser vorne (mm)	300
Scheibendurchmesser hinten (mm)	296

Innenbelüftete Scheibenbremsen an der Vorderachse und Scheibenbremsen an der Hinterachse mit schwimmend gelagerten Bremszangen. Beläge asbestfrei. An der Hinterachse integrierte Feststellbremse.

Betriebsbremse und Feststellbremse
Anti-Blockier-System (ABS) mit Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und elektronischer Bremslastverteilung (EBD). Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit hydraulischem Bremsassistent (HBA), Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Anfahrassistent (AAS), Anhängerspurstabilisierung (TSM) und Überschlagsvermeidung (ROM). Hydraulische 2-Kreisanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker auf die Vorder- und Hinterräder wirkend. Elektronische Verschleißanzeige der Bremsbeläge. Handbremshebel mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Ausstattung

Modell Komponenten



Fahrerhaus innen

- Airbag für Fahrer mit Gurtstraffer
- Bequeme Einstiegstufen hinter den Radkästen
- Kabinenboden mit pflegeleichten Gummiteppichen ausgelegt
- Verkleidung an den Seiten und an der Rückwand
- Türverkleidung an Fahrer- und Beifahrertüre mit großen Staufächern und Flaschenhalter
- Elektrische Fensterheber
- Einteiliger Dachhimmel mit zwei verstellbaren Sonnenblenden
- Kabinenbeleuchtung einschließlich Spotlight in der Deckenmitte
- Freier Durchgang von der Fahrer- zur Beifahrerseite
- Wählhebel am Armaturenbrett
- Ergonomisches Armaturenbrett mit 2 Ablagen
- Handschuhfach
- Getränkefach (kühlbar mit Klimaanlage)
- Höhenverstellbare Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer
- 3 Punkt-Sicherheitsgurt für den Mittelsitz

Bestuhlung

- Fahrersitz mehrfach verstellbar, mit integrierter Kopfstütze
- Beifahrersitzbank für 2 Personen mit 3-Punkt-Gurten und höhenverstellbaren Kopfstützen.

Heizung / Lüftung

Heizung über Wärmetauscher. Vierstufiges Gebläse mit fünf verschiedenen Luftverteilungsmöglichkeiten sowie Kabinenluftumwälzung. Entfroster und Kondensschutz für Windschutzscheibe und Seitenscheiben. Wahlweise Frischluftzufuhr oder Umluftschaltung.

Instrumente im Armaturenbrett

- Konfigurierbares digitales Kombiinstrument mit 10,25 Zoll Farb-TFT-Display
- Helligkeitsregler für Armaturen
- 2 Einbauschächte (gemäß DIN) zur Montage von Radio, Tachograph, Navigationsgerät (GPS) usw. vorbereitet
- Bedienelemente für Heizung und Lüftung
- 12V Steckdosen

Fahrerhaus außen

- Kurzhaubenfahrerhaus in aerodynamischen Design für drei Personen (Fahrer plus 2 Beifahrer)
- Selbsttragende Karosserie aus Stahlblech, mit elastischen Befestigungselementen am Rahmen montiert
- Korrosionsschutzmaßnahmen an der Karosserie durch Verwendung von verzinkten Blechen sowie Mehrschicht-Kataphoresebehandlung und Unterbodenschutz
- Frontgrill, Stoßfänger und Einstiegsverkleidung aus recyclebarem Kunststoff
- Getönte Windschutzscheibe aus verstärktem, verklebtem Verbundglas
- Elektrisch verstellbare und heizbare Außenspiegel beidseitig mit integriertem Weitwinkelspiegel

Scheibenwischer

Zweistufige Scheibenwischanlage mit 2 Wischerarmen und Intervallschaltung.

Modell Komponenten

Scheinwerfer und Leuchten

- 2 großflächige Klarglas-Frontscheinwerfer mit Standlicht, asymmetrischem Abblendlicht, Fernlicht und Tagesfahrlicht
 - je 2 Parkleuchten vorne und hinten
 - je 2 Fahrtrichtungsanzeiger vorne, seitlich in den Außenspiegeln integriert und hinten
 - 2 Nebelschlussleuchten
 - 2 Bremsleuchten
 - 2 hintere Kennzeichenleuchten
 - 2 Rückfahrscheinwerfer
-