MAN

P 300 KS

MAN TGL 8.190 4X2 BB

AUFTRAGSNUMMER: 15301364

NEU SPEZIALANGEBOT SOFORT VERFÜGBAR

GERÄTEAUSSTATTUNG

P 300 KS - Palfinger Hubarbeitsbühne

Leistungsdaten

- Arbeitshöhe ca. 30,00 m
- Korbbodenhöhe ca. 28,00 m
- maximale Reichweite ca. 20,50 m
- maximale Korblast 400 kg
- Schwenkbereich Schwenktisch max. 540 °
- Kurbelschwenktisch mit zwei gegenläufig verbundenen Kugeldrehkränzen
- Schwenken innerhalb der Fahrzeugbreite
- Schwenkbereich Korbarm 190 °
- Drehbereich Arbeitskorbes ca. +/- 85°
- zulässige Aufstellgenauigkeit max. 5°
- Reduktion der Reichweite ab 0,5 °

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Palfinger Platforms GmbH Niederlassung Löbau, 02708 - Deutschland

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger Platforms GmbH

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

15301364

E-Mail

sales.platforms@palfinger.com

Telefonnummer

004935854796121

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 16.07.2026, 11:36:25

Details

- Hohe Steifigkeit und Stabilität durch mehrfach gekanteten hochfesten Feinkornstahl jeder Teleskopschale
- Korbmesslastzelle
- Abschaltung der Gerätebewegungen, wenn der Korb aufsetzt
- Abdeckungen aus Tränenblech
- Vollvariable Abstützung mit Bodendrucküberwachung
- Stützenbedienung links und rechts an der Basis und im Arbeitskorb
- Aufstellautomatik mit Überwachung der Fahrzeugneigung
- Betrieb ohne Abstützung möglich
- Motor Start-Stop Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- Modernes modular aufgebautes Korbsteuerpult mit Farbgrafikdisplay und robuster Abdeckung
- Anzeige der möglichen Bewegungsrichtungen im Display
- Anzeige von Hinweisen zur Bedienung im Display
- Hauptbewegungen stufenlos über zwei Joysticksfahrbar, bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig
- Folientasten leicht zu reinigen
- Home-Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- Stufenlose Proportionalsteuerung
- Automatische Korbarmassistenzfunktion
- Feinfühlige Korbnivellierung
- Hydraulische Korbdreheinrichtung mit automatischer Mittelstellung

- Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie
- Erdungsanschlüsse an Grundrahmen und Armsystem
- Prüfbuch und Bedienungsanleitung
- CE Zeichen
- EG Konformitätserklärung

*Oben angeführte Werte sind Standardwerte und variieren in Abhängigkeit von Ausstattung und Trägerfahrzeug

P 300 KS MAN MAN TGL 8.190 4x2 BB

PRODUKT

Hersteller	Palfinger
Gerätetyp	P 300 KS
Baujahr	2025
Reichweite	20,50 m
Arbeitshöhe	30,00 m

Drehbereich	540°
Korbgröße	1,60 m x 0,80 m x 1,10 m hoch
Korblast	370 Kg
Korbschwenkeinrichtung	ca. +/- 85°
Korbarmschwenkwinkel	195°
Korbmaterial	GFK

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN
Fahrzeugtyp	8,8 t
Baujahr	2023
Fahrerhaus	Fahrerhaus CC: das Kompakte (schmal, kurz, normalhoch)

Radstand	3.050 mm
Leistung	140 kW (190 PS)
Schadstoffklasse	EURO6
Erstzulassung	Tageszulassung 12/2025
Ausstattung	Kein GSR II - Sonderpreis

Arbeitsdiagramme

Palfinger P 300KS Facelift

auf

MAN TGL 8.XXX / MB Atego 8XX

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

Durchgezogene Linie:

Standard-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

Allgemein gilt:

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb ohne Zusatzausrüstung

Aufstellungenauigkeit 0,5°

Aufstellneigung max. 2° mit automatischer Reichweitenanpassung

Hinweis zu Arbeitsdiagramm:

Vom Standard abweichende Zusatzanbauten reduzieren Reichweite und Korblast

Sonderkörbe haben andere Reichweiten

Reichweite bei Kunststoff-Arbeitskorb ~ 0,8m reduziert

Zulässige Maximal-Korblast nach technischer Beschreibung

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.

Technische Änderungen vorbehalten!

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

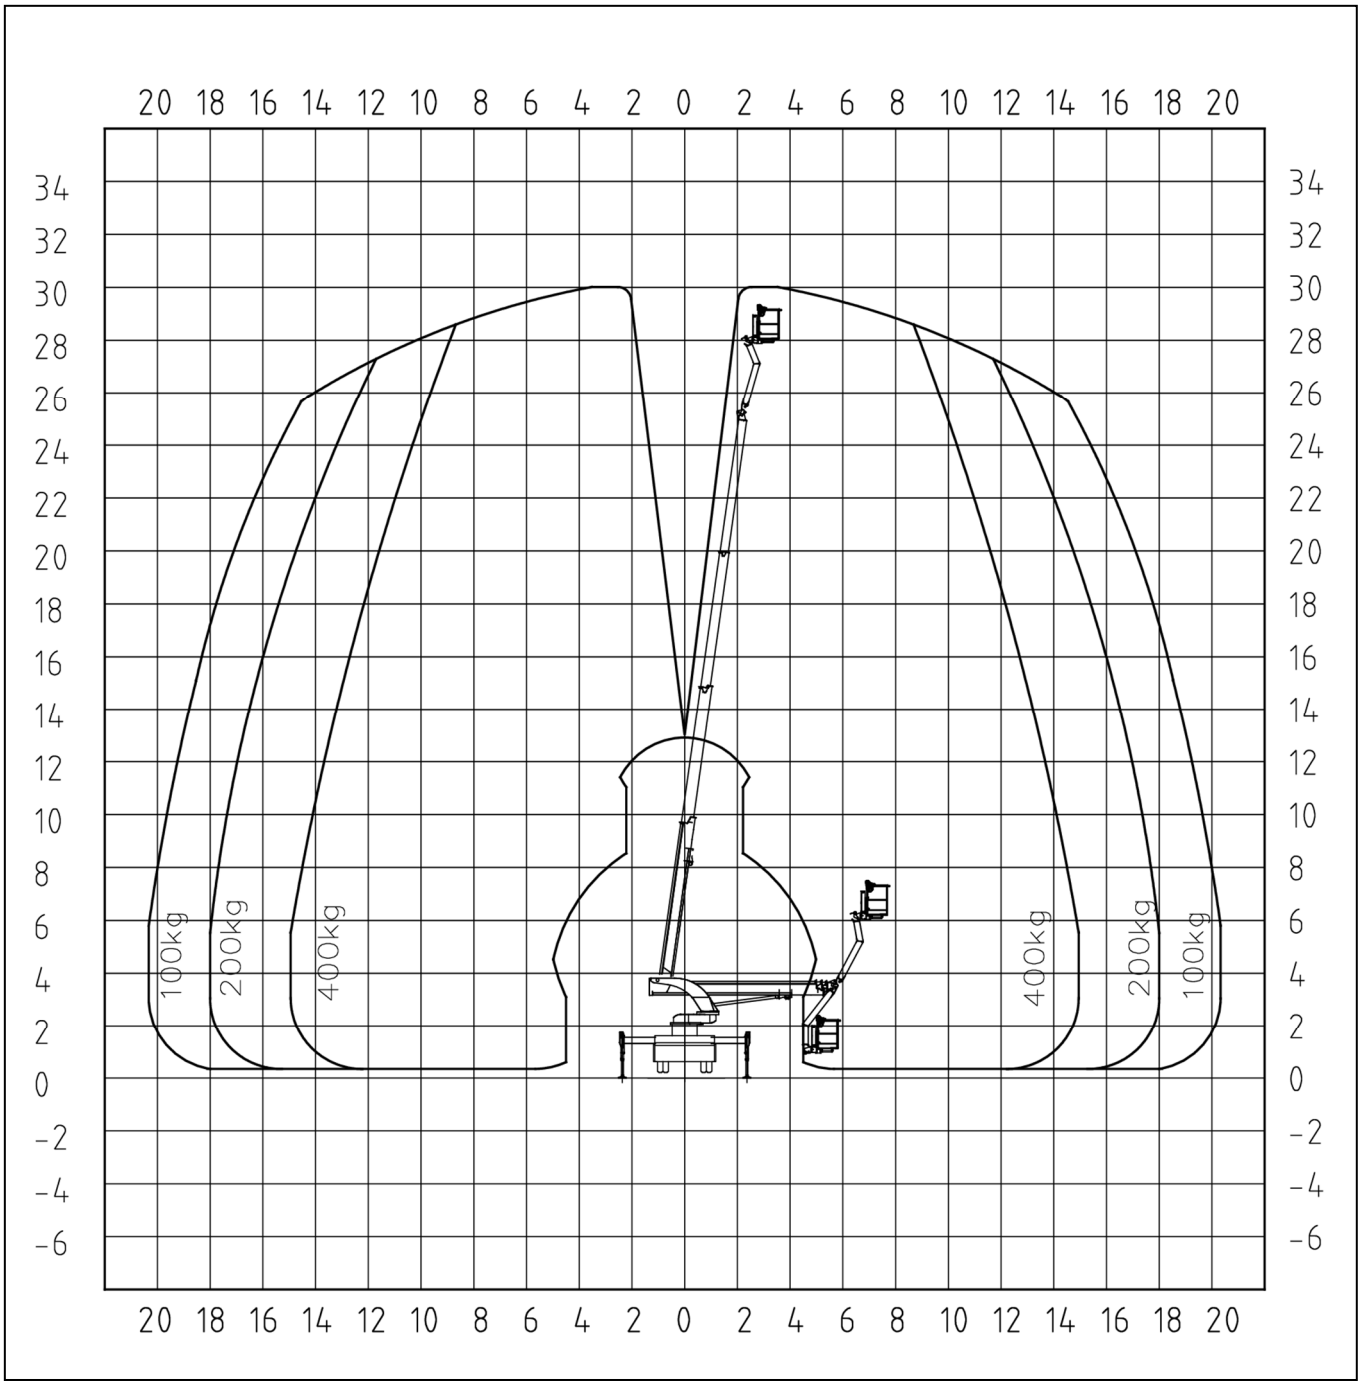

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von oben

Stützenauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

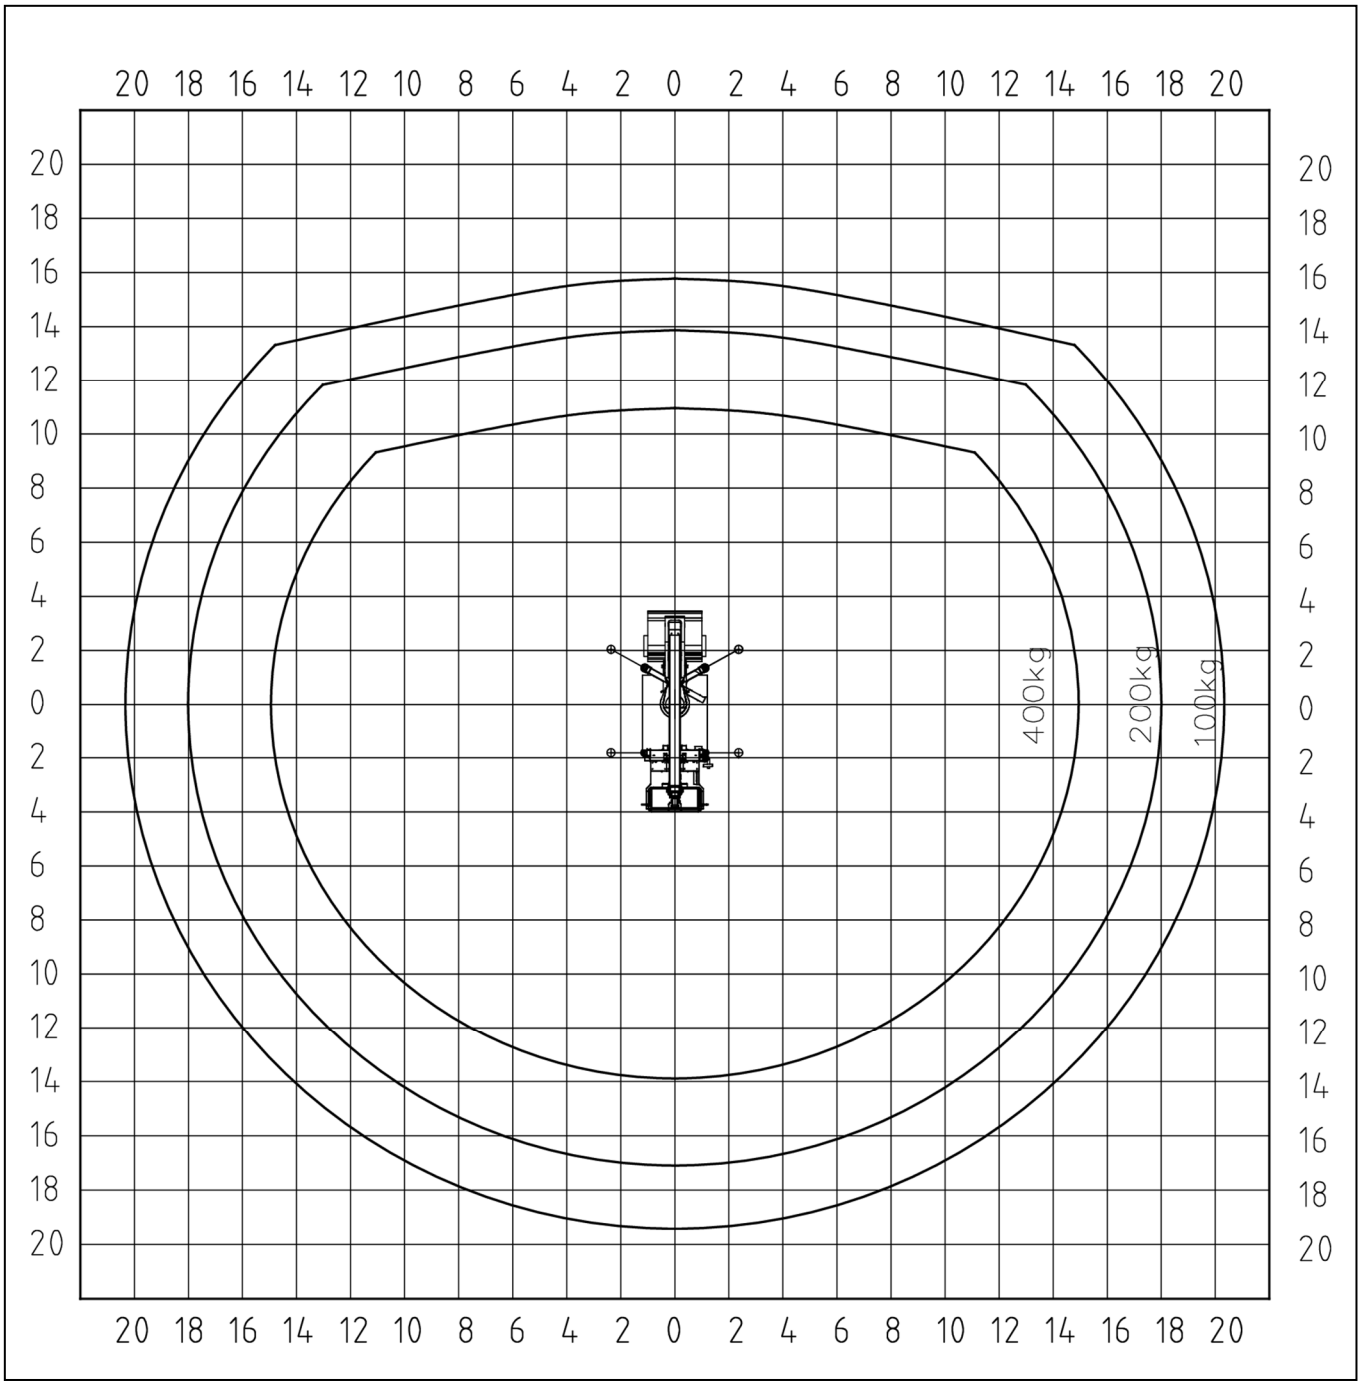

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von links

Stützenauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

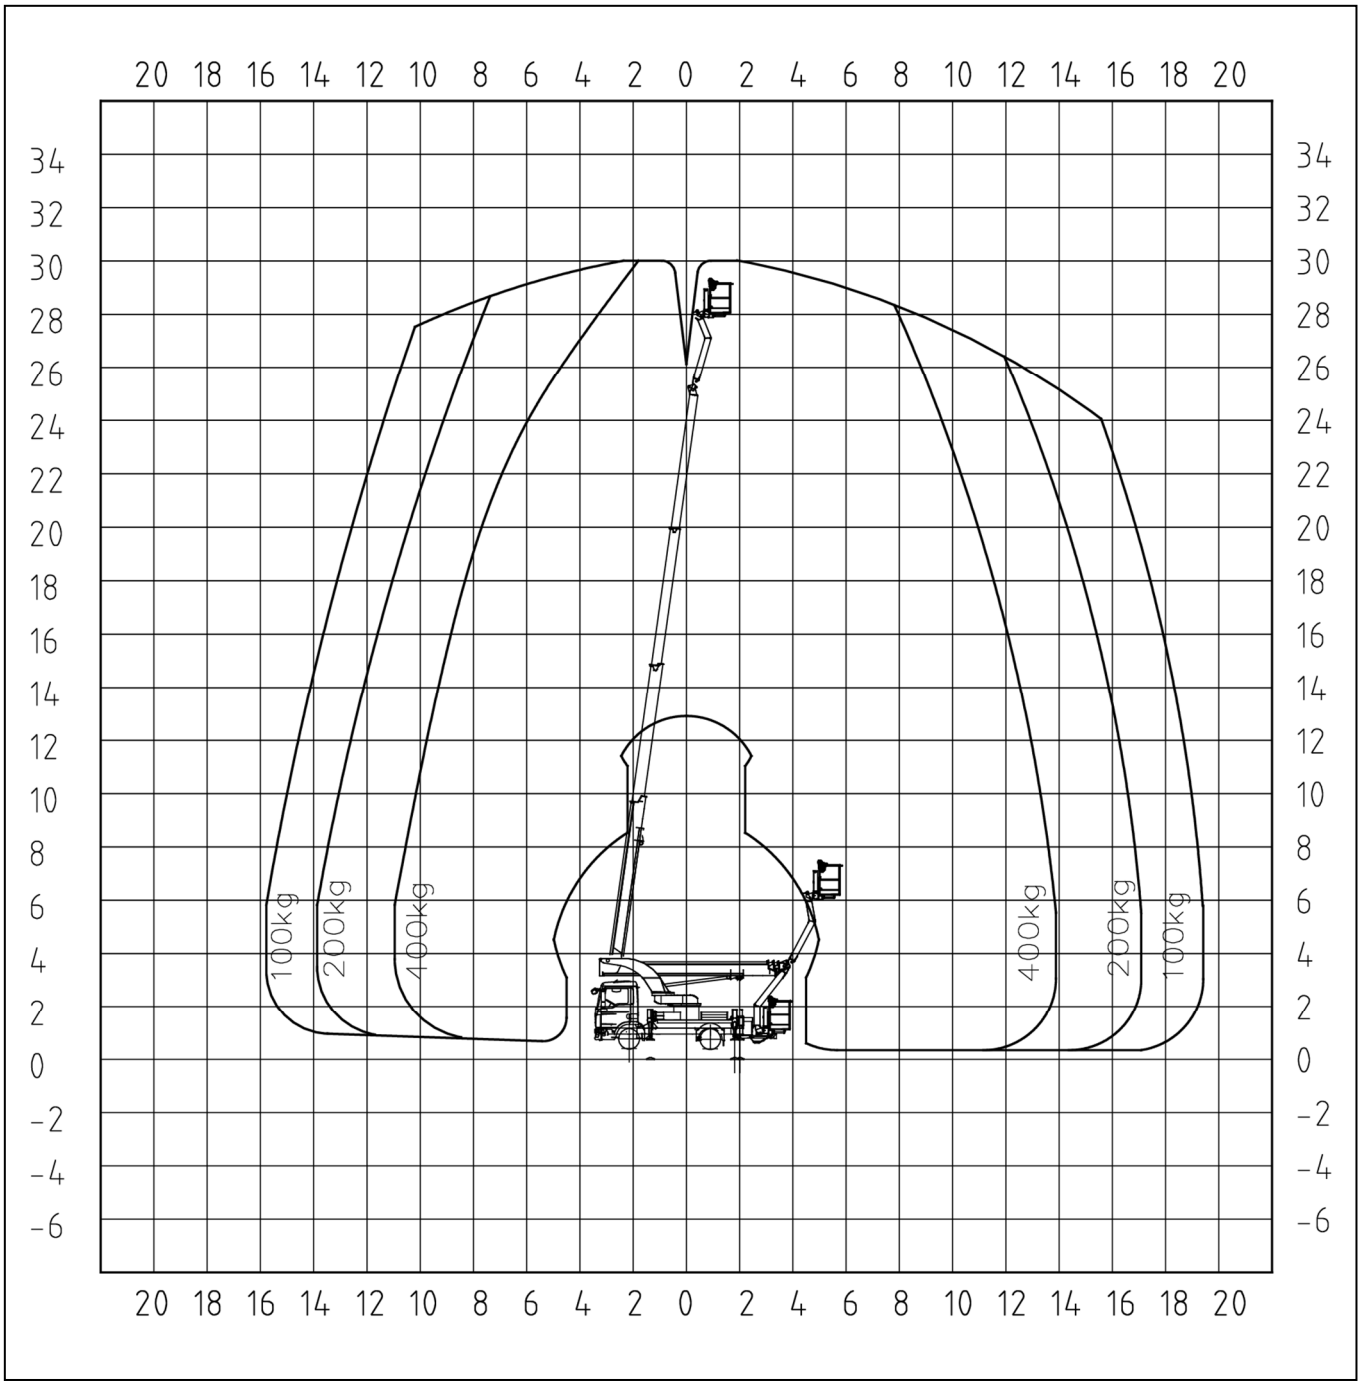

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub	Vorn links	0%
	Vorn rechts	0%
	Hinten links	0%
	Hinten rechts	0%

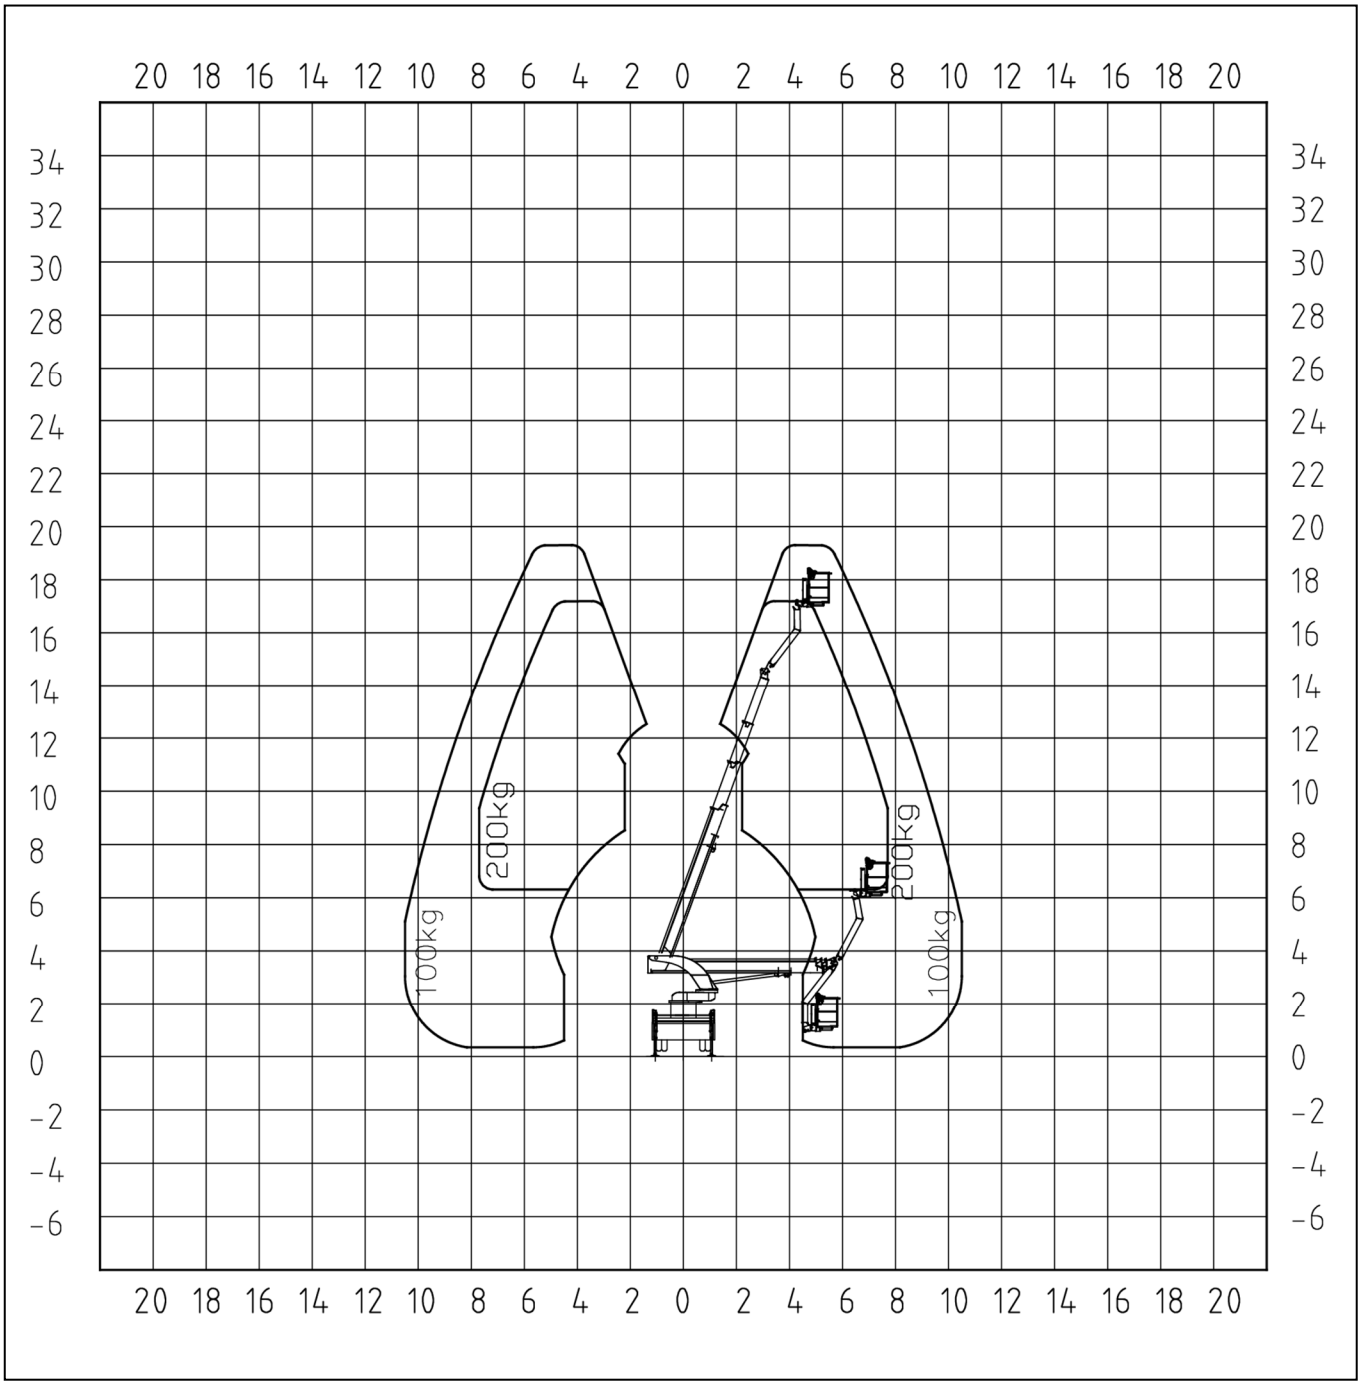

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von oben

Stützenauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

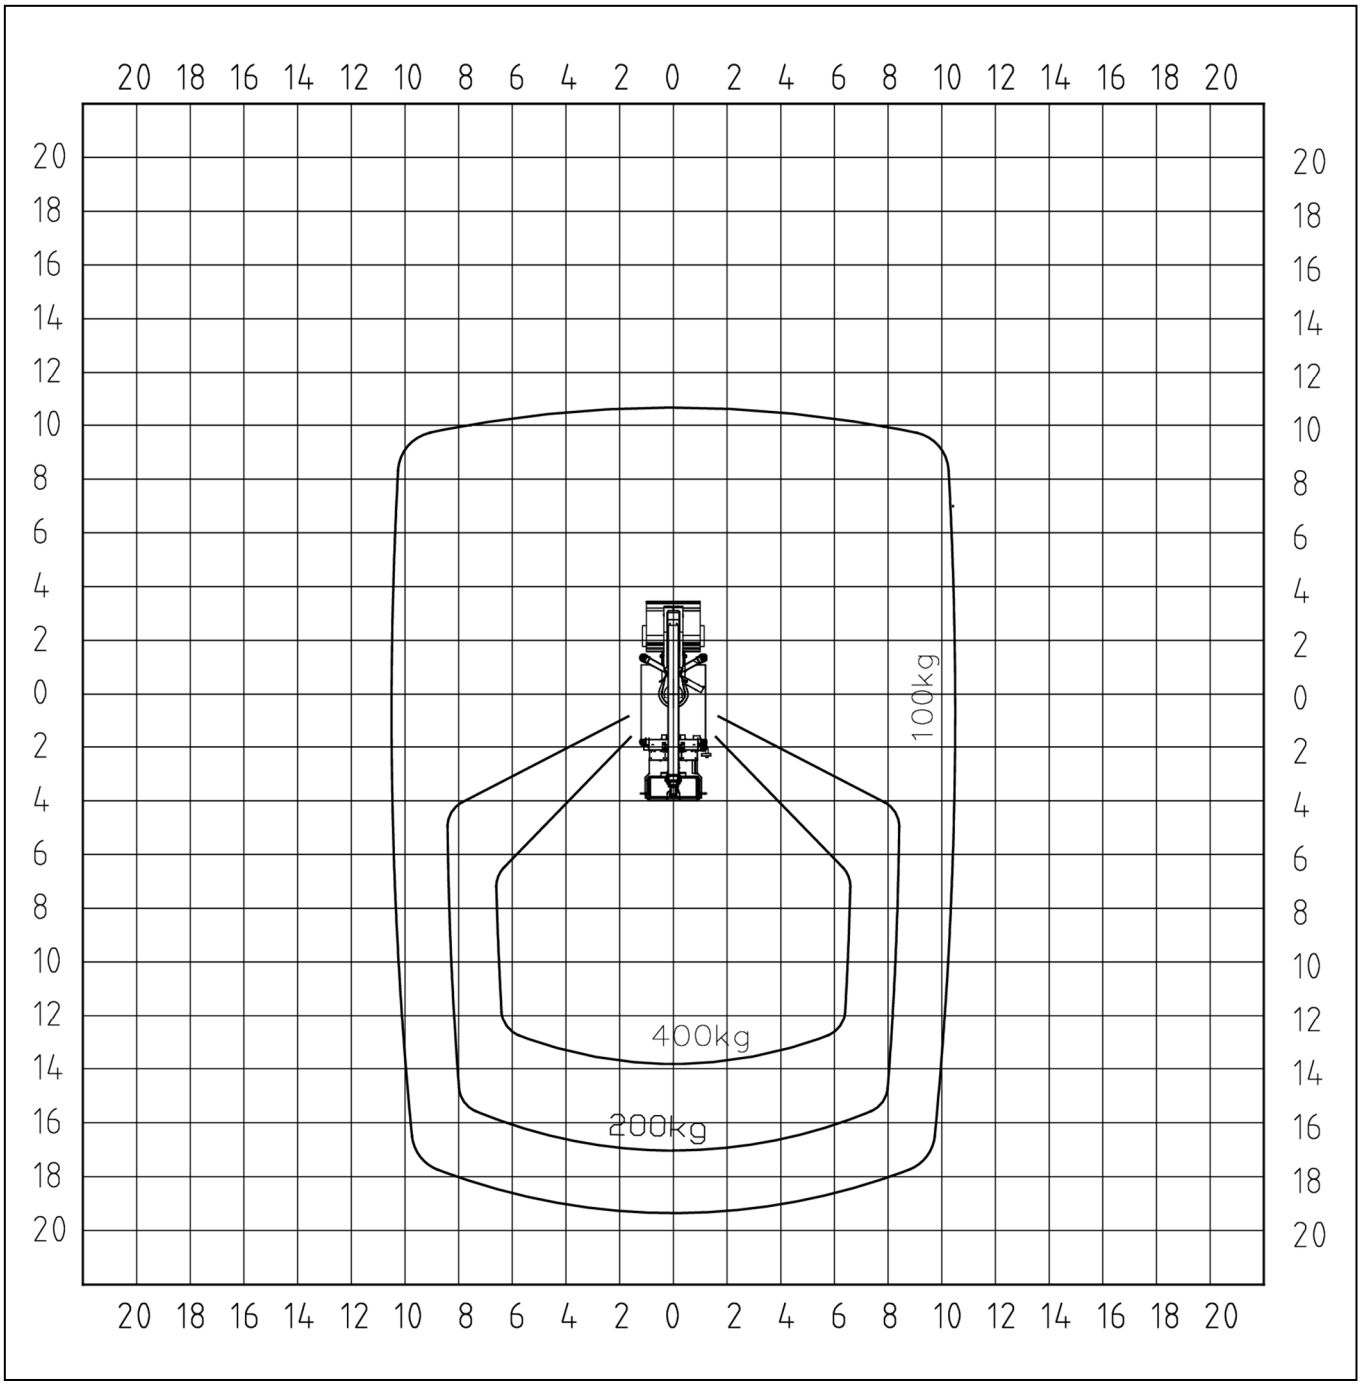

Palfinger P 300KS Facelift

Ansicht von links

Stützenauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

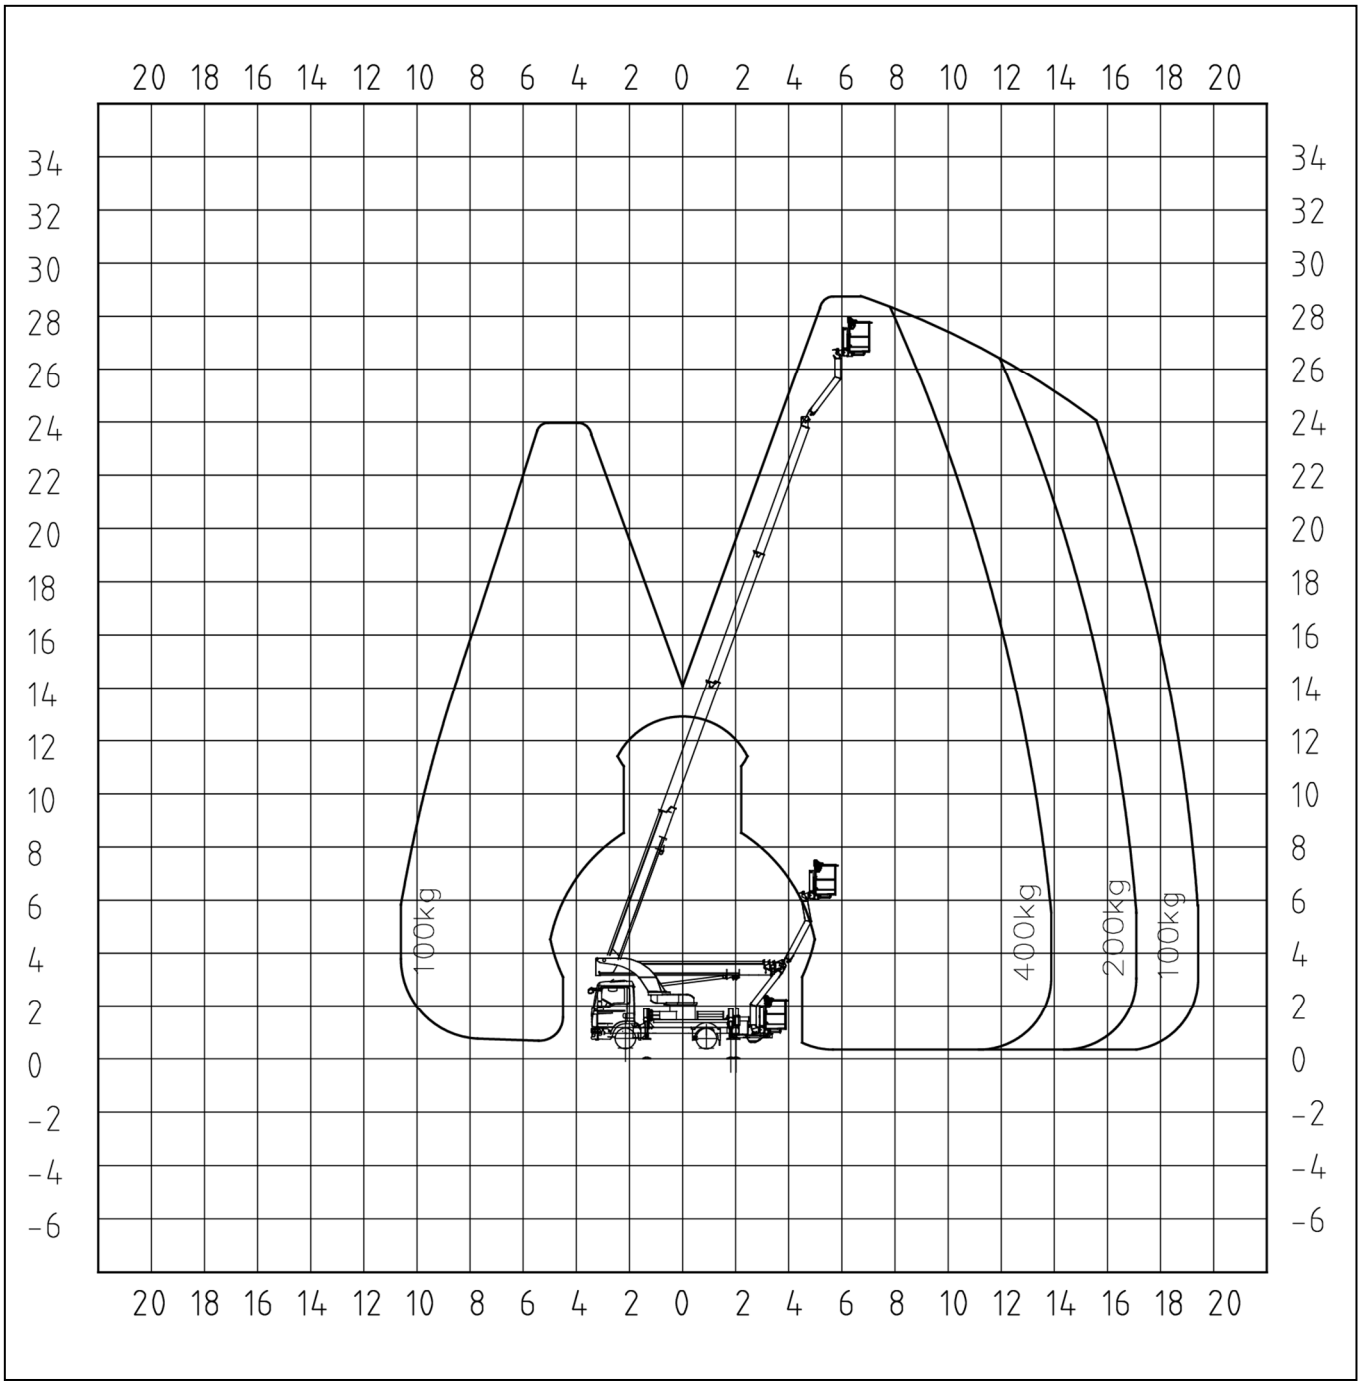

IHR GEWÜNSCHTER LIEFERUMFANG

P 300 KS – P 300 KS – Palfinger Hubarbeitsbühne
- Arbeitshöhe ca. 30,00 m
- Korbbodenhöhe ca. 28,00 m
- maximale Reichweite ca. 20,50 m
- maximale Korblast 400 kg
- Schwenkbereich Schwenktisch max. 540 °
- Kurbelschwenktisch mit zwei gegenläufigverbundenen Kugeldrehkränzen
- Schwenkeninnerhalb der Fahrzeugbreite
- Schwenkbereich Korbarm 190 °
- DrehbereichArbeitskorbes ca. +/- 85°
- zulässige Aufstellgenauigkeit max. 5°
- Reduktion der Reichweite ab 0,5 °
- hohe Steifigkeit und Stabilität durch mehrfach gekanteten hochfestenFeinkornstahl jeder Teleskopschale
- Abmessung Serienarbeitskorb (B x T x H) ca. 1,80 x 1,00 x 1,10 m
- integrierte Powerliftaufnahme
- Korbmesslastzelle
- Arbeitskorb aus hochfestem Aluminium
- Werkzeugschale im Aluminiumkorb
- Abschaltung der Gerätebewegungen, wenn der Korb aufsetzt
- Abdeckungen aus Tränenblech
- vollvariable Abstützung mit Bodendrucküberwachung
- Stützenbedienung links und rechts an der Basis und im Arbeitskorb
- Aufstellautomatik mit Überwachung der Fahrzeugneigung
- Betrieb ohne Abstützung möglich
- Motor Start-Stop Funktion im Arbeitskorb und an der Basis
- modernes modular aufgebautes Korbsteuerpult mit Farbgrafikdisplay und robuster Abdeckung
- Anzeige der möglichen Bewegungsrichtungen im Display
- Anzeige von Hinweisen zur Bedienung im Display
- Hauptbewegungen stufenlos über zwei Joysticksfahrbar, bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig
- Folientasten leicht zu reinigen
- Home-Funktionim Arbeitskorb und an der Basis
- Memoryfunktion
- stufenlose Proportionalsteuerung

- automatische Korbarmassistenzfunktion
- feinfühlige Korbnivellierung
- hydraulische Korbdreheinrichtung mit automatischer Mittelstellung
- flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb
- Quetschschutzam Arbeitskorb in Knieleiste integriert
- Stromeinspeisung an der Basis 230V/10A über CEE-Stecker
inkl. FI-Schutzschalter, CEE-Einbausteckdose 230V im Arbeitskorb
- 12VCEE-Steckdose mit Bordspannung im Arbeitskorb
- Reinigungsöffnung im Arbeitskorb
- selbstschließendeTür für aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb
- 4 Ösen zumEinhängen der Sicherheitsgurte (PSA) im Arbeitskorb
- Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie
- Erdungsanschlüsse an Grundrahmen und Armsystem
- Lackierung des Gerätes in Standard RAL Farbtönen nach Wahl
- Ladebordwand klappbar 300mm
- PALDiag zurgenauen Systemdiagnose
- Prüfbuch und Bedienungsanleitung
- CE Zeichen
- EG Konformitätserklärung

*Oben angeführte Werte sind Standardwerte und variieren inAbhängigkeit
von Ausstattung und Trägerfahrzeug

FZTYP	FZTYP 0020 - MAN TGL 8.XXX 4x2 BB Euro6
FAT00301	Umbau MAN TGL 7,5t - 8,8t Umbau MAN TGL 7,5t - 8,8t - Versetzen Fahrzeugkomponenten - Montage Aufbaukonsolen - Montage Hydraulikpumpe - Elektrischer Umbau inkl. Signalbereitstellung
KWK00113	GFK-Korb 1,6 x 0,8 m mit Öffnung GFK-Arbeitskorb mit verschließbarer Öffnung an der Rückwand, 1,60 m 0,80 m x 1,10 m hoch, Reduzierung der Korblast um 30 kg, Reichweite wird reduziert, es entfällt der Serienkorb
KIS01001	Gummiwabenmatte im Arbeitskorb Gummiwabenmatte im Arbeitskorb
KSS00201	Holzrand auf dem Arbeitskorb Achtung: Bei der Premium-Klasse ist durch die Wahl der Option Holzrand auf Arbeitskorb das Versetzen des Bedienpultes nicht mehr möglich.

ABW02001	Befestigung für Ladungssicherungsnetz Befestigungspunkte für Ladungssicherungsnetze an der Bordwand
SUF00101	Heckanfahrschutz ECE R58 Hinterer Unterfahrschutz entsprechend ECE R58-3 incl. EC-Zertifikat mit integrierter Beleuchtung für LKW's mit einem HZG über 7,49t.
SSG00101	Schutzgitter über Fahrerhaus Ausführung in Alu-Wellengitter
AHA01003	Halter 7 Leitkegel (ohne Kegel) Halterung für 7 Leitkegel (ohne Leitkegel)
SSR00102	Schutzdächer Warnleuchten am Drehtisch 2 Schutzdächer für Warnleuchten am Drehtisch
ELW00123	Blitzleuchte fest links am Schwenktisch Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich links am Drehtisch, Typ Comet-B LED
ELW00124	Blitzleuchte fest rechts am Schwenktisch Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich rechts am Drehtisch, Typ Comet-B LED
EIS00301	Doppelte Isolation Isolationspaket: Doppelte Isolation gegen 1000V nach DIN VDE 0682-742. Diese wird nur in Verbindung mit einem montierten GFK-Arbeitskorb wirksam. Das Paket enthält: - isolierter Aufbau der Elektronik - Isolationsprüfung der Maschine nach DIN VDE 0682-742 - Prüfbucheintrag Der Anschluss von elektrischen Verbrauchern (Scheinwerfer, Steckdosen,...) an den Elektrokasten (Arbeitskorb) hebt die Isolation auf. Spannungsverschleppungen können hervorgerufen werden durch: Werkzeuge, Arbeitsmittel, Körperglieder und sonstige Teile, die aus dem Korb herausragen Nicht in Verbindung mit EES00105; ESS00201, ESS00601, KAV00111.
SSS00102	Freihebeüberwachung für beide Achsen Freihebeüberwachung für beide Achsen mit je einem Sensor pro Rad
EDE00501	Telematikmodul Telematik Modul auf der Bühne montiert und betriebsbereit verkabelt. Zur Nutzung der umfangreichen Anwendungen muss ein Palfinger

	Connected Softwarevertrag zusätzlich abgeschlossen werden.
DDK00101	Bedienungsanleitung, Schilder Deutsch Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden) in Deutsch
DDK00102	Bedienungsanleitung, Schilder Englisch Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden) in Englisch
DDK00199	Doku + Beschilderung in zweiter Sprache zusätzliche Bedienungsanleitung und Beschilderung in zweiter Sprache (Bitte zweite Sprache benennen)
LSS00101	Warnschraffur FH Front nach DIN 30710 Warnschraffur am Fahrzeug nach DIN 30710, waagerecht auf der Frontseite angebracht
LSS00104	Warnschraffur FH l+r nach DIN 30710 Warnschraffur am Fahrzeug nach DIN 30710, waagerecht an Fahrer- und Beifahrerseite angebracht
LSS00105	Konturmarkierung nach ECE-R48 Konturmarkierung nach ECE-R48 für Fahrzeuge größer 7,49t
ZAN00201	DEKRA lt. §21 StVZO 7,5t-18t Durchführung einer DEKRA-Abnahme gem. §21 StVZO. Zur Durchführung benötigen wir das Datenblatt und/oder COC des Fahrzeugs! (zGG7,5t - 18t)
EXT-WAR-01	Extended Warranty 12+12 Month

MAN TGL 8.190 4x2 BB

MAN Truck & Bus SE

Technischer Lieferumfang

Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg]	
Auftragsnummer:	900251592	Gesamtgewicht:	8800 / 8800 / 8800
Fahrzeugnummer:	02D2393	1. Vorderachse:	3700 / 3700 / 3700
Fahrzeugvariante:	TGL 8.190 4x2 BB CH	2. Vorderachse:	0 / 0 / 0
Grundfahrzeug:	L02D AA 01	3. Vorderachse:	0 / 0 / 0
Status:	Fertig zur Lieferung	Vorlauf-Achse:	0 / 0 / 0
Früheste / späteste	30.06.2023 - 30.06.2023	1. Hinterachse:	5600 / 5600 / 5600
Änderungsstopp:	16.03.2023	2. Hinterachse:	0 / 0 / 0
MAN Code:	LFX9WZ8G	Nachlauf-Achse:	0 / 0 / 0
FIN:	WMA02DZZ0PY454976	Ohne Codes ausblenden:	Ja
Motornummer:			

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung

Aktueller Technischer Lieferumfang

Fahrzeug-Charakteristika		
Basis-Charakteristika		
	0PIZ7	TG3
	0P3MB	MAN
	0P3MA	LKW
	0P3MB	NHMR
	0P2U9	Chassis
	0P2UB	Fahrgestellklasse, leicht/ mittel
	0P3GA	Zielland Deutschland (DE)
	0P8LB	Handelstonnage 08 t
	0PGCU	Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround
	0P2TS	Bauart, normalhoch
	0P2UQ	Fahrzeugart Pritschenwagen und Fahrgestell (LK)
	0P3AS	Linkslenker
	0P3F5	Rechtsverkehr
	0P2L7	Fahrzeugdokumentation in Englisch
	0P8NL	Beschilderung in Deutsch
	0T0AA	Typ LKW 02D
	0P6CD	D08R4N_EURO6_L
	0P6E3	LK_CC_3050_1525
	0PGDB	CC_LM
	0PHBB	Fahrerhauslage 360 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
		Zulassung
	0P3JP	Zulassung Fahrzeug, Klasse N2
	0P2UJ	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung
	0PJPC	VO (E.U.) 595/2009, EuroVIe (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt
	0PGTD	Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 75 dB nach UN/ECE-R 51.03
	0PHA1	Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm
	0PKAW	Fahrzeugklassifikation nach VO(EU) 2018/858
		Dokumente
	0P3AQ	Zulassungsdokumentation, international (COC)
	0P2Q7	Abgasbestätigung Euronorm
	0P3B0	Ohne Zulassungsdokumentation, national
	0P2E3	L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)
		Anwendungsbereich / Transportaufgaben
	0P6WS	Spezialanwendungen
	0P2RR	220 Hubarbeitsbühne
	0P0G7	Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt
	0P4F0	Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz
		Lines, Editions und Pakete
	0PJTD	Lackierung Special Request
	0PJT1	Ohne Individual Lion Paket
		Horizontal - und Vertikallasten
	0P5N4	8800kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu
	0P5RX	8800kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.
	0P8FJ	8800kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus
	0P5KA	3700kg zulässige Last an Vorderachse NatZu
	0P5K4	3700kg zulässige Last an Vorderachse Tech.
	0P8C9	3700kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus
	0P7QK	3700/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen NatZu
	0P7PV	3700/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech.
	0P7Q8	3700/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech. Plus
	0P5GC	5600kg zulässige Last an Hinterachse NatZu
	0P5HO	5600kg zulässige Last an Hinterachse Tech.
	0P8AI	5600kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus
	0P7BA	0/5600/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen NatZu
	0P7FA	0/5600/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech.
	0P7I1	0/5600/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech. Plus
	0P9CP	Lastschlüssel vertikal 001

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
	0P8XD	0kN D-Wert
	0P9E1	0/0kg Lastvariante horizontal Zuord. NatZu
	0PAPJ	0/0kg Lastvariante horizontal Zuord. TechH.
	0P9TI	0/0kg Lastvar. hor. Zuord. Tech. Plus, D-Wert=0kN, ohne Steigf. Einschr.
	0P9BC	Lastschlüssel horizontal 001
	Hinweistexte	
	0PJRV	Ohne Hinweis (Verschleiß Gelenkwelle)
	Militarisierungsumfänge	
Chassis		
	Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)	
	0P2YX	3.050 mm Hauptradstand
	0P3D6	1.525 mm Überhang Rahmen hinten
	0P0Y2	4,5 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen
	0P0XT	Fahrzeugheck, gerades Rahmenende
	Abgasanlage, Luftansaugung	
	0P1BI	Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts, nach hinten versetzt
	0P1BT	Abgasendrohr, zur Rahmenmitte
	0P0AY	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen
	Batteriekästen, Batterien, Generator	
	0P0WC	2 Batterien, 12 V, 88 Ah, Standard (SLI), wartungsfrei
	0P1BY	Generator, Drehstrom 28 V, 110 A, 3.080 W, LIN
	0P0WS	Batteriekasten klein, 2 Batterien
	0P0WO	Batteriekasten, links
	0P0WF	Batteriehauptschalter, mechanisch
	0P1V1	Schmelzsicherungen
	0P0WI	Verlängerung Batteriekabel, 6 m
	0P0WK	Batteriekasten, abschließbar, ohne Vorhängeschloss
	Tanks und Treibstoffleitung	
	0P8PQ	100 l Tankvolumen Kraftstofftank, hinter Fahrerhaus
	0P8PP	Kraftstofftank hinter Fahrerhaus, Kunststoff
	0P8PO	Kraftstofftank, hinter Fahrerhaus, auf Rahmen, provisorisch montiert
	0P4CZ	35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts
	0P4HU	AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff
	0P4H5	Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung
	0P4GE	Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar
	0P1C5	Überführungskraftstofftank, provisorisch befestigt
	0PKN2	Kraftstoffvorfilterposition am Rahmen

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
		Rahmenanbauteile
	0P1FN	Unterfahrschutz, vorn
	0P0VH	Ohne Arbeitsplattform
	0P1FG	Ohne Unterfahrschutz, seitlich
	0P1FB	Ohne Unterfahrschutz, hinten
	0P1FO	Unterlegkeil, mit Halterung
	0P0X4	Brückenbefestigungswinkel, lose
		Druckluftbremsen, Drucklufterzeugung, Bremssystem
	0P4Y2	Luftpresser, 1 Zylinder, 238 ccm, mit Sparsystem
	0P0B2	Lufttrockner, beheizt
	0P0AB	Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt
	0P0XH	Druckluftbehälter, Stahl
	0P0BL	Elektronisches Bremssystem (EBS)
	0P0BE	Antiblockiersystem (ABS)
	0P0CM	Vollbremsassistent
	0PHPM	Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät
	0P0BU	Motorbremse Auspuffklappe
	0P1I9	Scheibenbremsen an Vorderachse
	0P1I4	Scheibenbremsen an Hinterachse
	0P3KG	Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse
	0PGBL	Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)
	0P0C1	Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich
	0P1TF	Wegrollsperre MAN EasyStart
		Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)
	0P2AQ	Rückleuchten
	0P0CG	Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch
	0P3CF	Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar, Lautstärke regelbar, Warnblinkfunktion
	0P2AD	Lichtfunktionstest
	0P2BJ	Seitenmarkierungsleuchten, LED
		Antriebsstrang / Fahrwerk
		Motor, Motorkühler
	0PIAD	Dieselmotor MAN D0834 LFLAR, 140 kW (190 PS) Leistung, 750 Nm Drehmoment, Euro 6e
	0PHIF	Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
	0P4XP	Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)
	0P8PM	Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen
	0P2E7	Geräuschschürzen Motor
	0P4XX	Motorkühler, normal lang

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
	0P0B6	Ölmessstab und digitale Ölstandsanzeige Motor
	0P0AK	Frostschutzmittel, bis -32 °C
	0P0GD	Flammstartanlage
	0PGCM	Standregeneration für Katalysator, jederzeit ausführbar, für Schwachlasteinsätze
	Getriebe, Kupplung	
	0P5VN	MAN TipMatic 06.08 OD
	0PGDA	Getriebe für normalen Schubanteil im Fahrbetrieb
	0P3KI	Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)
	0P0ER	Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving
	0P0FA	Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency, bis 70.000 kg
	0P0DS	Einscheibenkupplung, 395 mm, trocken
	Felgen, Reifen	
	0PFWA	Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex G
	0PEQH	Reifen Vorderachse Continental 225/75R17,5 HYBRID LS3 Lenk-Nah TL
	0P0P0	Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig
	0P0NK	Felgengröße Vorderachse, 6-Loch 6.75x17.5
	0P0PS	Radmutterkappen Vorderachse
	0PDJB	Reifen Hinterachse Continental 225/75R17,5 HYBRID LD3 Antrieb-Nah TL
	0P0QO	Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig
	0P0MX	Felgengröße Hinterachse, 6-Loch 6.75x17.5
	Achsen	
	0P3B1	4x2
	0P1JX	Lenkübersetzung, Standard
	0P1JW	Lenkungsölbehälter mit Messstab
	0P5EN	Vorderachse, 4.800 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar
	0P1AT	Kotflügel Vorderachse
	0P1XS	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert
	0P4ZR	Hinterachse, 6.800 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar
	0P1HN	Zwillingsbereifung an Hinterachse
	0P1AI	Kotflügel Hinterachse
	0P1XK	Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert
	0P0D0	Achsübersetzung, i=3,70
	0P0DI	Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
	0P0DL	Ohne Differenzialsperren Vorderachsen
	Achsführung und Federung	
	0P2YB	Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
	0P1JC	Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
	0P4FX	Blattfederung an Hinterachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl
	0P5CQ	3.800 kg Federtragfähigkeit Vorderachse
	0P5B0	5.600 kg Federtragfähigkeit Hinterachse
	0P1M5	Stoßdämpfer an Vorderachse für hohen Schwerpunkt
	0P1LR	Stoßdämpfer an Hinterachse für hohen Schwerpunkt
	0P1LD	Stabilisator, Vorderachse
	0P2W4	Stabilisator, Hinterachse, für hohen Schwerpunkt
	0P6ZY	Achsanlenkung nicht als Dreieckslenker
	0PHN2	Ohne Luftfedersteuerung Anhänger/ Sattelauflieger
	Fahrerhaus	
		Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur
	0P2DK	Fahrerhaus CC: das Kompakte (schmal, kurz, normalhoch)
	0P1V8	Fahrerhauslagerung, Basic
	0P1V6	Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell
	0P1VY	Ohne Hubdach/ Schiebedach
	0P1SD	Stoßfänger, Kunststoff
	0P1VE	Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit
	0P1X0	Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt
	0P1WJ	Ohne Sonnenblende, vor Frontscheibe
	0P1WG	Scheibenwaschanlage für Frontscheibe
	0P1UL	Scheibenwischerbetätigung, manuell
	0P1UZ	Einstieg, starr
	0P1WR	Zentralverriegelung, mit Fernbedienung
	0P3JU	4 Fahrzeugschlüssel
	0P1WV	Ohne Türverlängerung
	0P2DQ	Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug
	0P1WO	Türscheiben, getönt
	0P1WM	Türscheibe, Sicherheitsglas
	0P1VB	Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster
		Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)
	0PKWU	Ohne Paket Licht und Scheinwerfer
	0P1ZN	Frontscheinwerfer, H7
	0P2BQ	Tagfahrlicht mit Rücklichtschaltung, LED
	0P2AH	Nebelscheinwerfer, H7
	0P1Z6	Blinkleuchten, seitlich, Glühlampe
	0P2AC	Leuchtweitenregulierung, manuell
	0P1ZF	Fahrlichtschaltung, manuell

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
	0P2BT	2 Umrissleuchten, Glühlampe
	0P1ZW	Komfortblinkfunktion, aktivierbar
	0P1WI	Hupe, Zweiklang, elektrisch
	0P1YK	Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, links
	0PJQA	Arbeitsscheinwerfer, LED, weiß
	0P5U5	Schalter für Arbeitsscheinwerfer
	0P2A5	Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum
	0PJRO	Ohne Rundumkennleuchten am Fahrzeugheck
	Spiegel und Spiegelersatz	
	0PKWW	Ohne Spiegelpaket
	0P2CB	Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt
	0P2CG	Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt
	0P2CJ	Frontspiegel, manuell verstellbar
	0P2CP	Spiegelgehäuse, unlackiert
	0P2CT	Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm
	0P2D3	Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang
	Sitze	
	0P2PQ	Sitzbezüge, Textil, Standard
	0PKXV	Ohne Paket Fahrersitze
	0P2P5	Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung
	0P2PX	Sitzheizung Fahrersitz
	0P2QE	Armlehnen Fahrersitz
	0PKXU	Ohne Paket Beifahrersitze
	0P2QO	Beifahrersitz, ungefedert, mit Staubox
	0P2Q6	Stauraum, in Sitzkonsole Beifahrersitz
	0P8L1	Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch
	Fahrerarbeitsplatz	
	0P2GD	Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar
	0P2GE	Lenkrad, mit Parkstellung
	0P3JZ	Lenkradsperre
	0P3L3	Kombiinstrument, Basic km/h
	0P5DV	Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
	0P2KG	Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht
	0P2JJ	Remote Download für digitalen Fahrtschreiber
	0P2MT	Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
	0P2MA	Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument
	0P2FO	Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
	0P2IH	Zigarrenanzünder
	0P3KE	Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar
	0P2FJ	4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn
	0PJRS	Ohne Ablageschale neben Sitz
	Klimatisierung Fahrerhaus	
	0P2NS	Heizung/ Lüftung, manuell
	Liegenbereich	
	Fahrerhaus Interieur	
	0P2I6	Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
	0PGBT	Innenraumstyling analog Farbambiente
	0PKXT	Ohne Paket Fahrerarbeitsplatz, Komfort
	0P2FE	Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar
	0PKNF	Ohne Paket Beleuchtung Interieur
	0PHA6	Innenleuchte zentral
	0P2IR	2 Leseleuchten, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite
	0P2IO	Einstiegsbeleuchtung
	0PHPK	Einstiegsgriffe, Standard
	0P2IA	Türinnenverkleidung, abwaschbar
	0PKXS	Ohne Paketierung Ablagen- und Stauraum
	0P2G2	Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses
	Zubehör und Werkzeug	
	0PKXA	Ohne Paket Zubehör und Werkzeug
	0P2TX	Bordwerkzeug
	0P3F3	Verbandset
	0P3FI	Warndreieck
	0P3FF	Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion
	0P3F6	Ohne Wagenheber
Intelligent Truck		
	Assistenzsysteme	
	0P1TN	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
	0P1T2	Antriebsschlupfregelung (ASR)
	0P1TR	Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)
	0P0C3	Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)
	0P1U3	Notbremsassistent EBA
	0P1TT	Spurverlassenswarner LDW
	0PHN5	Ohne Fahrtüchtigkeitserkennungssystem
	0PHNA	ohne Front Detection

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
	0PHNE	ohne Verkehrszeichenerkennung
	0PHNV	Ohne Reversing Motion System
	0PKA0	Ohne Abstandswarner
	Infotainment (Radio,...)	
	0P2M0	MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
	0P2MG	MAN Soundsystem
	0P2MX	Navigationskarte Europa und Russland
	0P2N4	Online Traffic für Navigationsfunktion
	0P2MO	Connectivity-Board-Modul
	0P2NE	Smartphone Integration
	0P2MC	Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug
	0P2JP	Deutsch zusätzlich für Display
Aufbauten / Schnittstellen		
	Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,..)	
	0P1C3	Ohne Sattelauflieger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus
	0P1RJ	Ohne Sattelkupplung
	0PHN7	Ohne Sensierung der Sattelkupplung
	Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängekupplung, Bremsanschlüsse,...)	
	0P1NQ	Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Schlussquerträger
	0P1C0	Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig
	0P1CW	Ohne Anhängersteckdose am Rahmenende
	0P1C9	Ohne Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS)
	Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)	
	0P2NA	Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischendrehzahlstrg. (ZDR), Frontbereich FHS
	0P2J3	Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)
	Anbaugeräte und Schnittstellen zu Anbaugeräten (zB Silokompressor ,	
	Nebenabtriebe	
	0P4PW	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NH/6c, ohne Flansch, f=1,01, Lage ca. 3:30 Uhr
	0P4VK	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, für Kurzzeitbetrieb kleiner 60 min
	0P4X9	Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar
	0P4VR	Ohne Lüfterrad für Nebenabtrieb, getriebeabhängig
	0P4WO	Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Standbetrieb
	0P4VU	Getriebeschaltblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb, elektrisch/ elektronisch
	0P4X0	Branchenparametrierung, allgemein
	Abschleppen, Bergen und Zurren	
	0P1MK	Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen
Lackierungen		

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
		Lackierung Fahrerhaus oben
	0P6YB	Decklackierung Fahrerhaus
		Lackierung Fahrerhaus unten
	0P6X9	Strukturlackierung Einstiege
	0P6YG	Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus
	0P6YP	Strukturlackierung Stoßfänger, Kunststoff
		Lackierung Chassis
	0P6YC	Decklackierung Fahrgestell
	0P6YL	Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium
		Lackierung Aufbau
		Reifen
		Vorderachse
		Reifen Vorderachse Continental 225/75R17,5 HYBRID LS3 Lenk-Nah TL Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Vorderachse, 6-Loch 6.75x17.5
		Hinterachse
		Reifen Hinterachse Continental 225/75R17,5 HYBRID LD3 Antrieb-Nah TL Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Hinterachse, 6-Loch 6.75x17.5
		Farben
		Fahrgestell
		GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser
		Fahrerhaus
		REINWEISS RAL 9010 - Normal

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.