

FORD

P 130 A

NEW RANGER GSR 2.0

IN PRODUZIONE



SPECIFICHE

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attacchi per cinture di sicurezza sul cestello
- Avviamento e spegnimento motore dal cestello
- Comandi manuali per la discesa d'emergenza
- Contatore elettrico
- Dispositivo di controllo planarità
- Doppia salita al cestello da terra
- Interblocco stabilizzatori/braccio
- Linea aria/acqua al cestello
- Piastre d'appoggio stabilizzatori con alloggio su piano calpestio
- Pompa di emergenza manuale
- Presa 12v sul cestello
- Presa elettrica 230 V o 110 V / 16 A nel cestello
- Pulsante di test verifica spie sui quadri
- Pulsanti di arresto di emergenza
- Rotolampada calamitato per la cabina del veicolo

INFORMAZIONI OFFERTA

Dettagli sulla posizione

Modena, 41122 - Italia 

Dettagli dealer

Palfinger SRL

paldrive.detail.dealercontact

Palfinger SRL

Email del venditore

info@palfingerplatformsitaly.it

Telefono del venditore

059252426

- Sistema di indicazione centraggio rotazione macchina a riposo con spia luminosa e segnale analogico
- Valvole di blocco flangiate su tutti i cilindri
- Valvole di pressione massima sull'impianto idraulico

CONFIGURATION OF THIS UNIT:

- Fiberglass basket
- Insultation 1000V
- Rotating cage
- 3,5 ton
- Plastic toolboxes

Produttore	PALFINGER
Modello	P130 A
Anno di costruzione	2026

Altezza Max. di Lavoro	13,00 m
Rotazione torre	360°
Capacità di carico	200 kg
Materiale cesto	Fiberglass

Produttore	FORD
Tipologia di veicolo	FORD RANGER E6 3,5 TON
Cabina	B

Passo	3270
Emissioni	EURO 6
Assi	4x4
PTT	3,5 TON

PALFINGER

P 130 A LOW SMART

**RELIABILITY,
SAFETY AND
PERFORMANCE
ON ANY TERRAIN**

LIFETIME EXCELLENCE




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum working height	13 m
Maximum cage floor	11 m
Maximum lateral outreach	6.3 m
Angle of main boom	-30° + 60°
Turntable rotation	360°
Basket capacity	250 kg
Basket dimensions	1.4 x 0.7 x 1.1 m
Height in transport conditions	2.37 m
Width in transport conditions	1.88 m
Length in transport conditions	5.62 m
Can be driven with a class B license	

OPTIONAL

Toolbox with rolling shutter
Fiberglass basket
Emergency electropump connected to the battery
Adjustable 60 W headlamp on the basket
Insulation 1000 V
Ladder to climb to the basket in stow position
Bordering
Paint upon request by the client, aerial part

WORKING DIAGRAMS

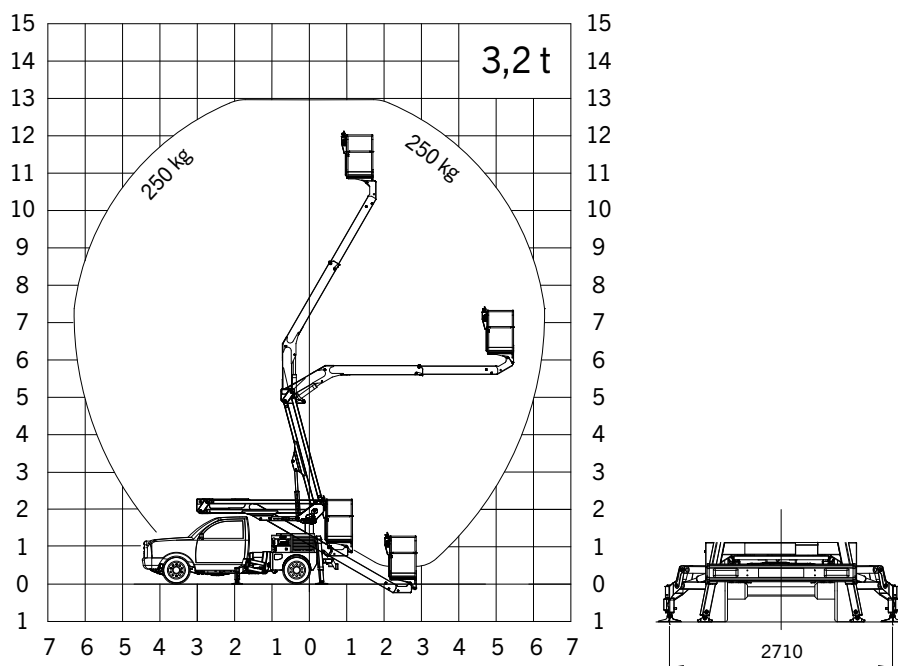

DIMENSIONS



Units shown in the leaflet are partially optional equipped and do not always correspond to the standard version.
Country-specific regulations must be observed.
Dimensions may vary. Subject to technical changes, errors and translation mistakes.

PALFINGER

P 130 A LOW SMART

**AFFIDABILITÀ,
SICUREZZA E
PERFORMANCE
SU QUALSIASI TERRENO**

LIFETIME EXCELLENCE




DATI TECNICI

Altezza massima di lavoro	13 m
Altezza massima piano piattaforma	11 m
Sbraccio laterale massimo	6,3 m
Angolo operativo del braccio di lavoro	-30° + 60°
Rotazione colonna	360°
Portata massima in piattaforma	250 kg
Dimensioni cestello	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Altezza in condizioni di marcia	2,37 m
Larghezza in condizioni di marcia	1,88 m
Lunghezza in condizioni di marcia	5,62 m
Conducibile con patente B	

OPTIONAL

Cassetta porta attrezzi con serranda
Cestello in vetroresina
Elettropompa di emergenza collegata alla batteria
Faro di lavoro orientabile 60 W sul cestello
Isolamento 1000 V
Scaletta accesso al cestello in posizione di trasporto
Spondine
Verniciatura su richiesta del cliente

DIAGRAMMI DI LAVORO

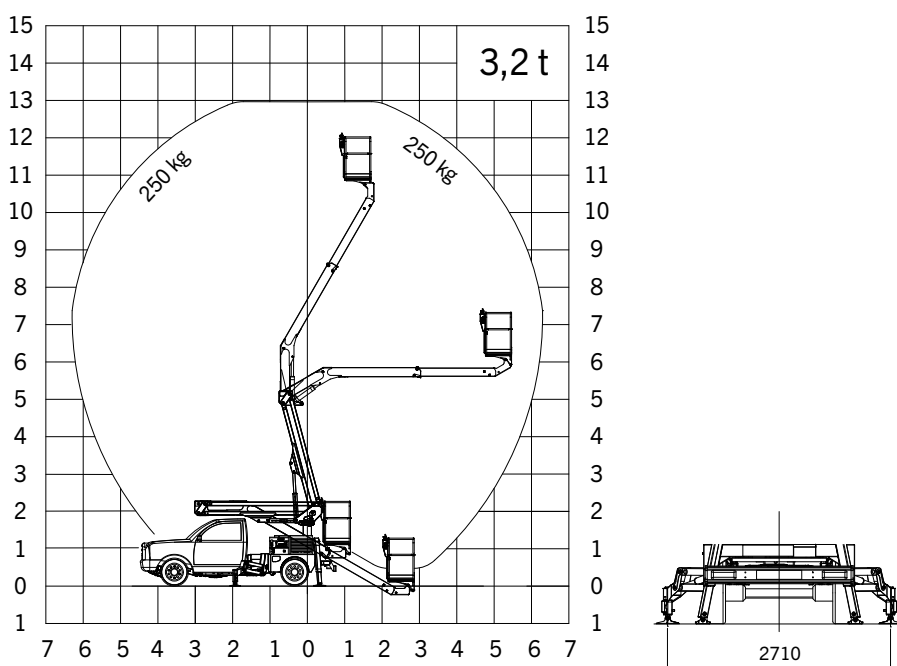

DIMENSIONI



PALFINGER

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
Sede amministrativa e operativa: Via E. DE NICOLA, 31
41122 MODENA - ITALY - TEL. +39 (0)59252426
EMAIL info@palfingerplatformsitaly.it
www.palfingerplatformsitaly.it

I dispositivi mostrati nelle foto presentano in alcuni casi allestimenti personalizzati e possono differire dall'allestimento standard. Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

PLATFORMS | AREA SALES MANAGER



HEAD OF SALES
MICHAEL GRUBÖCK



LAURA GARAGNANI

Responsible Areas:
France, Portugal, Spain,
Ireland United Kingdom



CHRISTIAN BUSCH

Responsible Areas:
Switzerland, Slovakia, Hun-
gary, Romania, Bulgaria, Aus-
tralia, New Zealand, Georgia



TIMO LENZEN

Responsible Areas:
Norway, Sweden, Finland,
Island, Denmark, Faroe Is-
lands, Latvia, Lithuania, Esto-
nia, Czech Republic, Poland,
Ukraine, Moldova



ADNAN ISSA

Responsible Areas:
Netherlands, Belgium,
Luxembourg



NICOLAS HARTER

Responsible Areas:
Slovenia, Croatia, Greece,
Cyprus, Serbia, Bosnia, Koso-
vo, Montenegro, Albania, Mac-
edonia, Israel, Turkey, Georgia,
Syria, Lebanon, Jordan, Iraq, Iran, Afghanistan,
Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE,
Oman, Yemen



NANCY NYAMBURA

Responsible Areas:
Africa



JOHANN POSCHNER

Responsible Areas:
Germany, Austria



ALFREDO CAREDDU

Responsible Areas:
Italy, Malta

