IVECO

# P 170 TXE-E SMART PLUS
# DAILY 35 EURO 6 E

NUOVO FOTO ESEMPLIFICATIVA IN PRODUZIONE

## SPECIFICHE

- Piattaforma aerea telescopica con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t.
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:

1. In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
2. Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
3. Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro. Anticollisione cabina /braccio

## INFORMAZIONI OFFERTA

Dettagli sulla posizione

Modena, 41122 - Italia

Dettagli dealer

Palfinger srl

Disponibile da

31.05.2026

Tipologia di prodotto

Nuovo

Email del venditore

sales-it@palfinger.com
v.dalcamo@palfinger.com

Telefono del venditore

0039059252426

- Cestello rotante idraulicamente 90°dx + 90°sx
- Contaore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12v sul cestello
- Presa elettrica 230 V / 16 A or 110V/ 16A nel cestello
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina
- Predisposizione per l’isolamento

# P 170 TXE-E SMART PLUS Iveco DAILY 35 EURO 6 E

| | |
|---|---|
| **Produttore** | PALFINGER |
| **Modello** | P 170 TXE-E SMART PLUS |
| **Anno di costruzione** | 2026 |
| **Sbraccio** | 11,80 m |
| **Altezza Max. di Lavoro** | 16,9 m |

| | |
|---|---|
| **Rotazione torre** | 370° |
| **Dimensioni cesto** | 1,4x0,84x1,1 m |
| **Capacità di carico** | 250 kg |
| **Rotazione cesto** | 90°+90° |
| **Materiale cesto** | Aluminium |

| | |
|---|---|
| **Produttore** | IVECO |
| **Tipologia di veicolo** | IVECO MY2024 GSR |
| **Anno di costruzione** | 2026 |

| | |
|---|---|
| **Passo** | 4100 mm |
| **Emissioni** | EURO 6 E |
| **Assi** | 4x2 |
| **PTT** | 3,5 TON |

Palfinger Platforms Italy s.r.l.

A

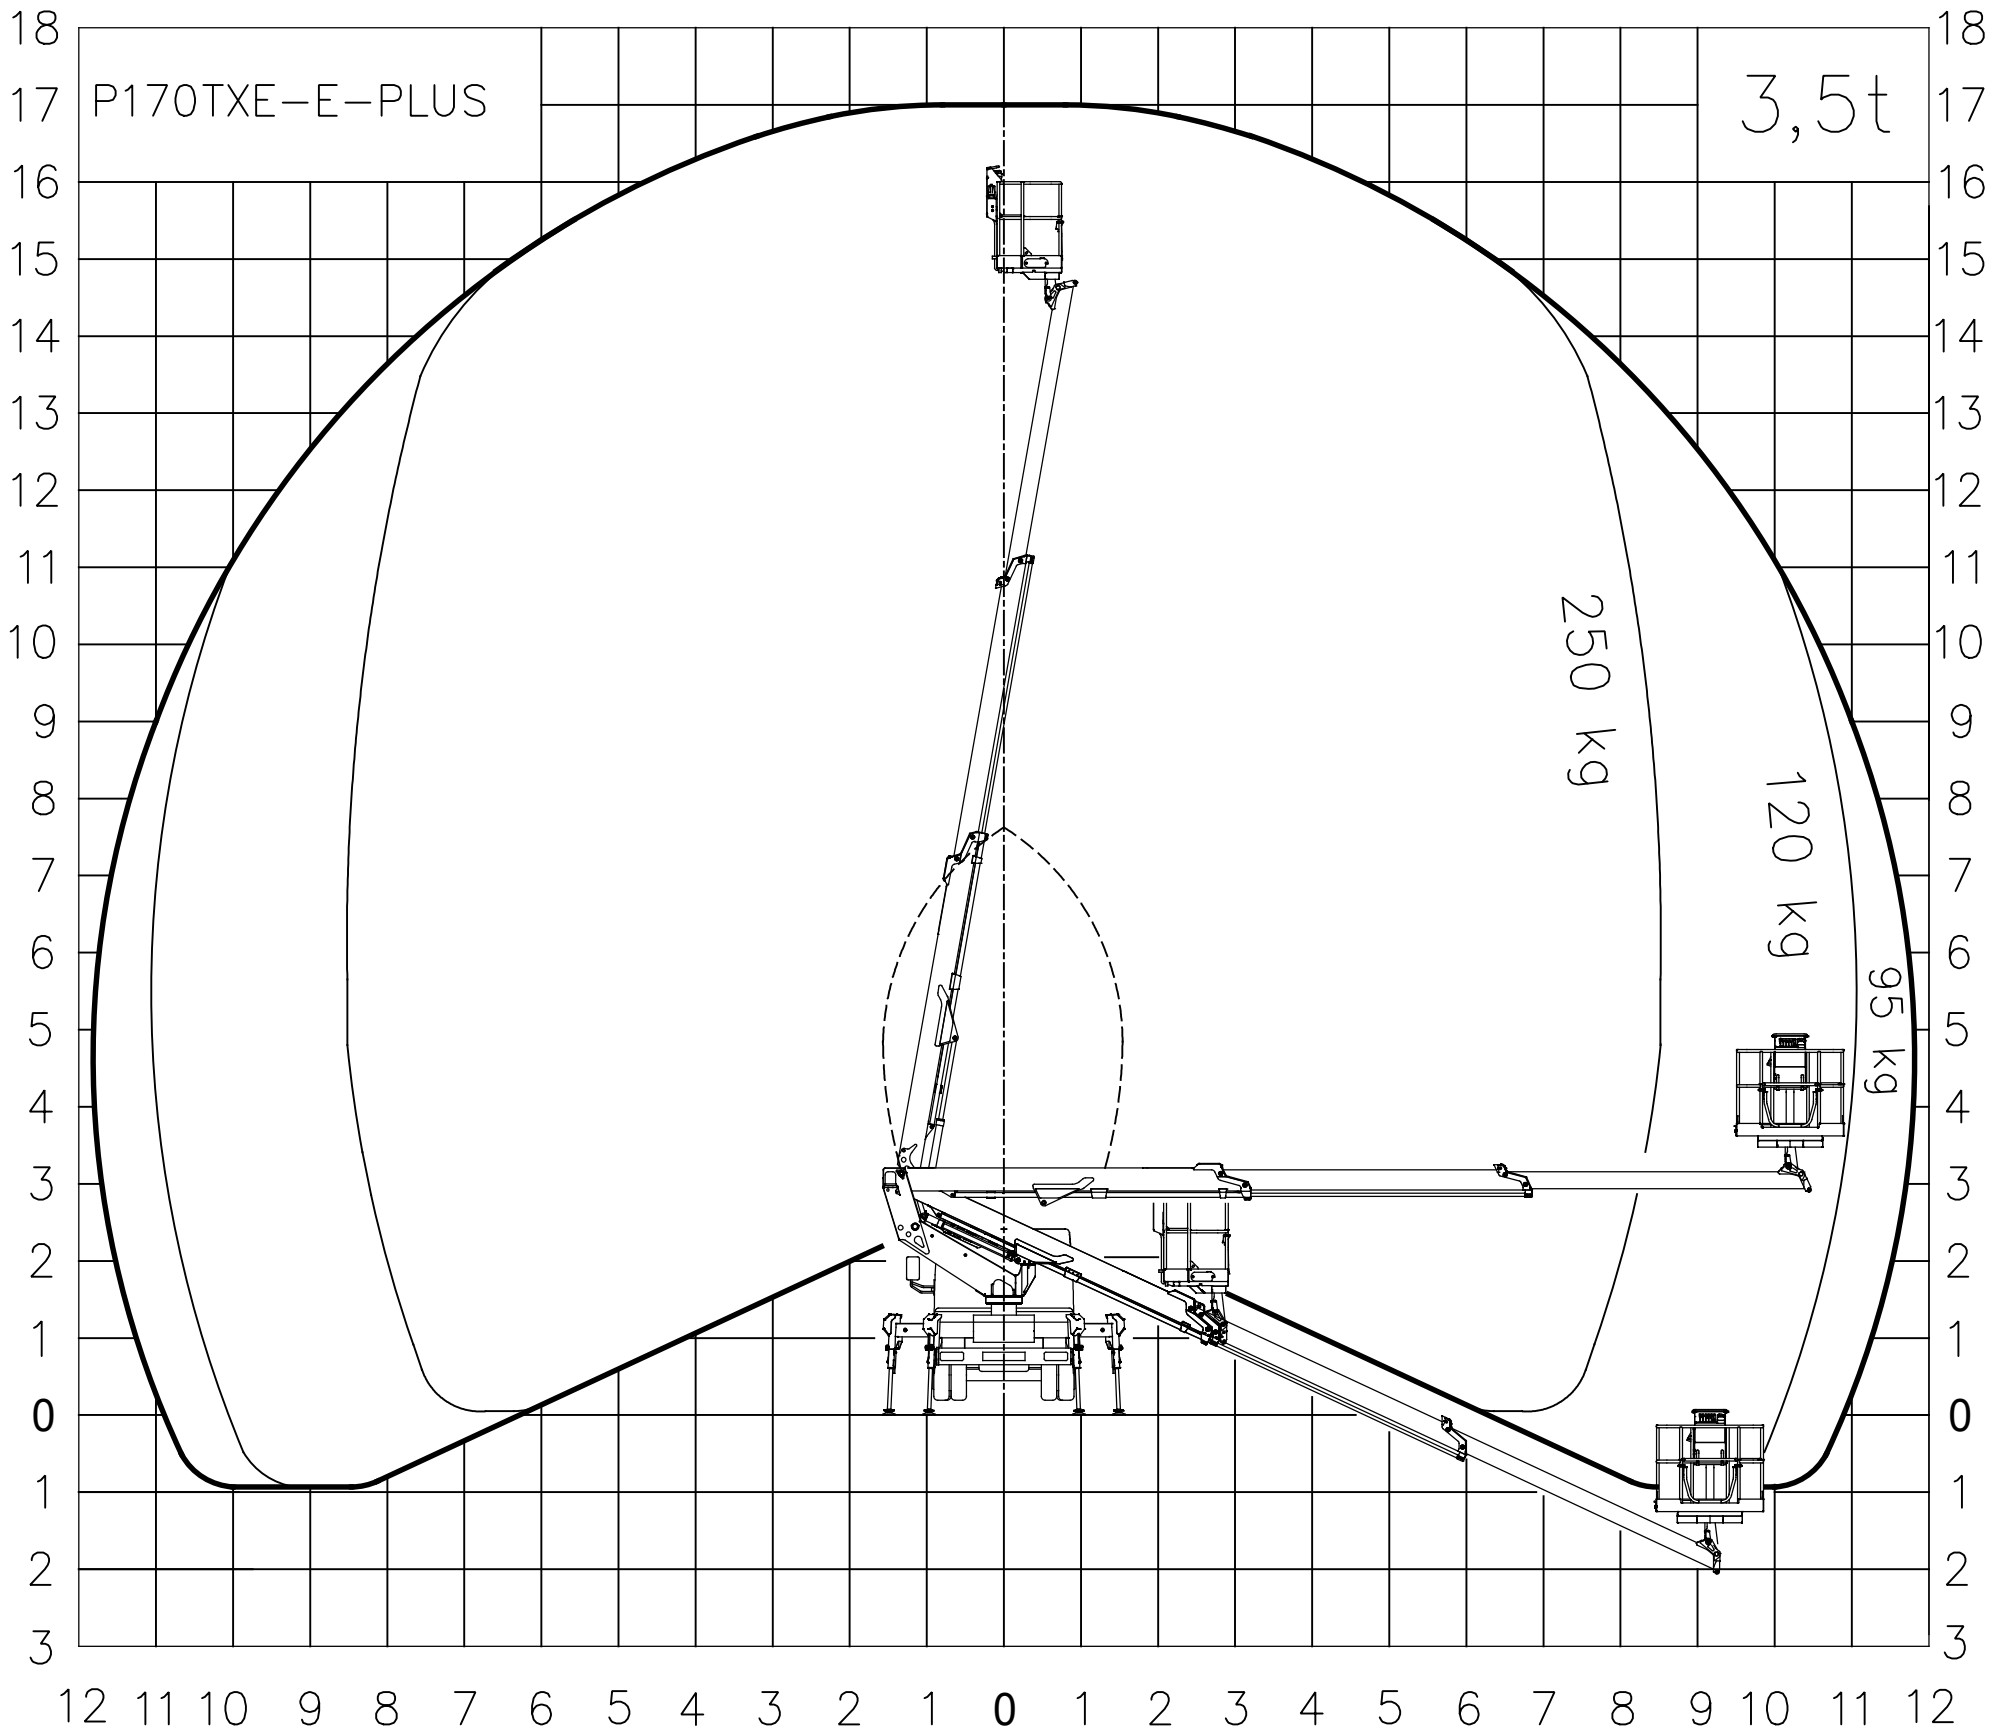


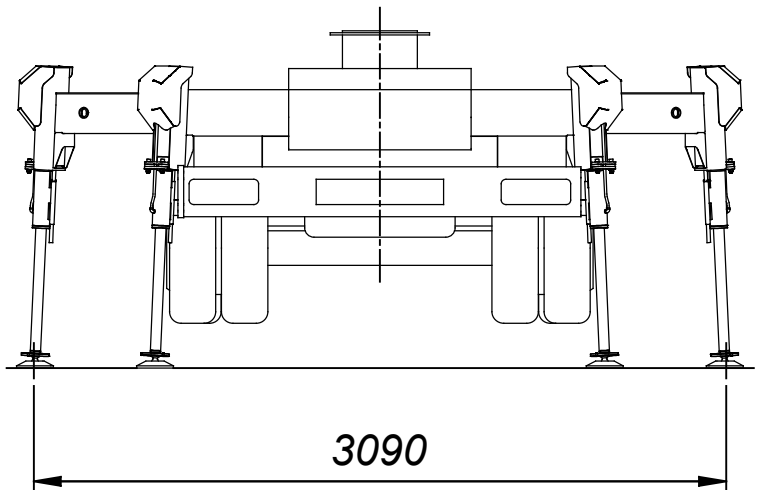


WORK AREA 01_A

P170TXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14 WB 3750

PALFINGER

Palfinger Platforms Italy s.r.l.

B

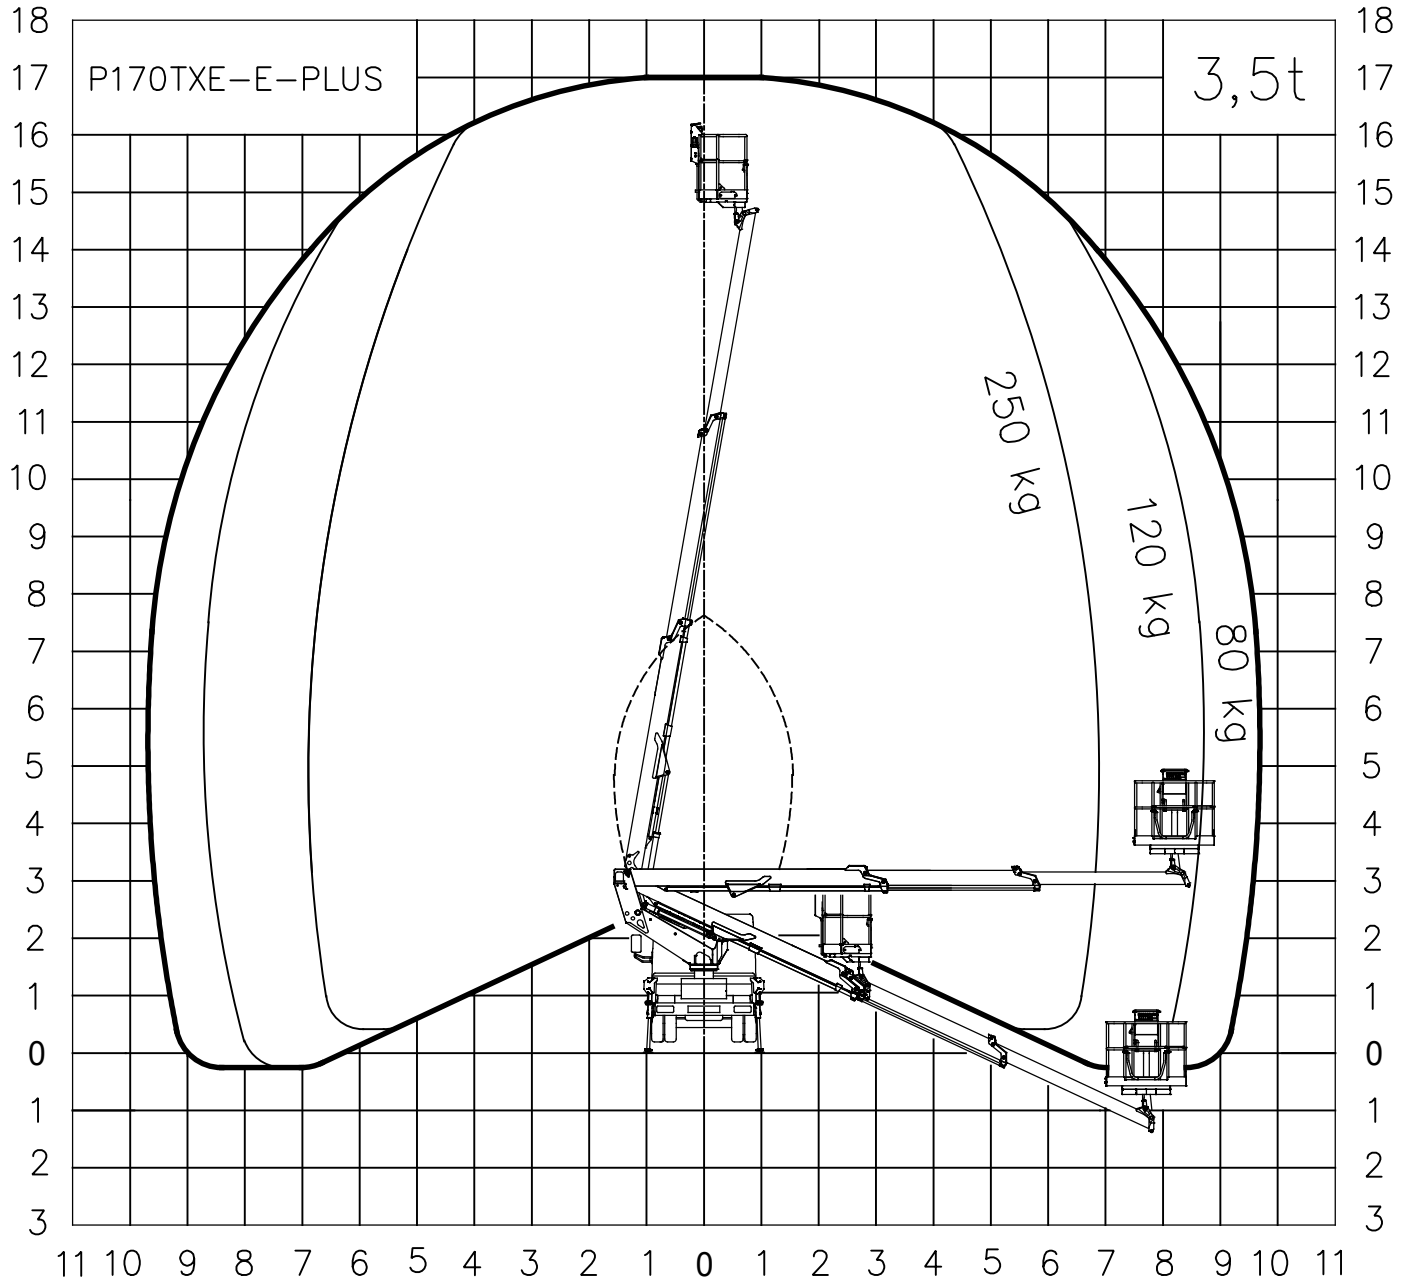


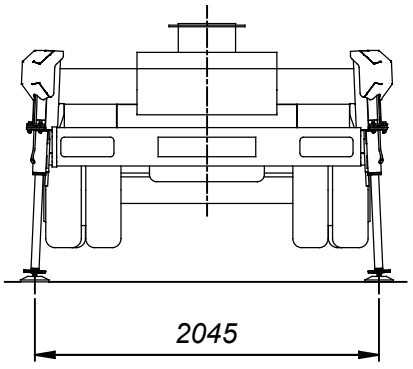


WORK AREA 01_B

P170TXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14 WB 3750

Palfinger Platforms Italy s.r.l.

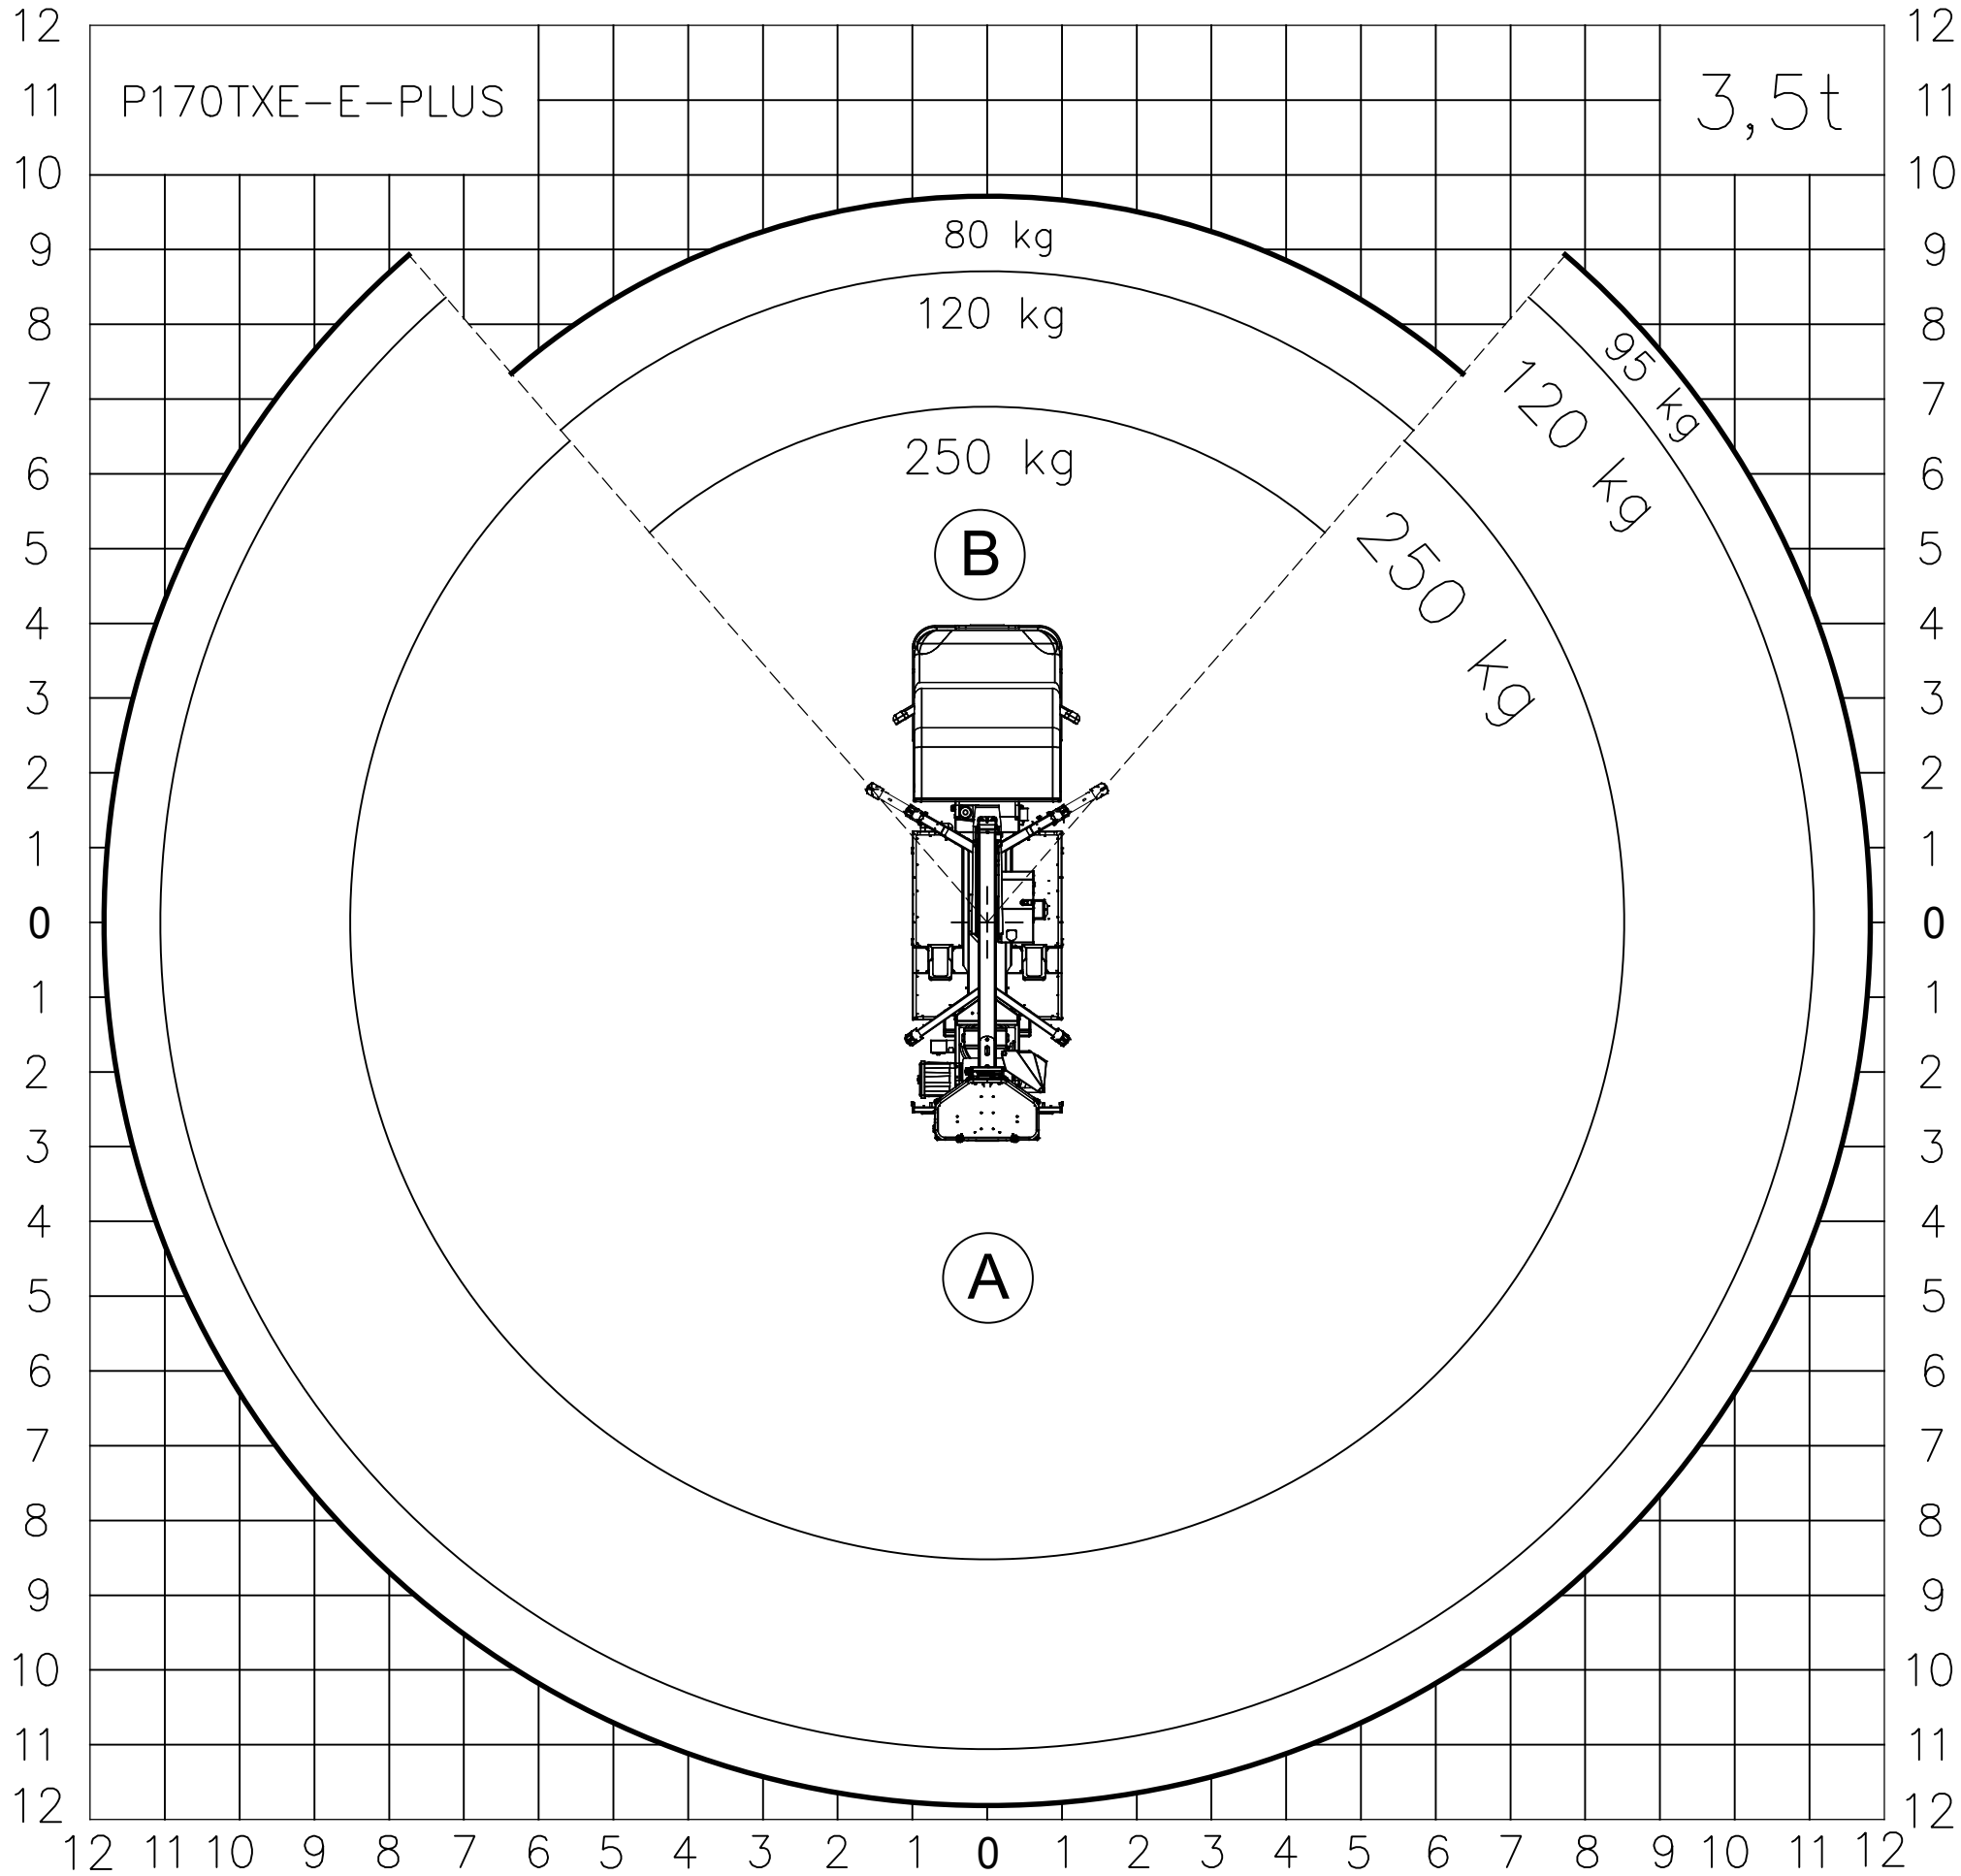


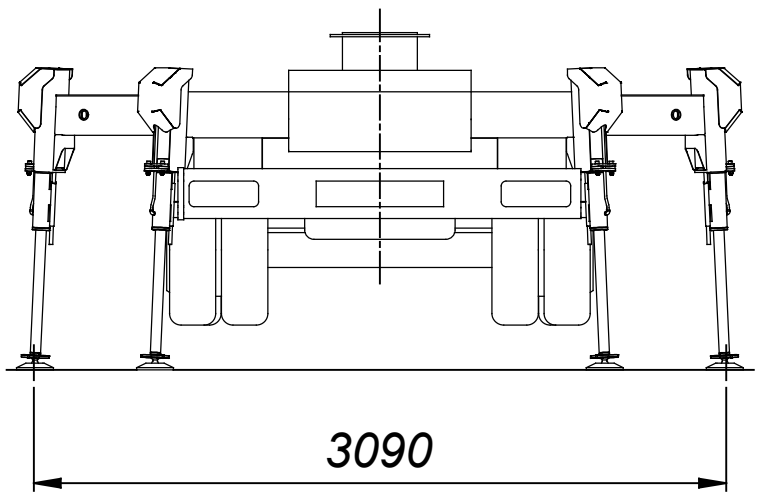


WORK AREA 02_01

P170TXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14 WB 3750

PALFINGER

Palfinger Platforms Italy s.r.l.

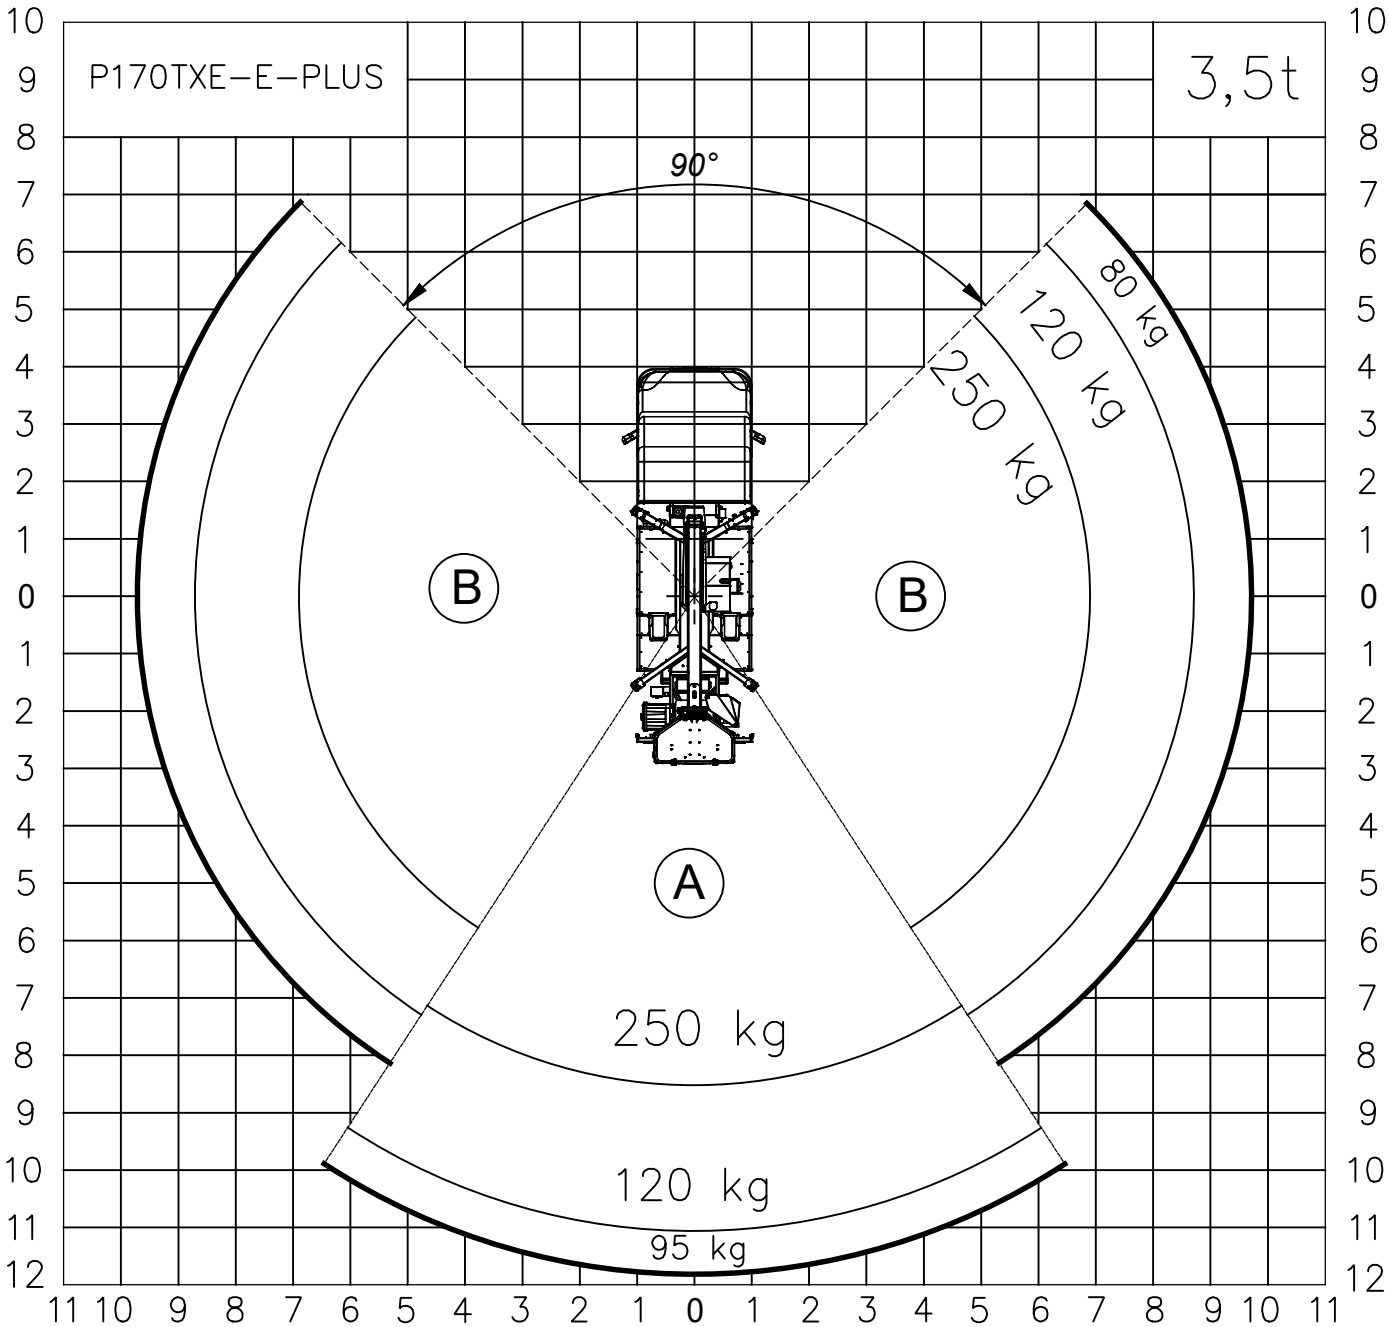


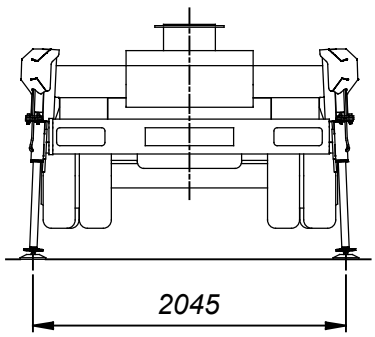


WORK AREA 02_02

P170TXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14 WB 3750

PALFINGER

Palfinger Platforms Italy s.r.l.

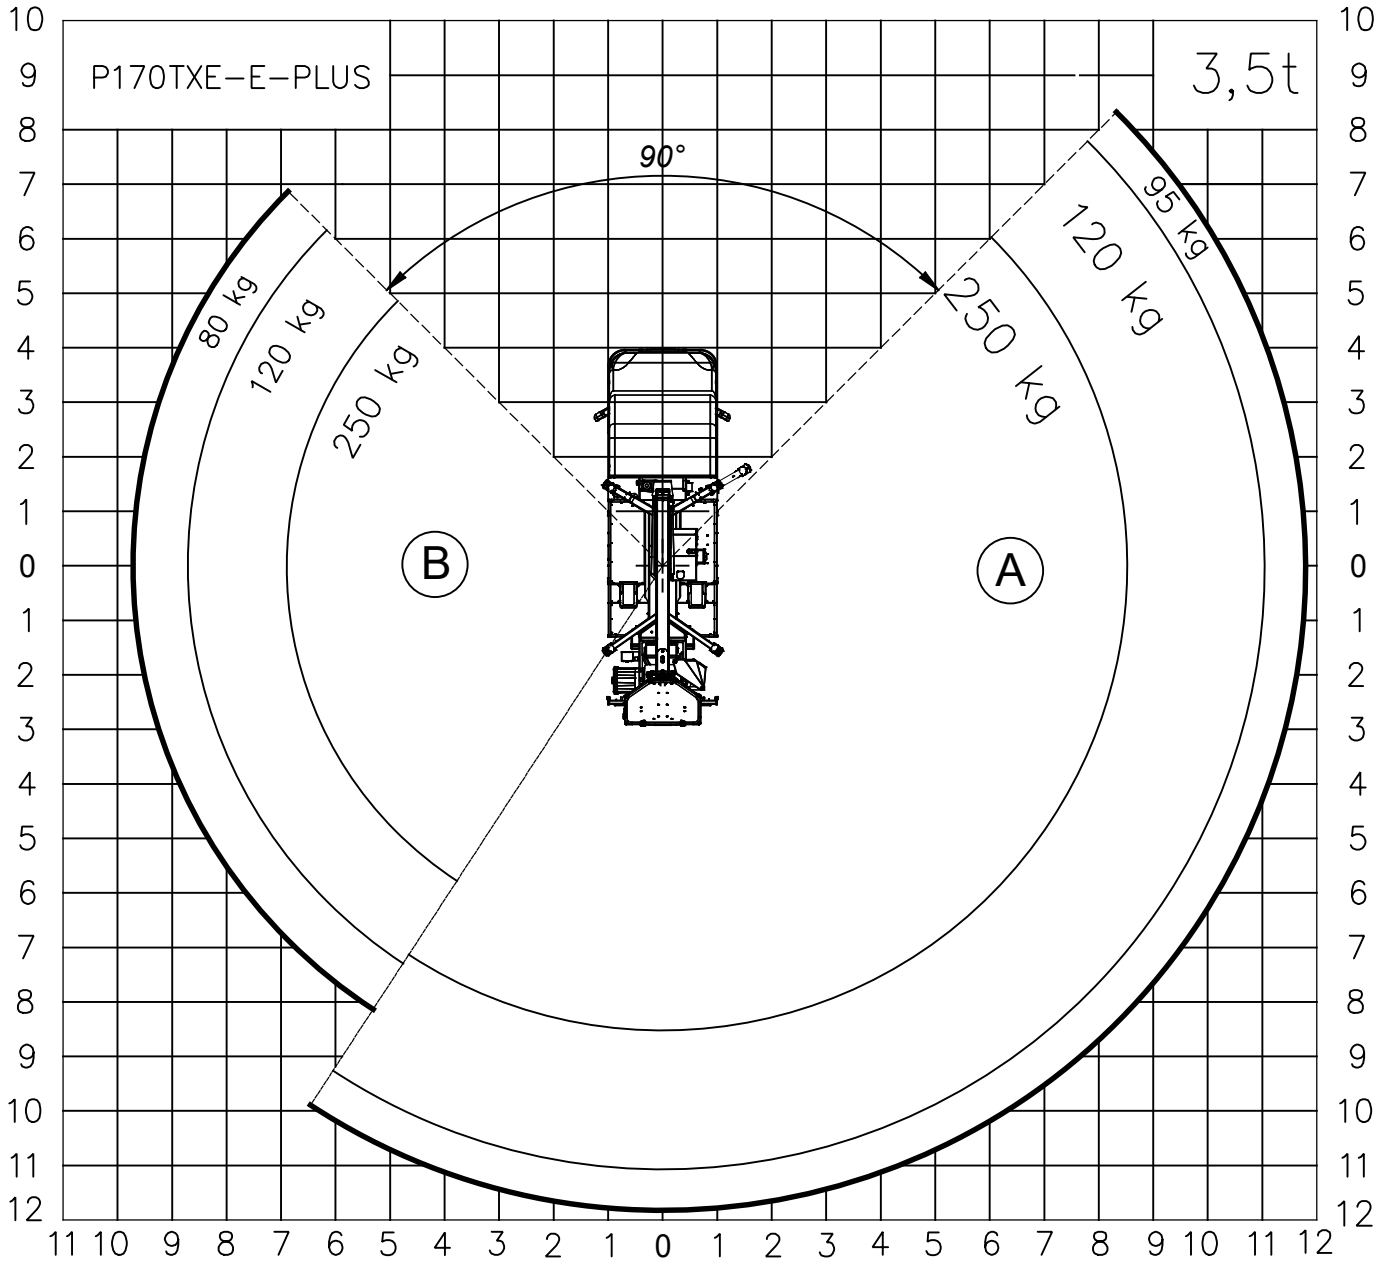


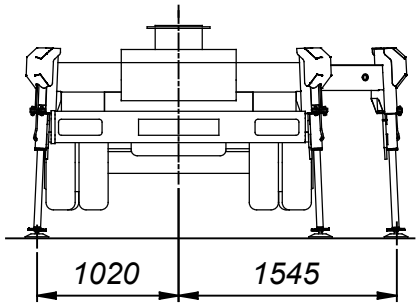


WORK AREA 02_03

P170TXE-E-PLUS ON IVECO DAILY 35S14 WB 3750

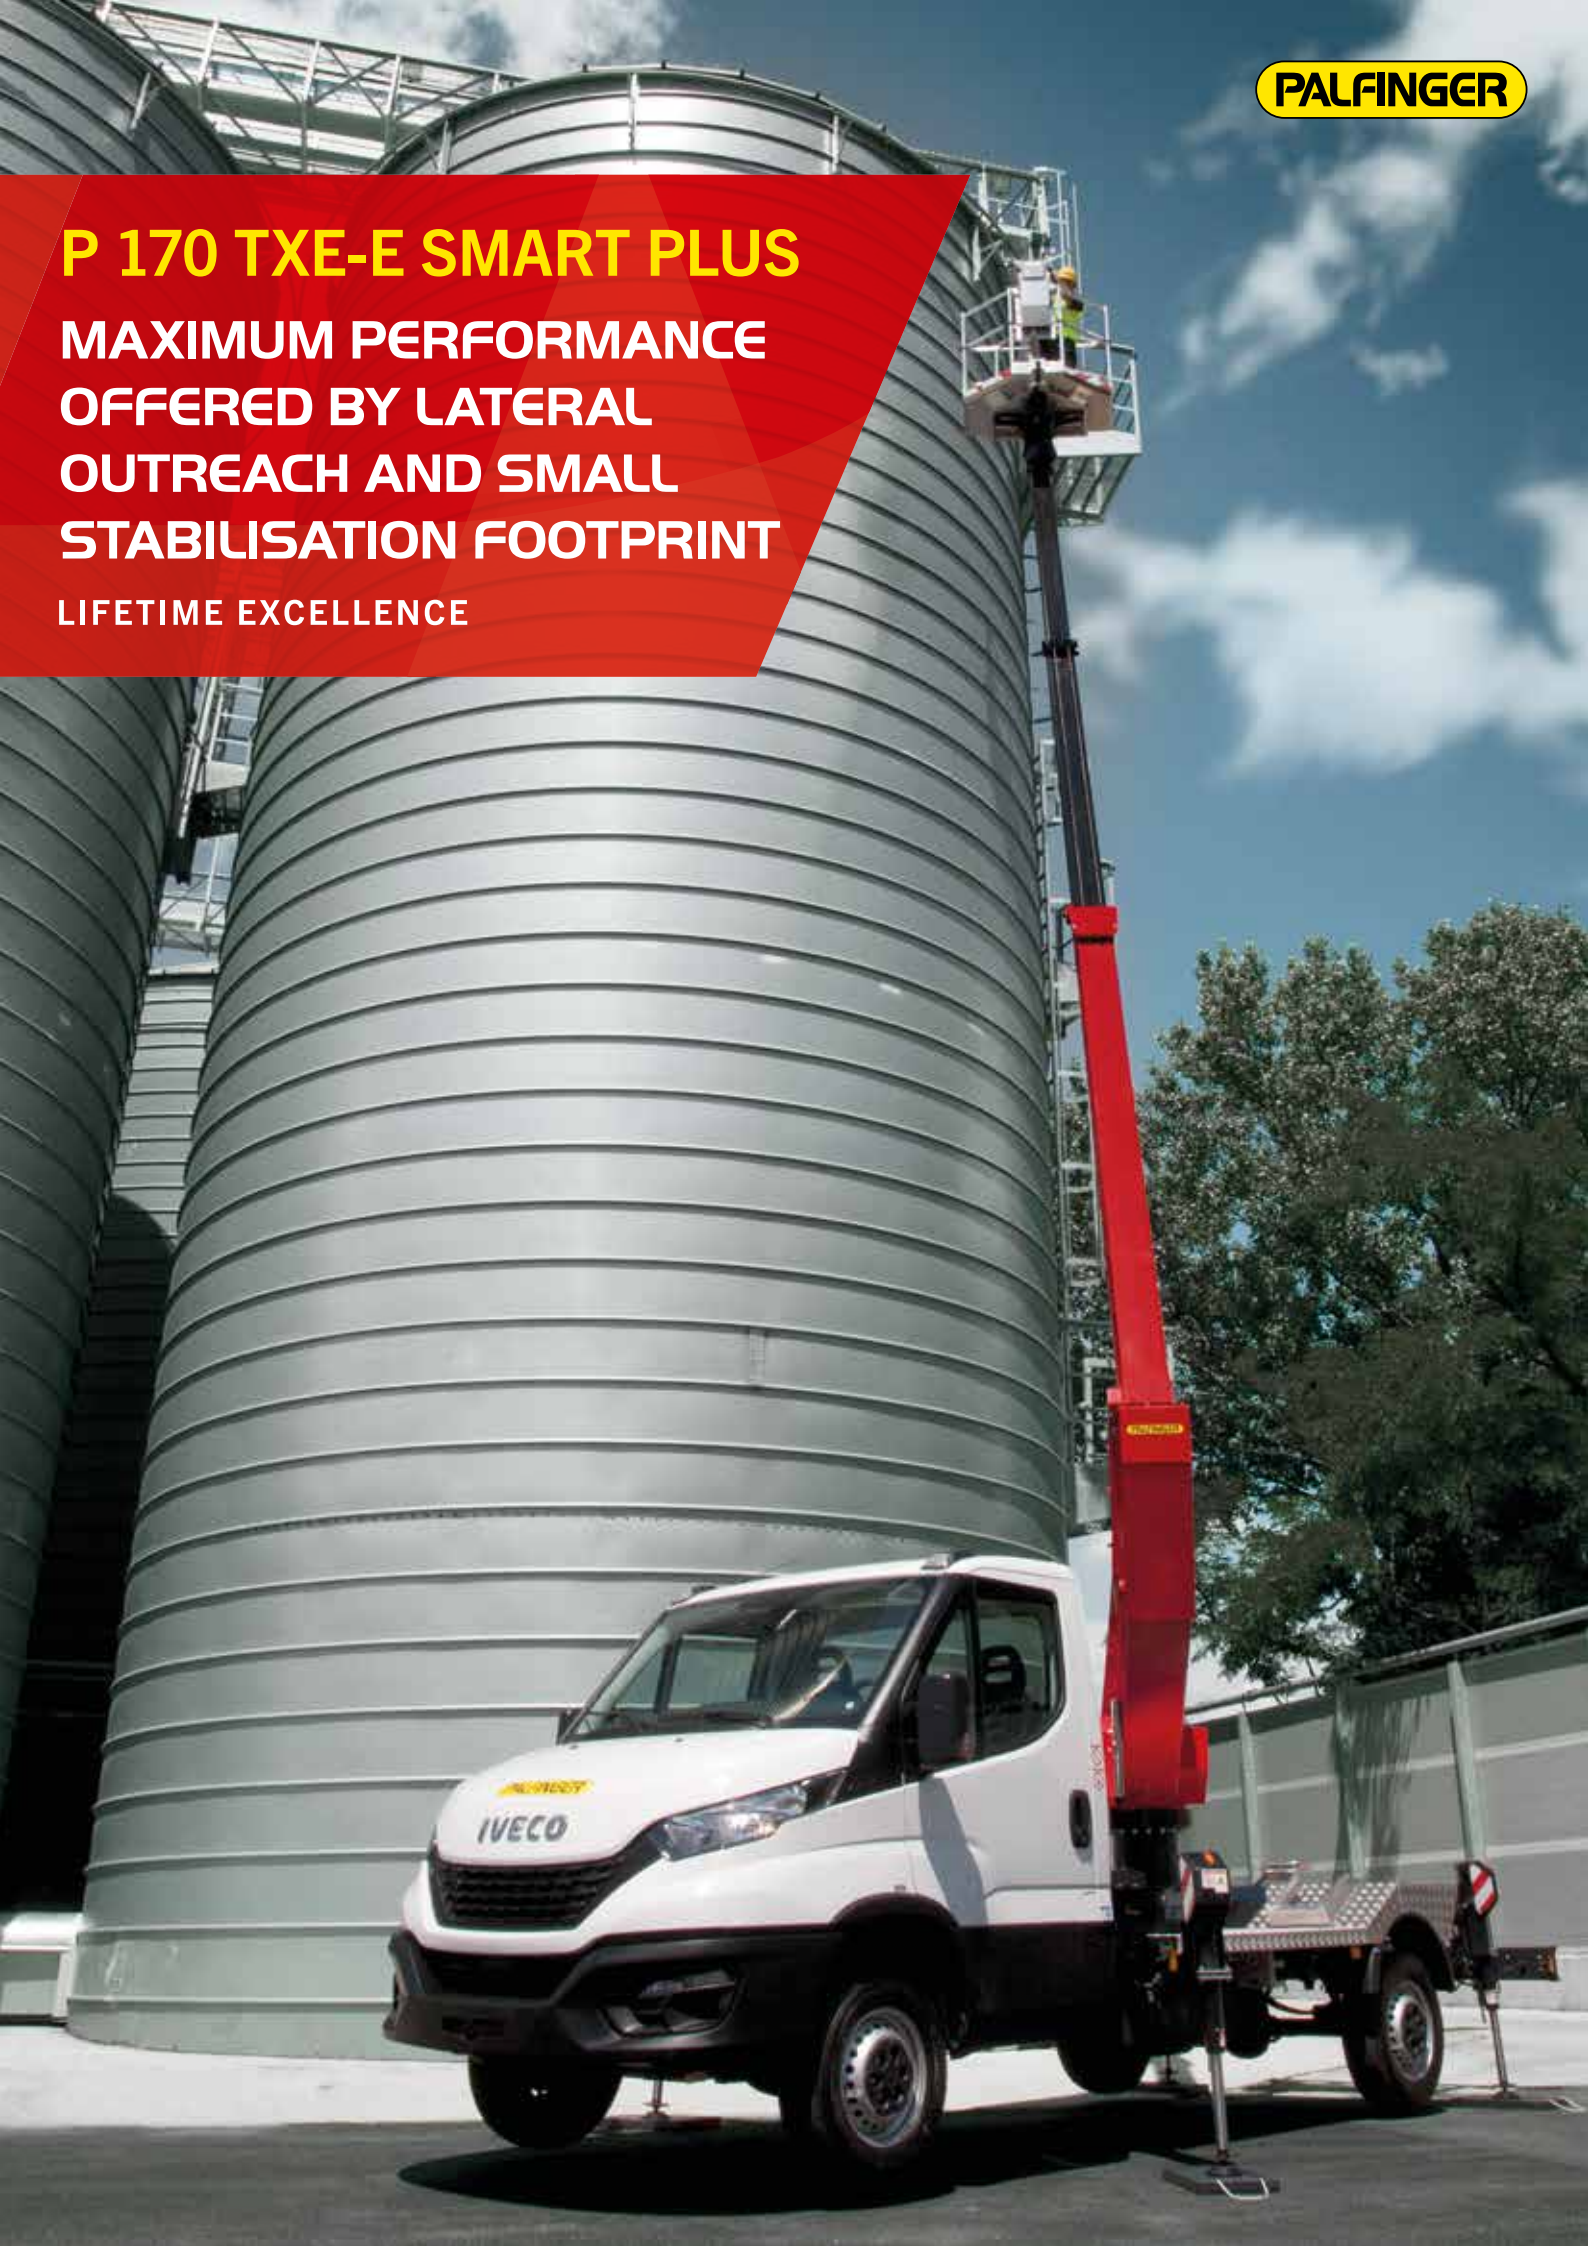


# P 170 TXE-E SMART PLUS

## MAXIMUM PERFORMANCE OFFERED BY LATERAL OUTREACH AND SMALL STABILISATION FOOTPRINT

LIFETIME EXCELLENCE

## STRENGTHS

- Advanced performance telescopic platform, mounted on a 3.5 tonne truck.
- Multifunction electric controls for greater precision, speed, and manoeuvring comfort
- Vertical stabilisation with frontwards extending outriggers which compensate for uneven and sloping ground
- Platform with three stabilisation possibilities for each working condition:
  - Within the outer vehicle limits: for maximum compactness overall within small spaces
  - With front crossmembers extended: for maximum performance when working in elevated positions
  - Partial stabilisation: for maximum performance with minimum overall dimensions.

## STANDARD

- 12V socket on basket
- 230V / 16A socket A or 110V / 16A 12V socket on basket
- Aerial section centring display for aerial part closing
- Air/water line from the column to the basket
- Anti-collision system cab/boom
- Painting with cataphoresis process, with KTL system patented by PALFINGER
- 4 spreader plates with proper housing on the chassis
- Top boom protection
- Electric hour meter
- Cage rotation 90°+ 90°
- Inclinometer with audio alarm signal and signal lights relating to aerial work conditions
- Preparation for insulation upgrade ability.

## MAIN ACCESSORIES

- 12 V emergency electric pump
- 230V / 16A or 110V / 16A electric pump with quick couplings
- Brushes kit on telescopic boom
- Cable control for emergency use
- Fiberglass basket (replacement for aluminium cage)
- 1000V insulation with fibreglass basket
- Fixed rotary lamp (single or double) on the turret
- Folding left and right bordering side, h 200 mm
- Home function
- Plastic storage toolbox at the rear
- Side protection.

## DIMENSIONS

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Max. working height | 16.9 m |
| Max. working height from platform deck | 14.9 m |
| Max. working outreach | 11.8 m |
| Min. outrigger width | 2.0 m |
| Max. outrigger width | 3.1 m |
| Operating angle of main arm | -21°/+80° |
| Turret rotation | 370° |

| | |
|---|---|
| Basket rotation | 2x90° |
| Basket dimensions | m 1.4 x 0.84 x 1.1 h |
| Max. load allowed per basket | 250 kg - 230 kg (FBG) |
| Stabilization | Vertical, with front arms extendable hydraulically |
| Gross vehicle weight | 3.5 tonnes |

## WORK AREA

A

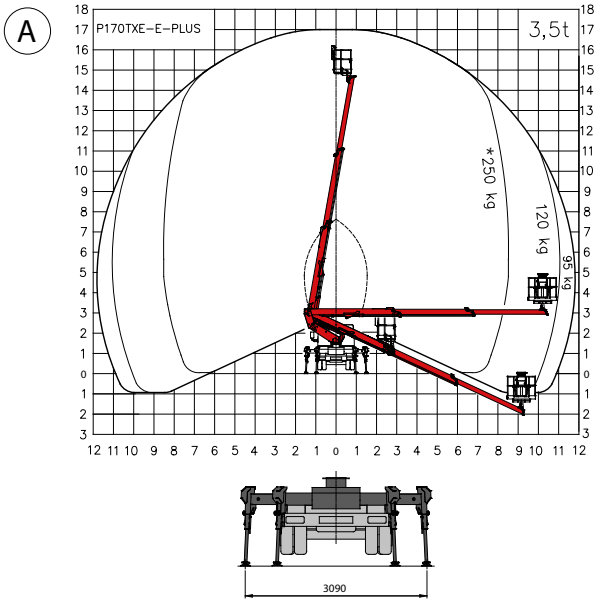


B

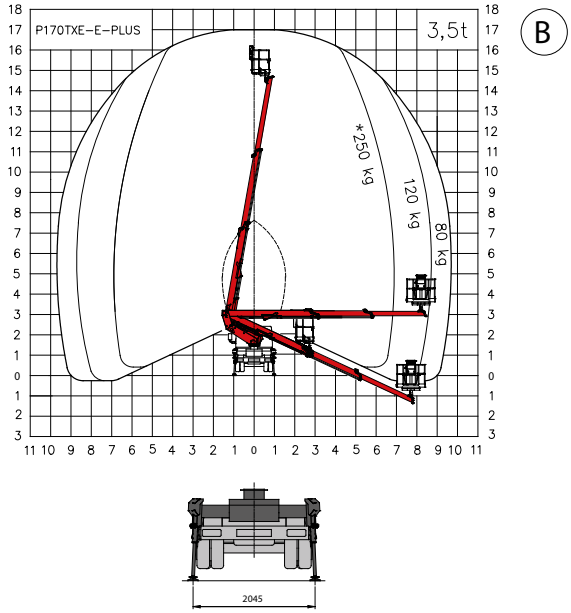


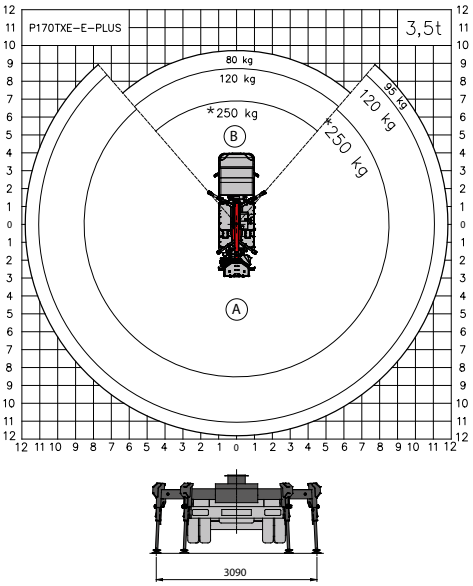


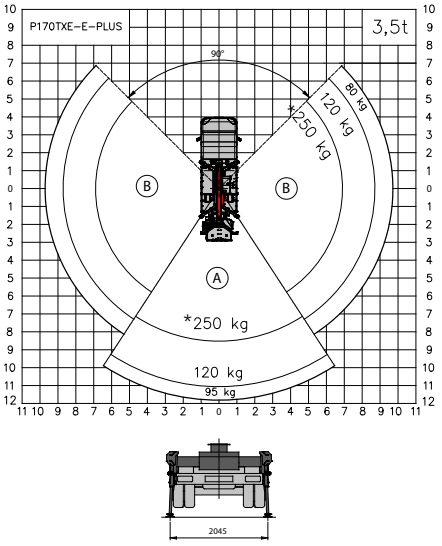


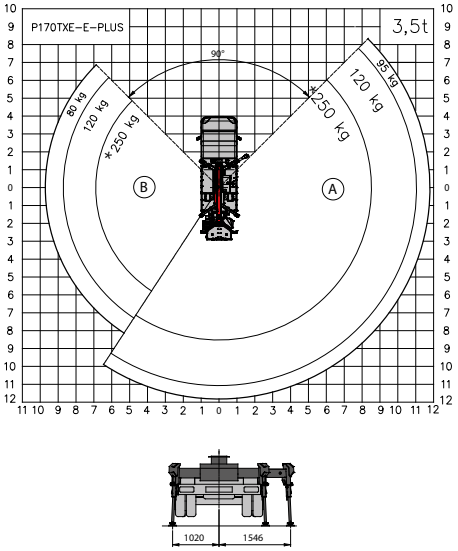


Weights may vary by +/- 5%
Technical data may vary by +/- 3%
*230 kg for FBG basket

## CONTACT DETAILS

**PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL**
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P170TXEEPM1+EN

The illustrations in the brochure may show units equipped with optional accessories and not always the standard version. National legislation must be complied with during construction/assembly. The dimensions stated are not binding. The company cannot be held responsible for any changes in technical information, inaccuracies, or translation errors.

**PALFINGER.COM**

# P 170 TXE-E SMART PLUS

## MASSIMA PERFORMANCE DI SBRACCIO LATERALE E RIDOTTO INGOMBRO DI STABILIZZAZIONE

LIFETIME EXCELLENCE

## PUNTI DI FORZA

- Piattaforma aerea telescopica con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:
  - In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
  - Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
  - Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

## STANDARD

- Anticollisione cabina /braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90° dx + 90° sx
- Contaore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12V sul cestello
- Presa elettrica 230V / 16A or 110V / 16A nel cestello
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina
- Predisposizione per l'isolamento.

## ACCESSORI PRINCIPALI

- Baule porta oggetti in plastica sottopianale
- Carenature laterali telaio
- Cestello in vetroresina in sostituzione dello standard in alluminio
- Chiusura automatica parte aerea
- Elettropompa 12V per la discesa d'emergenza
- Elettropompa 230V / 16A o 110V / 16A con attacchi rapidi
- Filocomando per comandi d'emergenza
- Isolamento 1000V con cesto in vetroresina
- Rotolampada fisso -singolo o doppio- sulla torretta
- Spazzole protezione sfili braccio
- Spondine ribaltabili su 2 lati h 200 mm.

## DIMENSIONI

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Max. altezza di lavoro | 16,9 m |
| Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio | 14,9 m |
| Sbraccio max. di lavoro | 11,8 m |
| Larghezza min. stabilizzatori | 2,0 m |
| Larghezza max. stabilizzatori | 3,1 m |
| Angolo operativo del braccio principale | -21°/+80° |
| Rotazione Torretta | 370° |

| | |
|---|---|
| Rotazione cestello | 2x90° |
| Dimensioni del cestello | m 1,4 x 0,84 x 1,1 h |
| Max. carico ammesso per cestello | 250 kg - 230 kg VTR |
| Stabilizzazione | Verticale, bracci anteriori estendibili idraulicamente |
| Massa complessiva veicolo | 3,5 t |

## DIAGRAMMI DI LAVORO

A

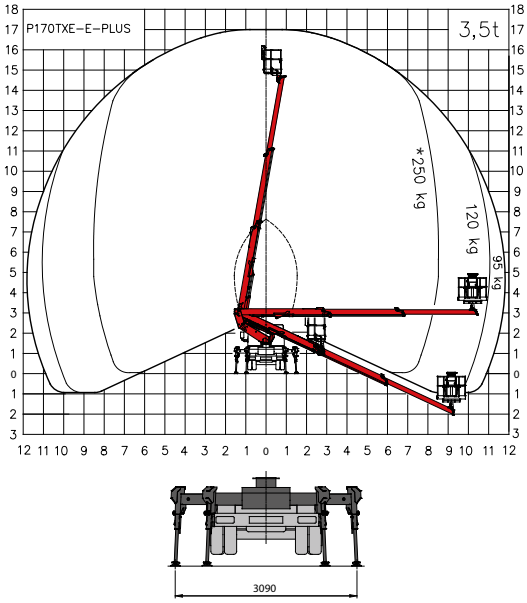


B

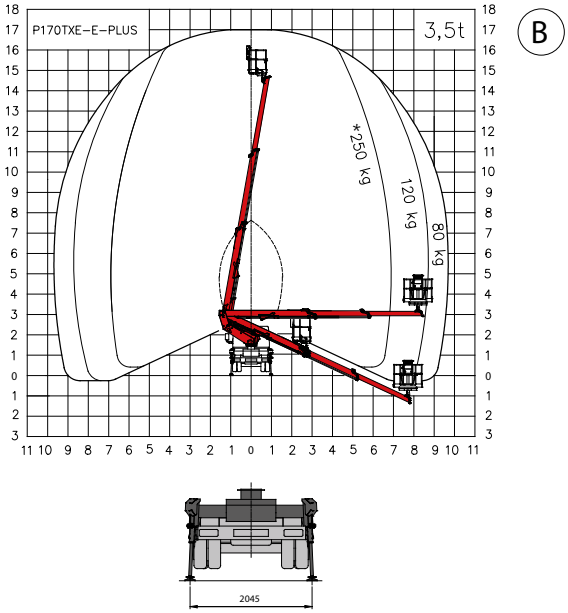


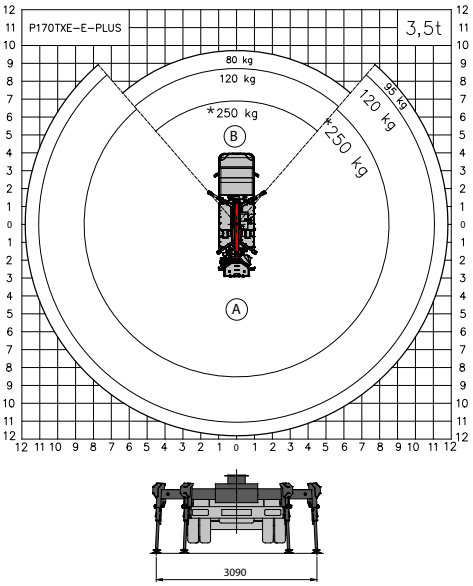


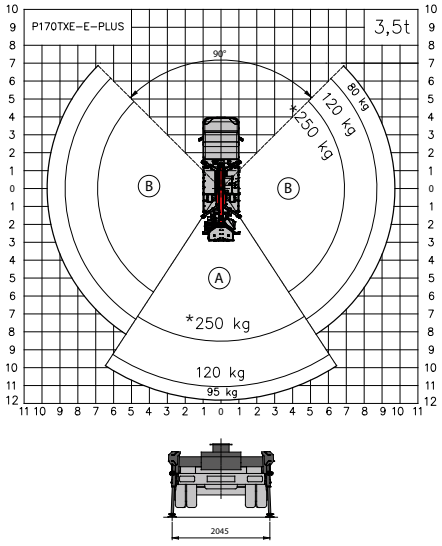


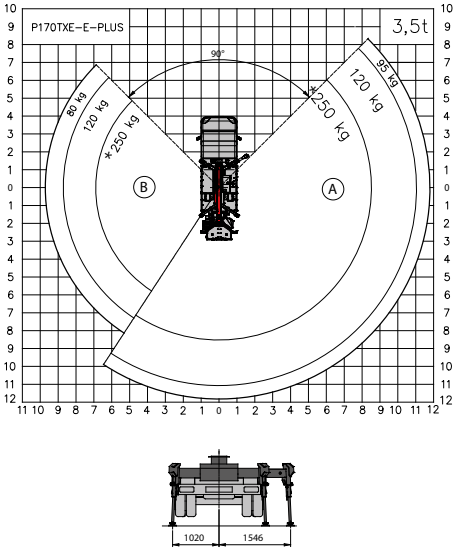


Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%
Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%
*230 kg con il cestello in VTR

## CONTATTO

**PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL**
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P170TXEEPM1+IT

Le unità mostrate nell'opuscolo possono essere equipaggiate con accessori opzionali e non sempre corrispondono alla versione di serie.
Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali.
Le dimensioni indicate non sono vincolanti.
Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

**PALFINGER.COM**