

GSR

IVECO

P 200 AXE-E SMART PLUS IVECO MY2024 GSR

NUOVO

IN PRODUZIONE

FOTO ESEMPLIFICATIVA



SPECIFICHE

- Piattaforma aerea articolata con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t.
- La più compatta nella sua categoria.
- Comandi elettrici multifunzione (E) per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra.
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno.
- Articolata semplice con elevato sbraccio laterale.
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione (PLUS) per ogni condizione di lavoro:
 - In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
 - Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
 - Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

STANDARD

INFORMAZIONI OFFERTA

Dettagli sulla posizione

Modena, 41122 - Italia 

Dettagli dealer

Palfinger srl

Disponibile da

30.05.2026

Tipologia di prodotto

Nuovo

Email del venditore

sales-it@palfinger.com

v.dalcamo@palfinger.com

Telefono del venditore

0039059252426

GSR

- Anticollisione cabina /braccio
 - Cestello rotante idraulicamente 90°dx + 90°sx
 - Contatore elettrico (cruscotto autocarro)
 - Cuffia protezione bocca-sfilo
 - Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
 - Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
 - Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
 - Predisposizione per l'isolamento
 - Presa 12v sul cesto
 - Presa elettrica 230 V / 16 A or 110V/ 16A nel cestello
 - Serbatoio diesel 40 lt
 - Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato
- PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina

Verificare configurazione macchina disponibile.

GSR

Produttore	PALFINGER	Rotazione torre	370°
Modello	P 200 AXE-E Smart Plus	Dimensioni cesto	1.4 x 0.84 x h 1.1 m
Anno di costruzione	2026	Capacità di carico	250 kg
Sbraccio	8,20 m	Rotazione cesto	90+90
Altezza Max. di Lavoro	19,7	Materiale cesto	Aluminium
Produttore	IVECO	Emissioni	EURO 6 E
Tipologia di veicolo	IVECO MY2024 GSR	Assi	4x2
Passo	3450	PTT	3500 Kg

PALFINGER

P 200 AXE-E SMART PLUS

**COMPATTA, AGILE SU STRADA
E NEL POSIZIONAMENTO,
MASSIMA VERSATILITÀ E
SICUREZZA IN ALTEZZA**

LIFETIME EXCELLENCE



PUNTI DI FORZA

- Piattaforma aerea doppio articolata leggera e compatta per operare in spazi ristretti, installata su autocarro 3,5 t. Il doppio pantografo garantisce grande versatilità e la capacità di scavalcare ostacoli in quota.
- Comandi elettrici multifunzione per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno
- Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro:
 - In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
 - Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
 - Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

STANDARD

- Anticollisione meccanico cabina/braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90° dx + 90° sx
- Contatore funzionamento macchina
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cestello
- Piastre ripartitrici allargate da porre sotto gli stabilizzatori con relativi alloggi sul pianale
- Presa 12V sul cestello
- Presa elettrica 230V / 16A or 110V / 16A nel cestello
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina
- Predisposizione per l'isolamento.

ACCESSORI PRINCIPALI

- Baule porta oggetti in plastica sottopianale
- Carenature laterali telaio
- Cestello in vetroresina in sostituzione dello standard in alluminio
- Chiusura automatica parte aerea
- Elettropompa 12V per la discesa d'emergenza
- Elettropompa 230V / 16A o 110V / 16A con attacchi rapidi
- Filocomando per comandi d'emergenza
- Isolamento 1000V con cestello in vetroresina
- Rotolampada fisso sulla torretta
- Spazzole protezione sfilo braccio
- Spondine ribaltabili sui due lati h 200 mm.


DIMENSIONI



DATI TECNICI

	Max. altezza di lavoro	19,7 m		Rotazione cestello	2x90°
	Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio	17,7 m		Dimensioni del cestello	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
	Sbraccio max. di lavoro	8,2 m		Max. carico ammesso per cestello	250 kg - 230 kg VTR
	Larghezza min. stabilizzatori	2,0 m		Stabilizzazione	Verticale, bracci anteriori estendibili idraulicamente
	Larghezza max. stabilizzatori	3,1 m			
	Angolo operativo del braccio principale	-25°/+73°		Massa complessiva veicolo	3,5 t
	Rotazione Torretta	370°			

DIAGRAMMI DI LAVORO

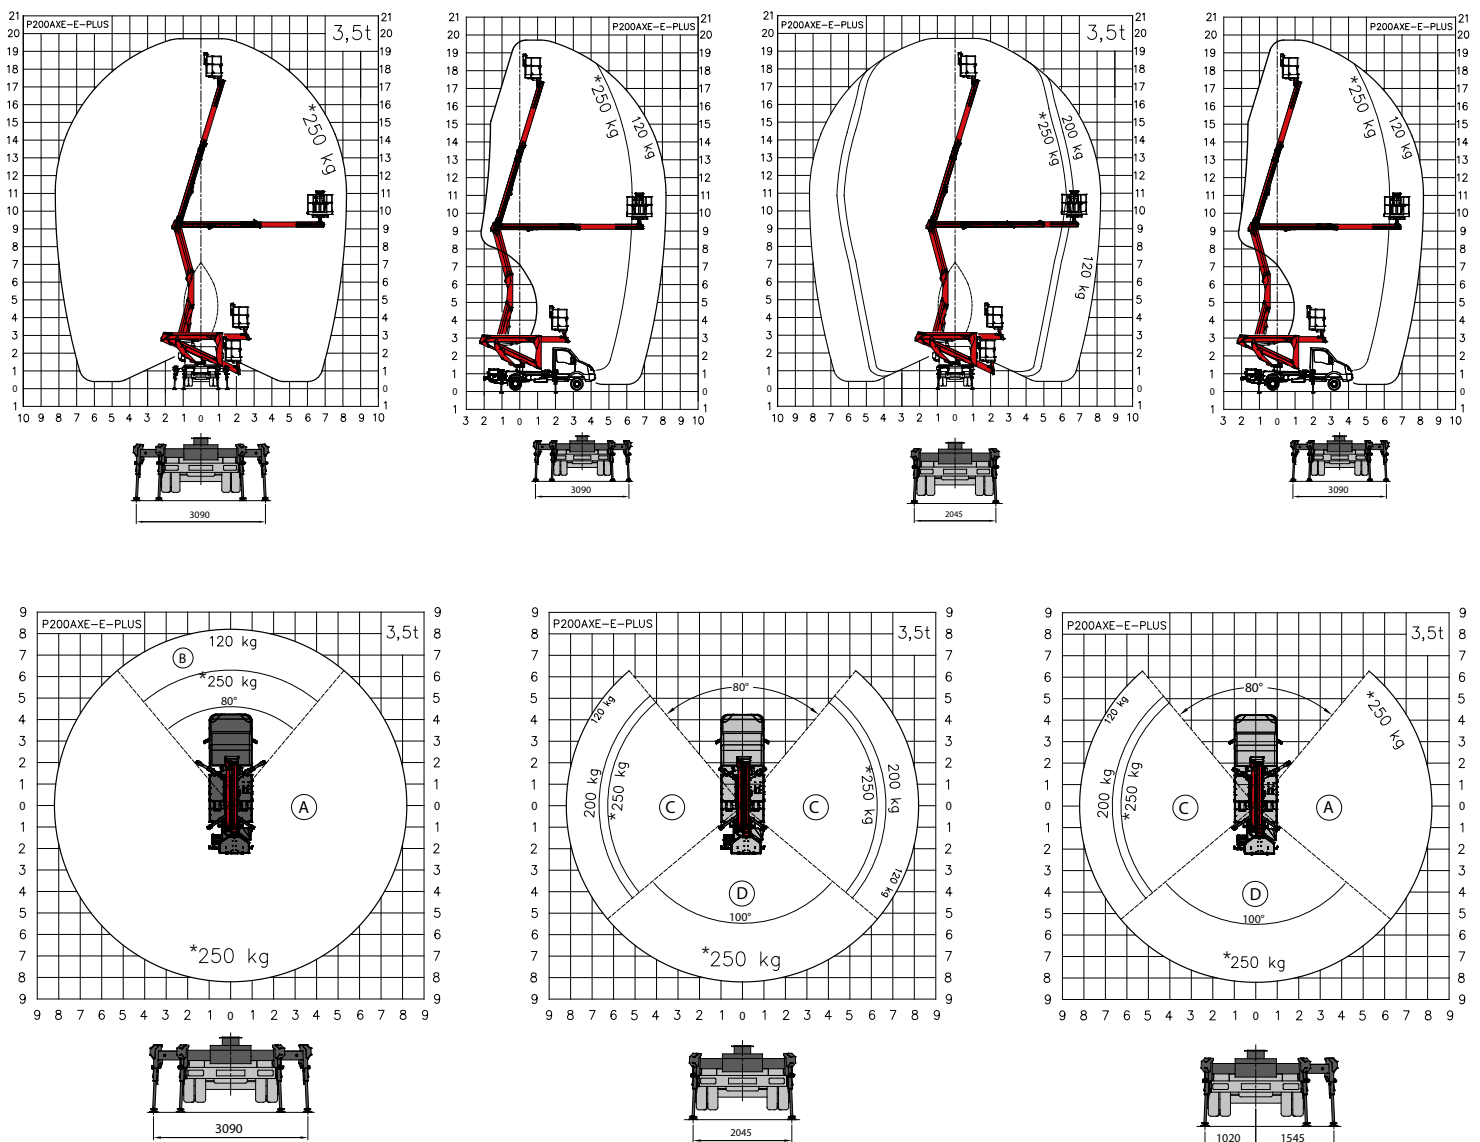

Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%
 Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%
 *230 kg con il cestello in VTR

CONTATTO






PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL

Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P200AXEPM1+IT

Le unità mostrate nell'opuscolo possono essere equipaggiate con accessori opzionali e non sempre corrispondono alla versione di serie. Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

PALFINGER.COM

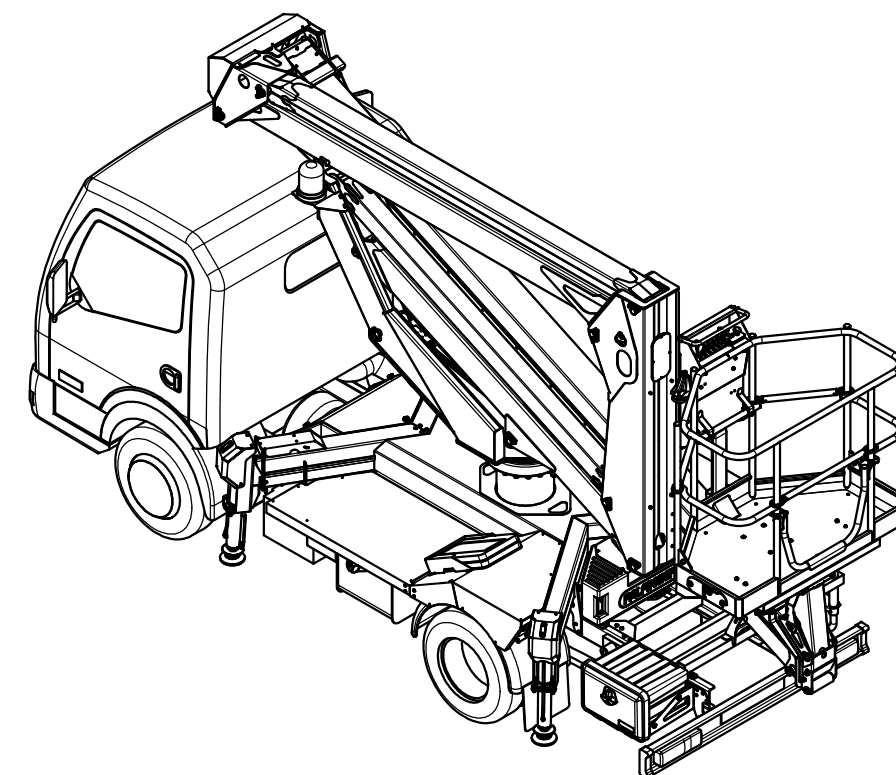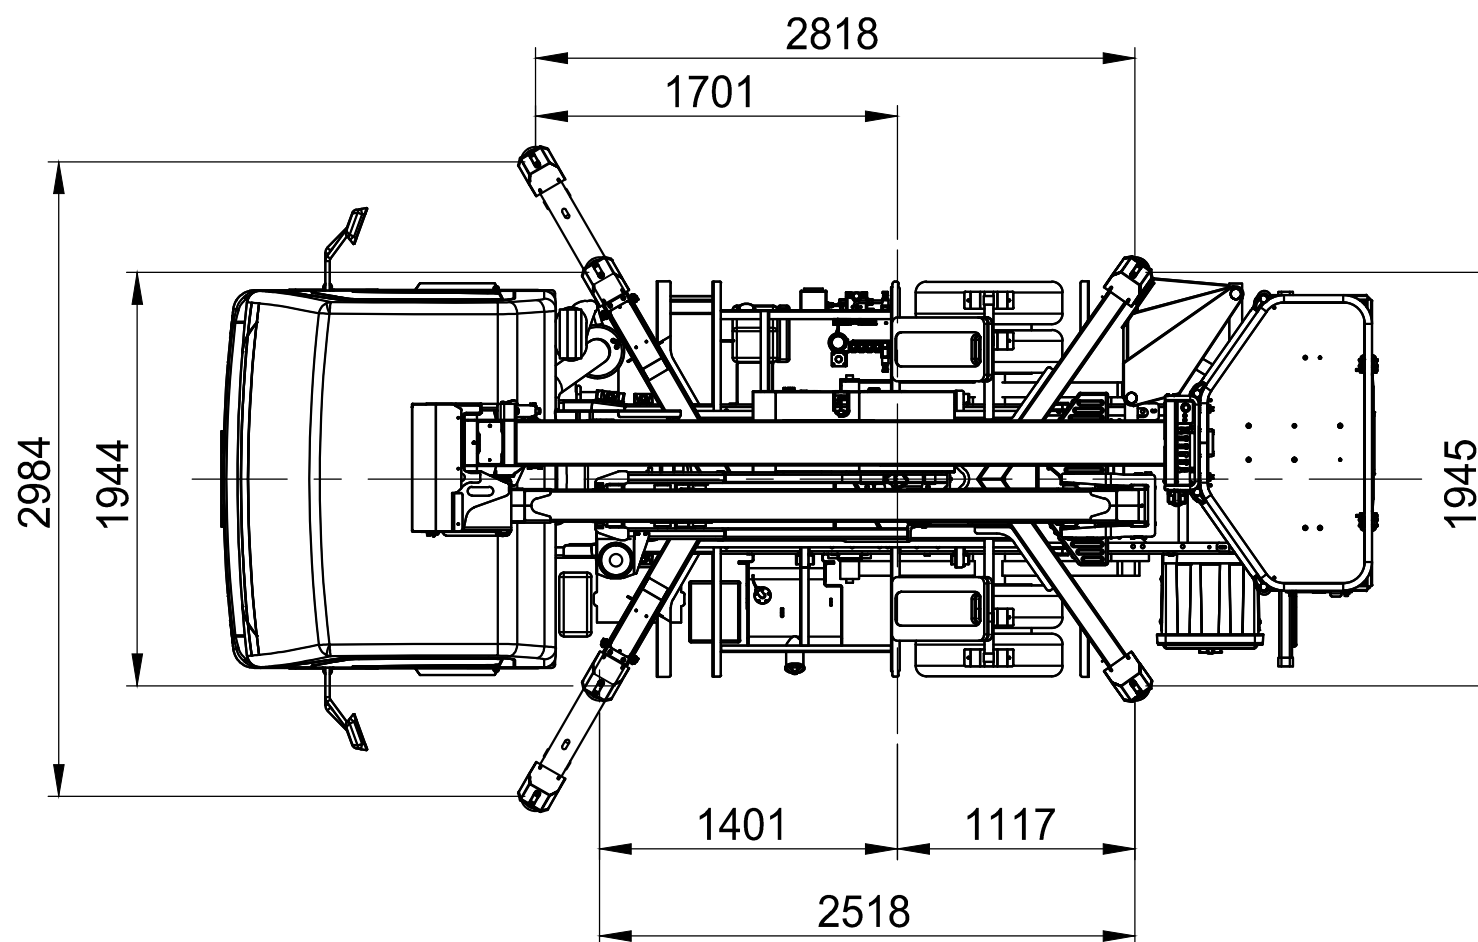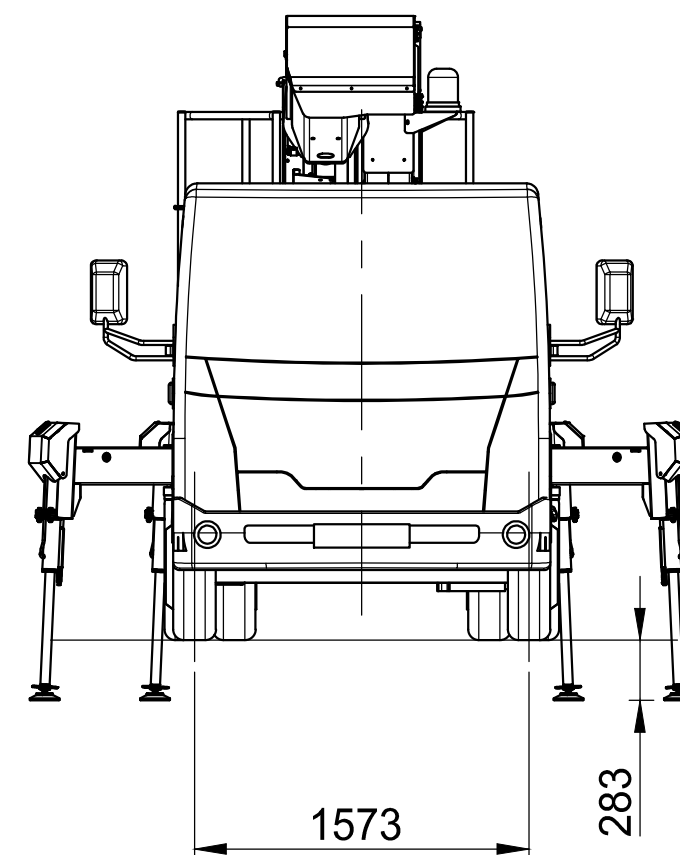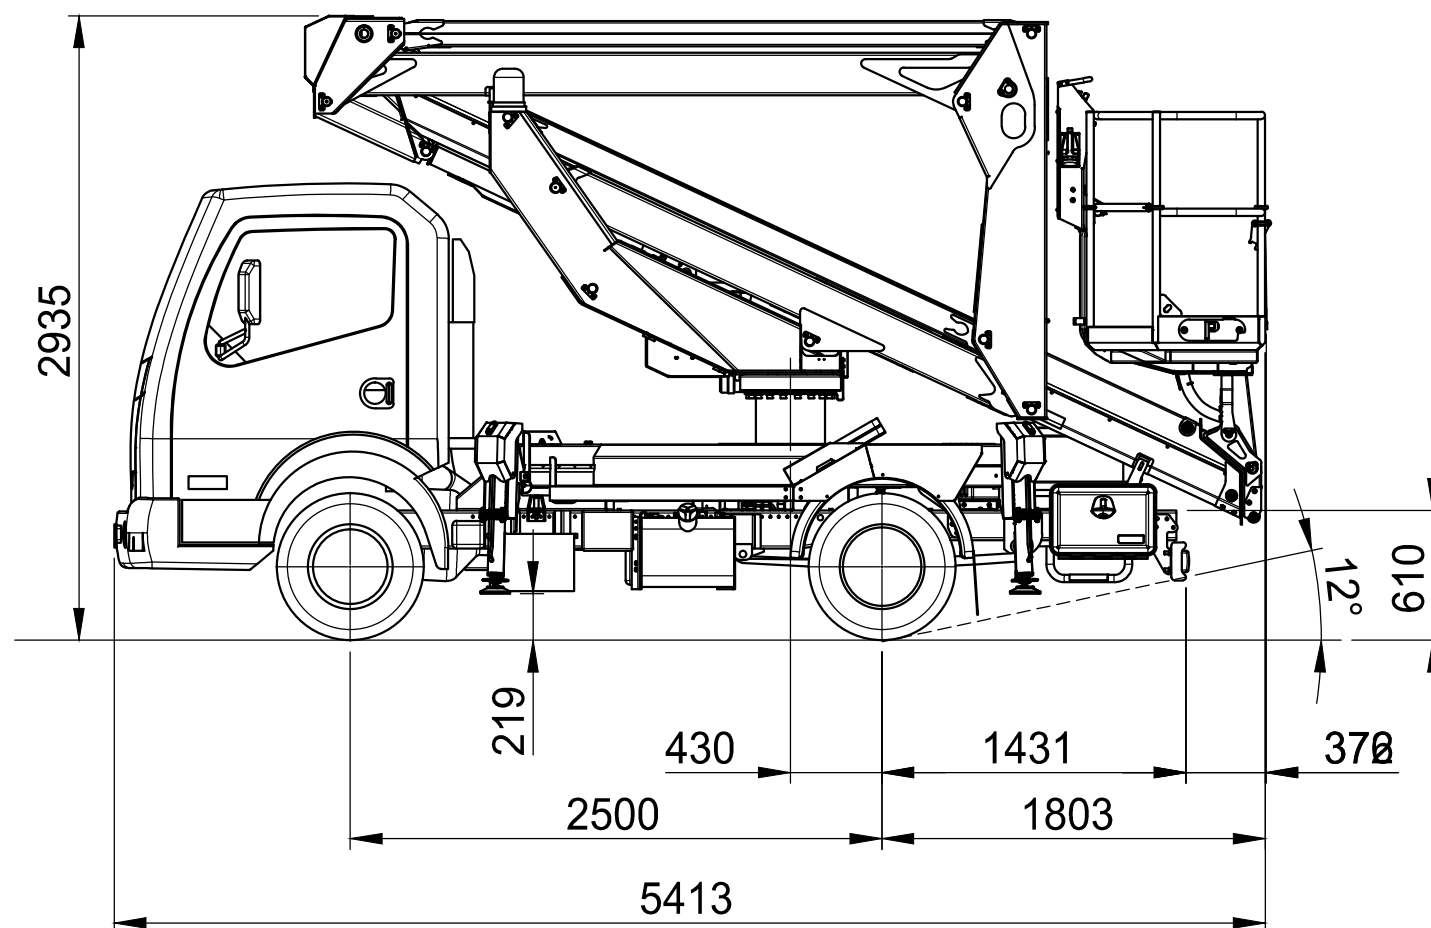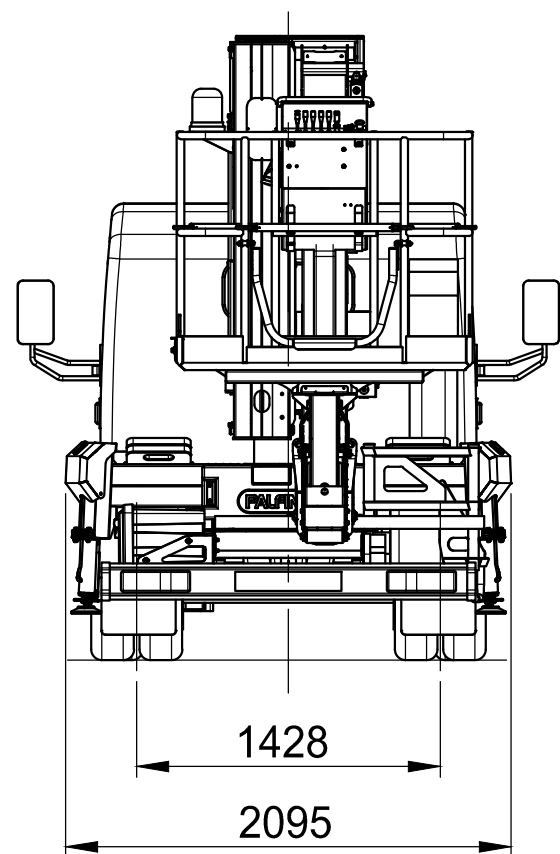

macchina : P200 AXE-E (LGT) su Isuzu p.2500

data : 18 / 11 / 2020